
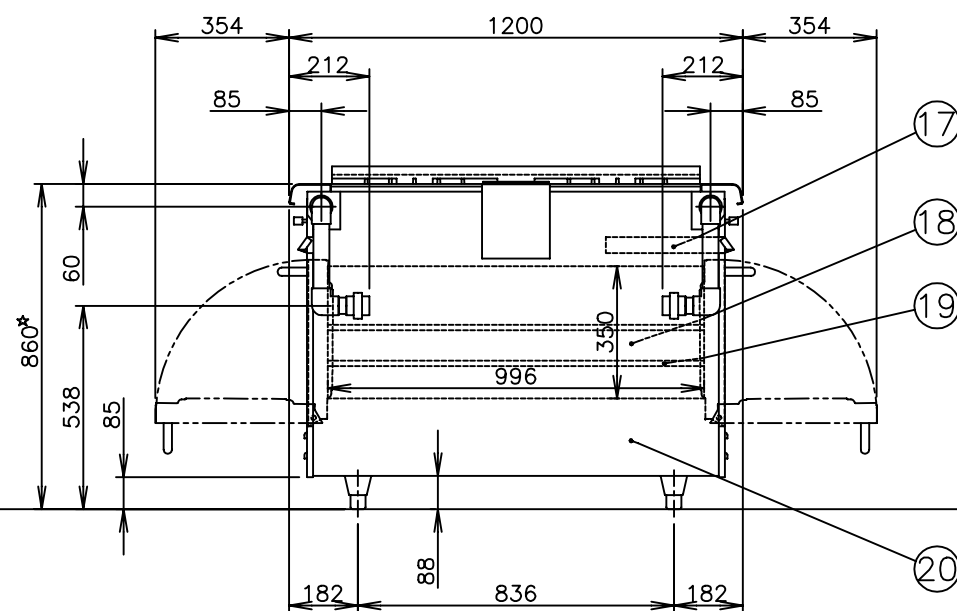
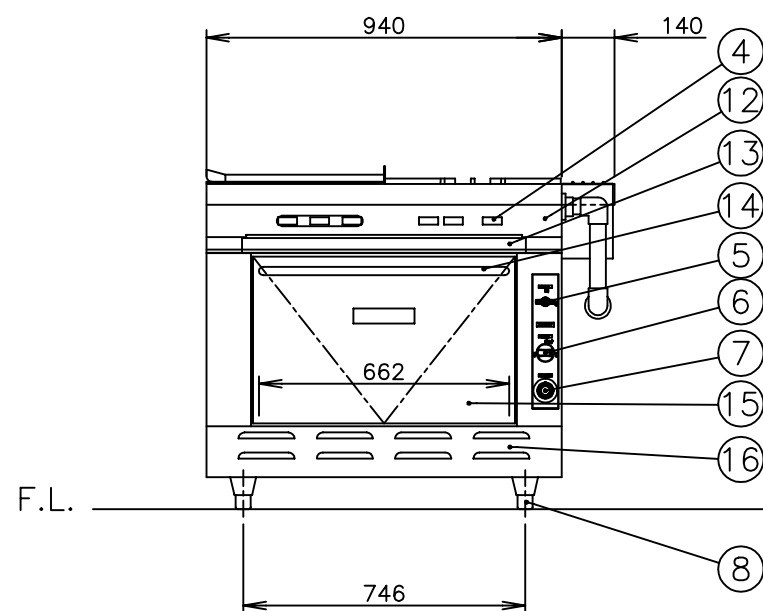


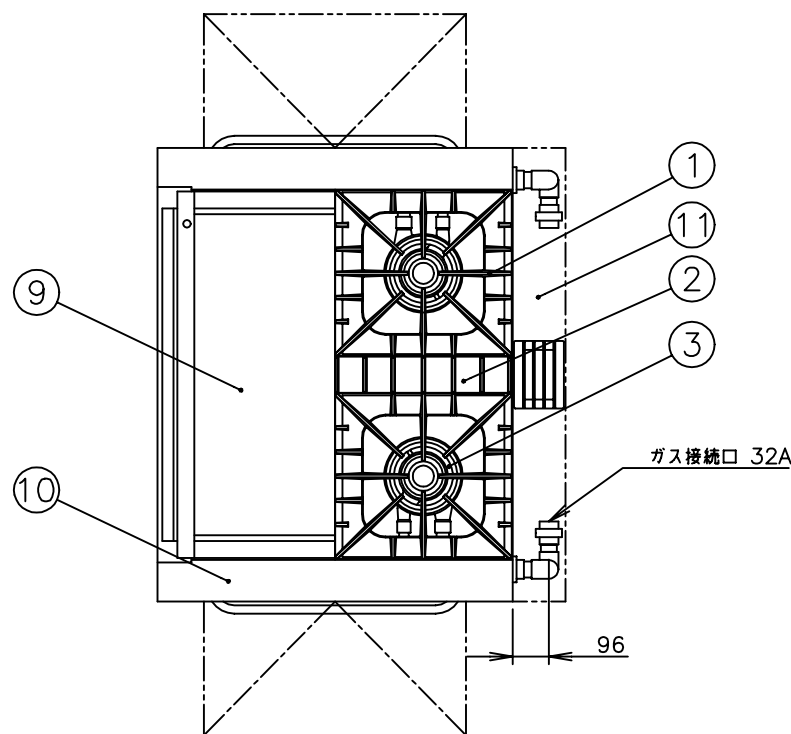

メーカー名	(株) コメットカトウ		
製品名	1/2フライトップ		
型式	CBG1/2-9412-A(フライトップ左仕様)		
外形寸法	幅940×奥行1200×高さ860mm		
	< 設置工事 >		
	ガス接続	3 2 A	
	< 製品仕様 >		
	ガス消費量	13Aガス 70.3kW 60,500kcal/h	
		LPガス 61.0kW 4.38kg/h	
	重 量	390kg	
	< 装 備 >		
No	品 名	材 質	備 考
1	ゴ ト ク	FC150	
2	ス ペ ー サ	FC150	
3	φ200二重バーナ	FC150	17,000kcal/h(13Aガス)
4	コックツマミ	フェノール樹脂	
5	コックツマミ	ステンレス	SCS13
6	オープン安全付コック	CV-14KK	
7	オープン温度調節器	FD-HH又はFD-H☆	ロバートショウ製
8	調 節 脚	SUS304 他	
	< 各部の材質 >		
9	グリルプレート	SS400 t19	
10	ト ッ プ 板	SUS430 t2.0	N o . 4
11	袖甲板 (オブション)	SUS430 t2.0	N o . 4
12	前化粧板	SUS430 t1.0	N o . 4
13	油 受	SUS430 t0.7	前板SUS430 No.4 t1.0
14	ドア取手	SUS430T φ19	化粧パイプ
15	ドア化粧板	SUS430 t1.0	N o . 4
16	下化粧板	SUS430 t1.0	N o . 4
17	油 缶	SUS430 t0.8	
18	オープン庫内壁	SUS430 t1.0	
19	オープン棚	SUS430 t1.0, t1.5	
20	側 板	SUS430 t1.5	N o . 4

注) 1.SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.ガス機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。

☆注文時にどちらかを決めてください
・FD-HH 高温・・・150～343℃
FD-H 低温・・・120～288℃
・高さ(トップ板-F.L.)・・・860 又は 850