

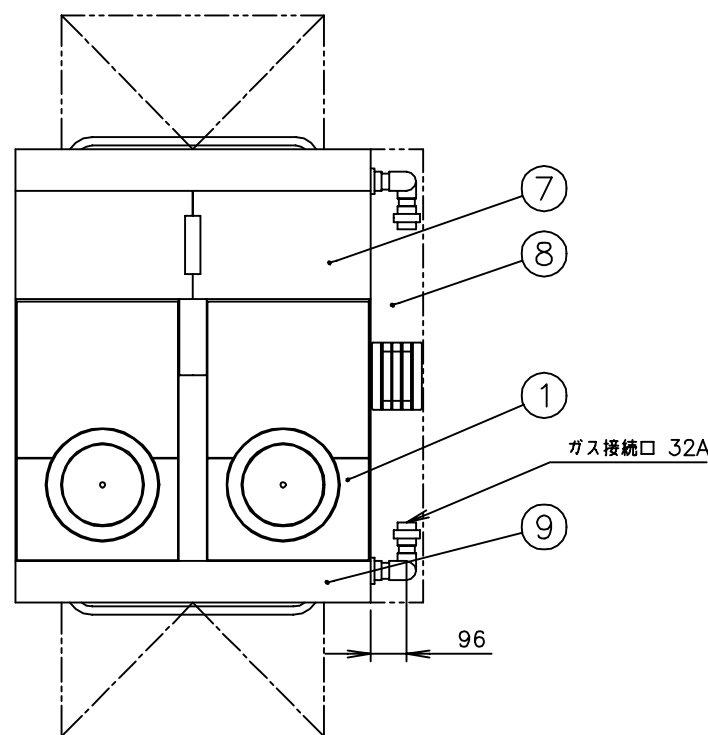
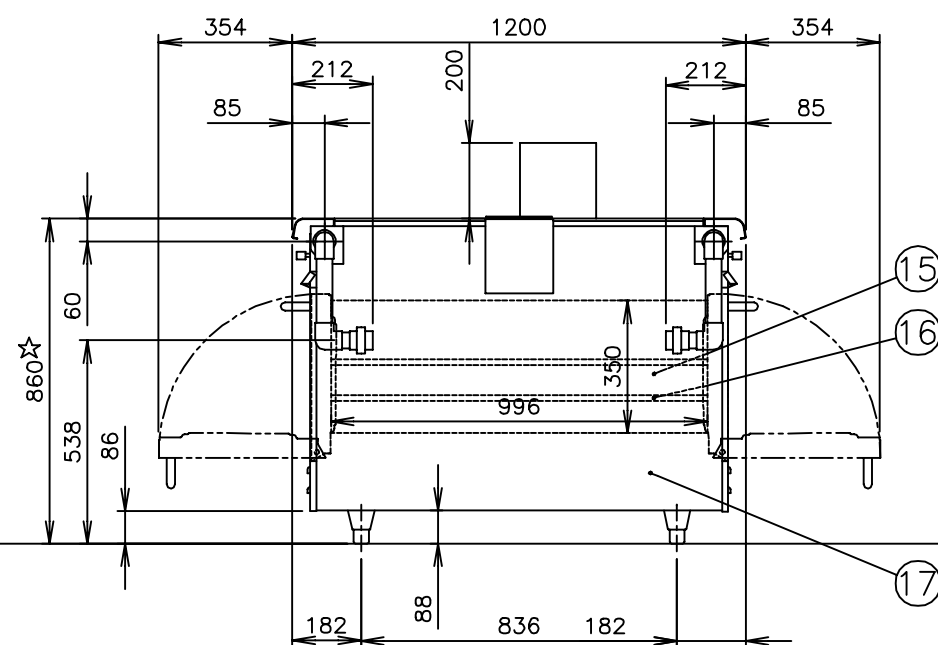


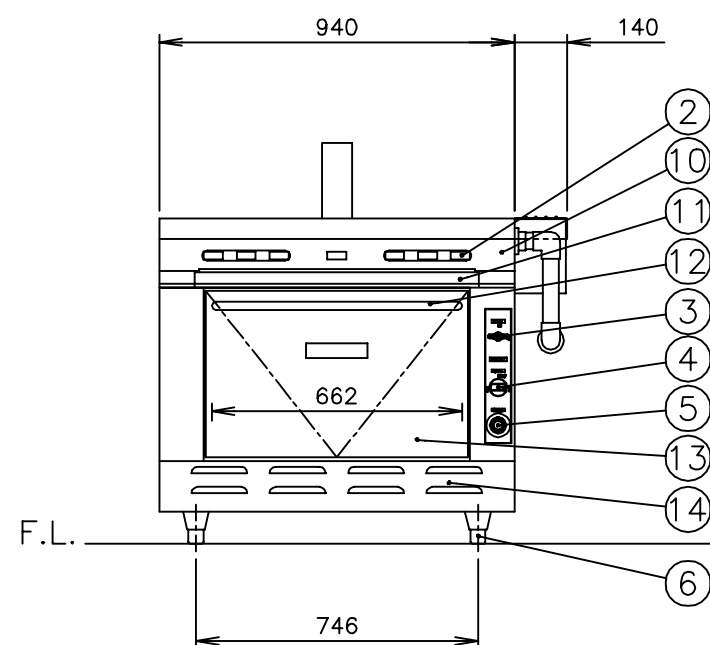

ホットプレート裏面フィン形状 (S=1/10)

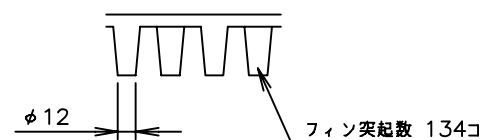

メーカー名		(株) コメットカトウ	
製品名		スペクトロヒートトップ	
型式		CBS-9412-A	
外形寸法		幅940×奥行1200×高さ860mm	
	< 設置工事 >		
	ガス接続	3 2 A	
	< 製品仕様 >		
	ガス消費量	13Aガス 41.4kW	35,600kcal/h
		LPガス 41.4kW	2.97kg/h
	重 量	390kg	
	< 装 備 >		
No	品 名	材 質	備 考
1	スペクトロヒートプレート	FC150	プレーナー仕上げ
2	コックツマミ	フェノール樹脂	
3	コックツマミ	ステンレス	SCS13
4	オープン安全付コック	CV-14KK	
5	オープン温度調節器	FD-HH又はFD-H☆	ロバートショウ製
6	調 節 脚	SUS304 他	
	< 各部の材質 >		
7	イブニングヒートプレート	SS400 t10	
8	袖甲板 (オプション)	SUS430 t2.0	No. 4
9	トップ板	SUS430 t2.0	No. 4
10	前化粧板	SUS430 t1.0	No. 4
11	油 受	SUS430 t0.7	前板SUS430 No.4 t1.0
12	ドア取手	SUS430T φ19	化粧パイプ
13	ドア化粧板	SUS430 t1.0	No. 4
14	下化粧板	SUS430 t1.0	No. 4
15	オープン庫内壁	SUS430 t1.0	
16	オープン棚	SUS430 t1.0、t1.5	
17	側 板	SUS430 t1.5	No. 4

注) 1. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
 2. 仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 3. ガス機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。

☆注文時にどちらかを決めてください
 ・FD-HH 高温・・・150～343℃
 ・FD-H 低温・・・120～288℃
 ・高さ (トップ板-F.L.)・・・860 又は 850