
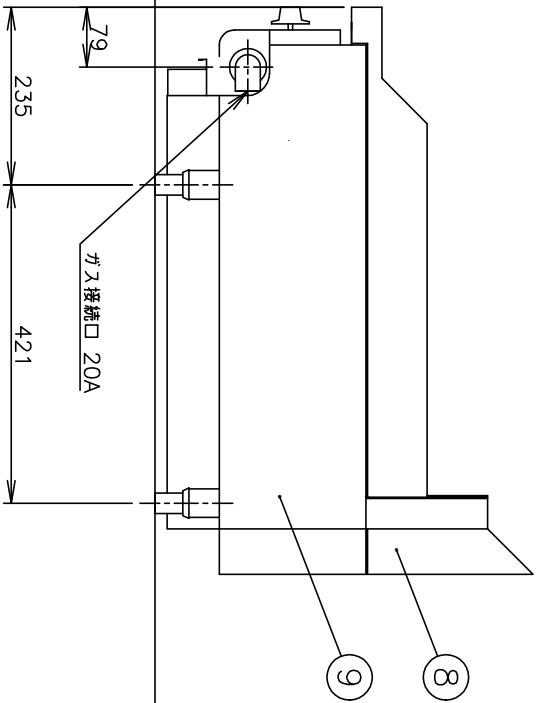
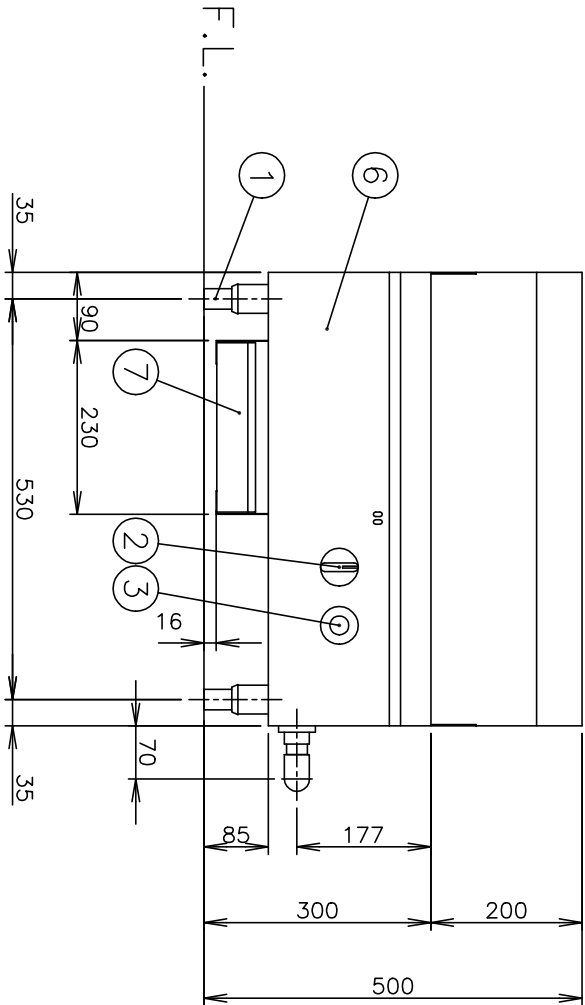


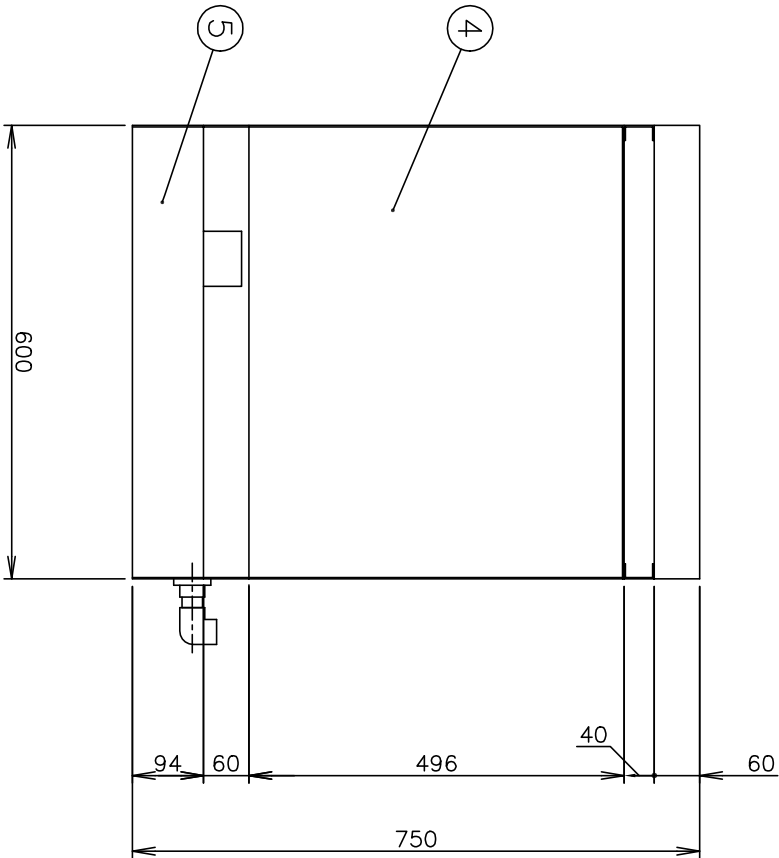

メーカー名		(株) コメットカトラ	
製品名		ミディアムデューテイーグリドル	
型式		CMG-6075Y	
		幅600×奥行750×高さ300mm	
< 設置工事 >			
ガス接続		20A	
< 製品仕様 >			
ガス消費量		13Aが14.0kW	12,000kcal/h
		LPが14.0kW	1,00kg/h
パイロット点火方式		圧電着火	
消火安全器		熱電対方式	
重量		80kg	
< 装備 >			
No	品名	材質	備考
1	調節脚	SUS304 他	
2	パイロットツマミ		
3	サーモスタットダイヤル		
< 各部の材質 >			
4	グリドル板	SPHC t1.8	
5	トップ板	SUS430 t1.5	N.o. 4
6	前化粧板	SUS430 t1.2	N.o. 4
7	油缶	SUS430 t0.8	
8	バックガード	SUS430 t1.2	N.o. 4
9	横板	SUS430 t1.2	N.o. 4

注) 1.SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.ガス機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。