
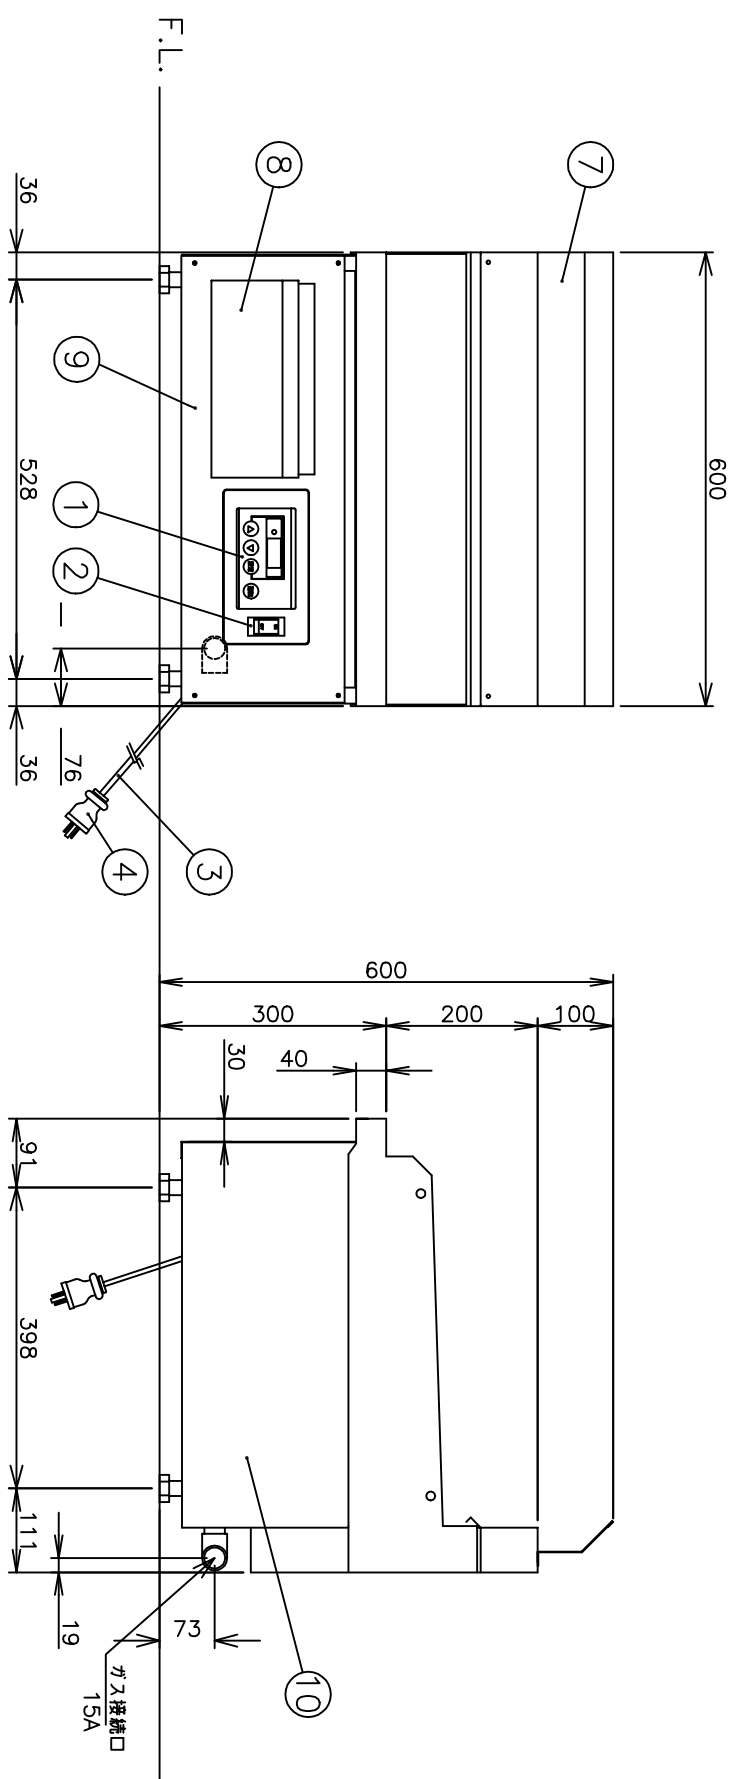


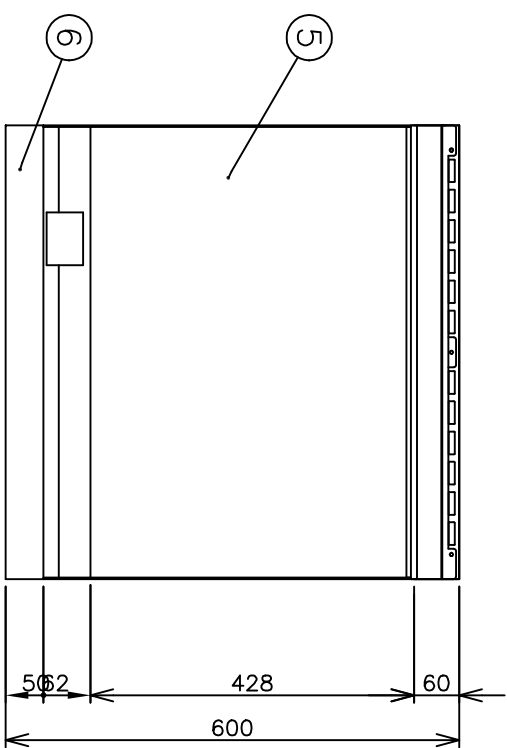

メーカー名		(株) コメットカトラ	
製品名		赤外線グリドル	
型式		CGC-660I	
外形寸法		幅600×奥行600×高さ300mm	
< 設置工事 >			
ガス接続		15A	
電気接続		AC100V 接地キコソット	
< 製品仕様 >		コソセツト形状 (図 9)	
ガス消費量		13Aガス 10.5kW 9,000kcal/h	
		LPガス 10.5kW 0.75kg/h	
バーナ数		4 本	
電気消費量		15W	
重量		71.5kg	
安全装置		立断安全装置 (1レベル・ADJ 付)	
		過熱防止装置 (液体膨張式)	
< 装 備 >		自動復帰式 320℃	
No	品 名	材 質	備 考
1	コントロールパネル		
2	電源スイッチ		
3	電源コード	ロボトップ	2m
4	電源プラグ		125V, 15A接地付
< 各部の材質 >			
5	グリドル板	SS400 t18	プレート-仕上げ
6	トップ板	SUS430 t2.0	No.4
7	排気筒カバー	SUS430 t1.0	No.4
8	油 缶	SUS430 t1.0	No.4
9	前化粧板	SUS430 t1.0	No.4
10	横 板	SUS430 t1.0	No.4

注) 1.SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。