


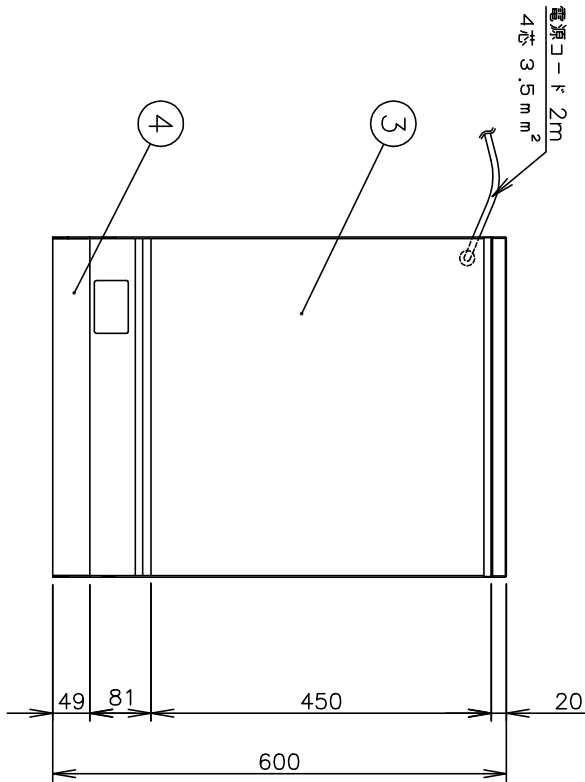


メーカー名		(株) コメットカトラ	
製品名		電気ドリトル	
型式		CGHE-4560B	
		幅450×奥行600×高さ300mm	
< 設置工事 >			
電気接続		3相200V	端子 R3.5-5
< 製品仕様 >			
ヒータ数		200V	1.5kW×3
電気消費量		4.55kW	13.1A 20A ブレーカ容量
重量		51kg	
< 装 備 >			
No	品 名	材 質	備 考
1	コントロールパネル		1 コントロール
2	電源スイッチ		
	< 各部の材質 >		
3	ドリトル板	SS400 t18	
4	トップ板	SUS430 t2.0	No. 4
5	バック化粧板	SUS430 t1.0	No. 4
6	油 缶	SUS430 t1.0	No. 4
7	前化粧板	SUS430 t1.0	No. 4
8	横 板	SUS430 t1.5	No. 4

注) 1.SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。

安全装置について

◎サーモスタット異常時に、異常高温を防ぐハイリミットサーモが付いています。
・サーモスタット最高設定温度 250℃
・ハイリミットサーモ設定温度 320℃

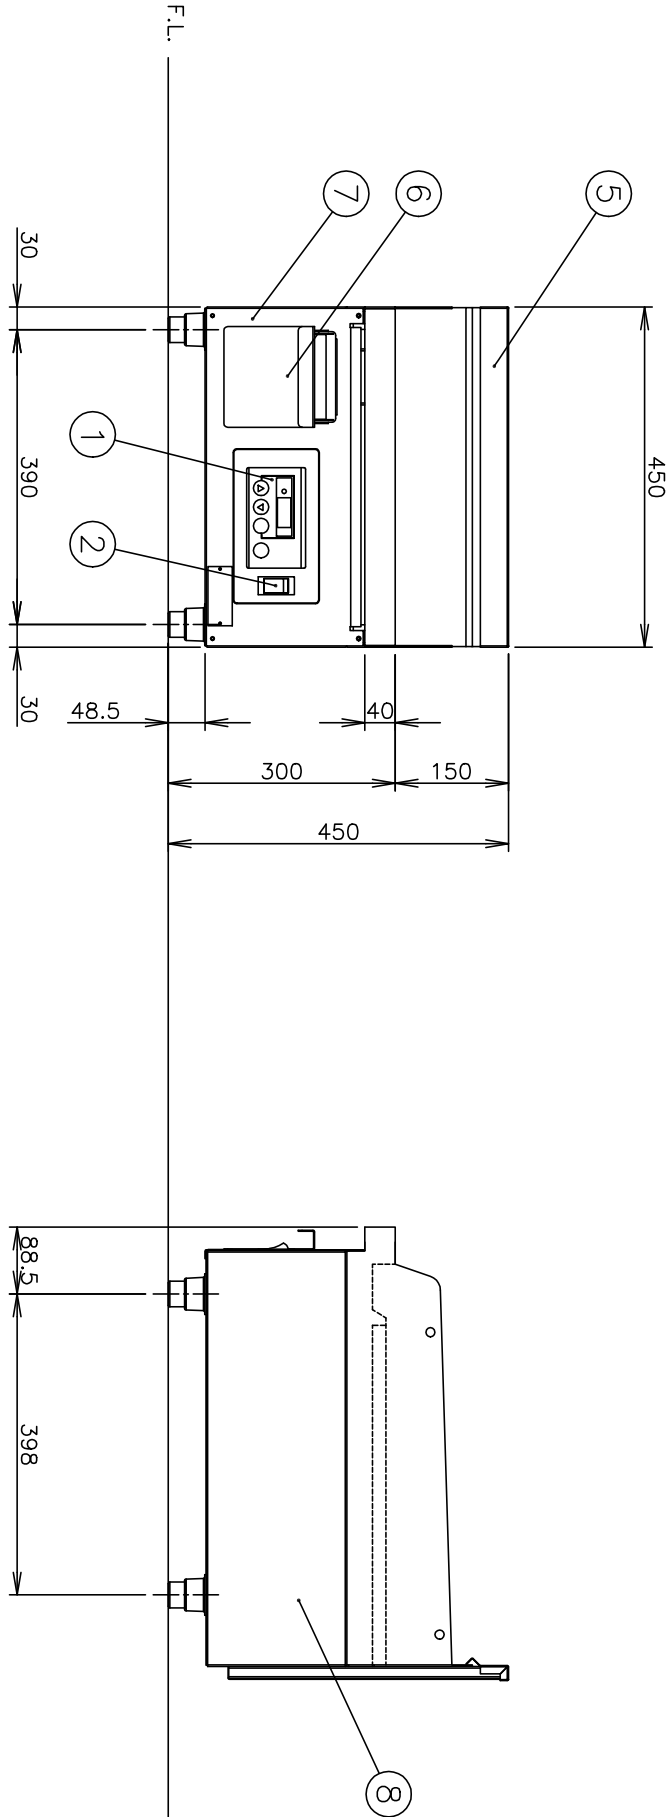

	現場名			変更記事		コード		整理No.	
	名称	電気ドリトル		縮尺	1/10	担当	堀田	10003330	図面番号 14EACGHE-4560B
	型式	CGHE-4560B		日付	2012/7/2				