
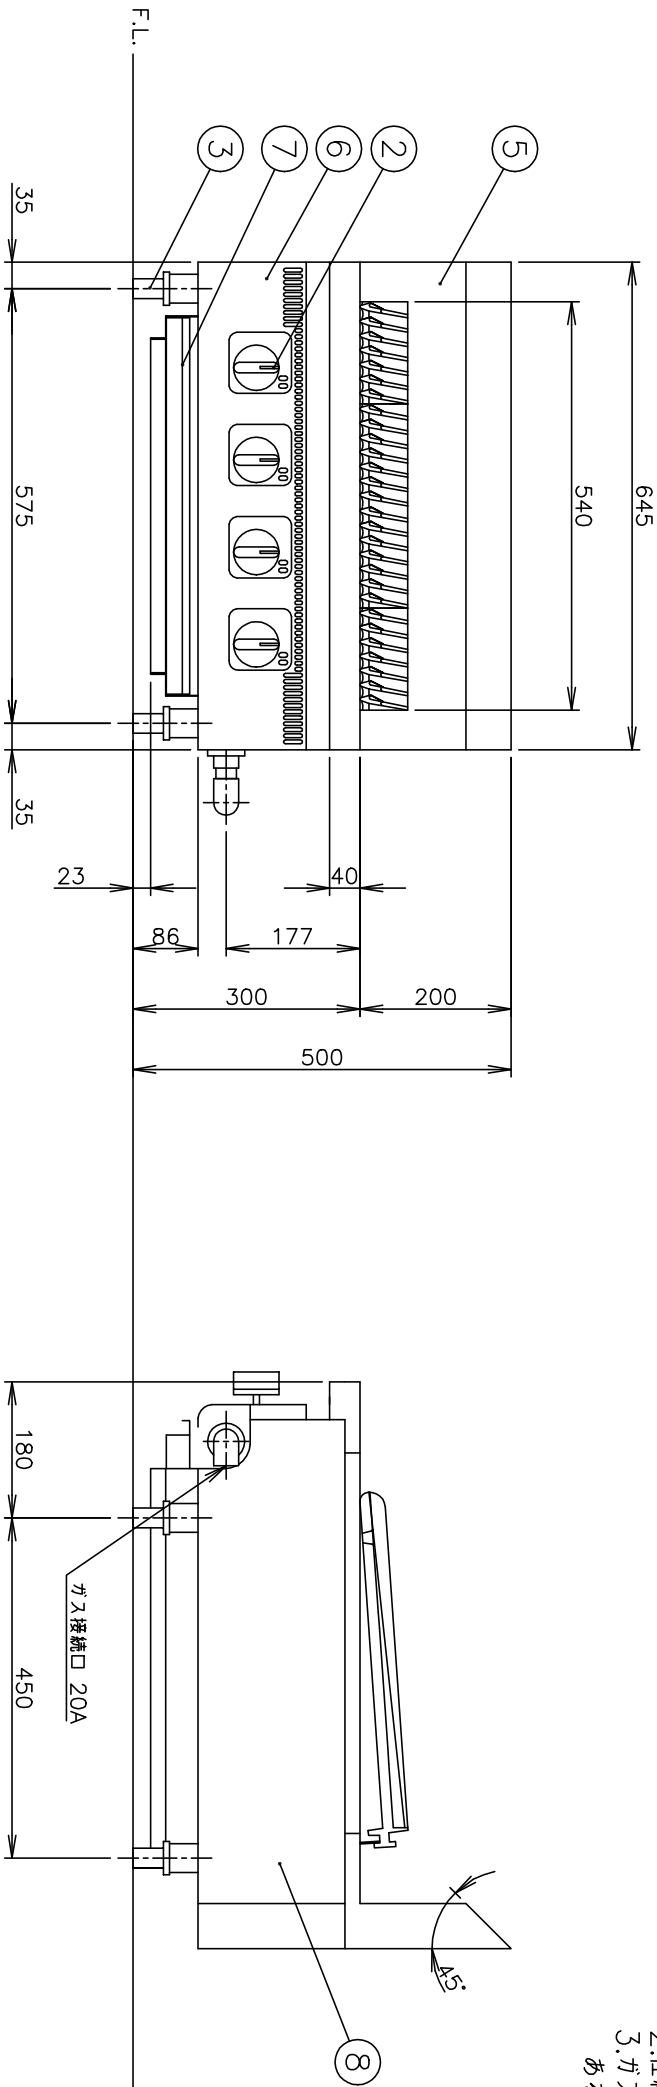


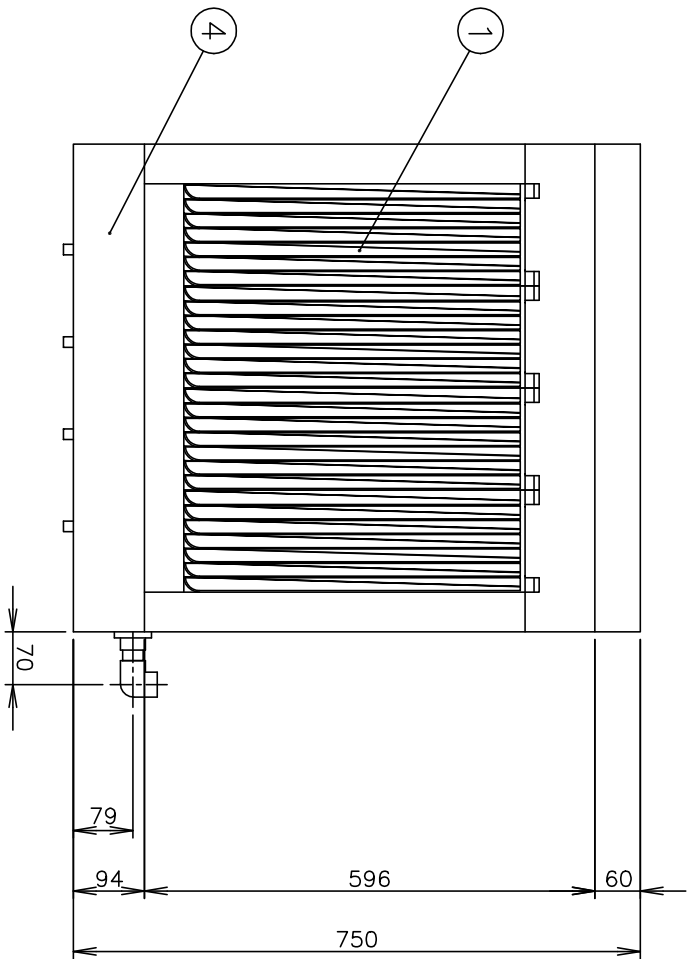

メーカー名		(株) コメットカトウ	
製品名		ミディアルディエーターチャイロイラー	
型式		CMB-6575Y	
		幅645×奥行750×高さ300mm	
< 設置工事 >			
ガス接続		20A	
< 製品仕様 >			
ガス消費量		13Aガ16.3kW	14,000kcal/h
		LPガ16.3kW	1.17kg/h
点火方式		圧電着火	
重量		83kg	
< 装備 >			
No	品名	材質	備考
1	グリッドバー	FC150	
2	コックツマミ	フェノール樹脂	
3	調節脚	SUS304 他	
	< 各部の材質 >		
4	トップ板	SUS430 t1.2	No. 4
5	バックガード	SUS430 t1.2	No. 4
6	前化粧板	SUS430 t1.2	No. 4
7	油受	SUS430 t0.8	
8	横板	SUS430 t1.2	No. 4

注) 1.SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.ガス機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。

	現場名		名称 ミディアルディエーターチャイロイラー		縮尺 1/10	変更記事	コード 11312100	整理No. 図面番号 15ACMB-6575YK
			型式 CMB-6575Y		日付 2012/8/8 △			
		担当 堀田						