
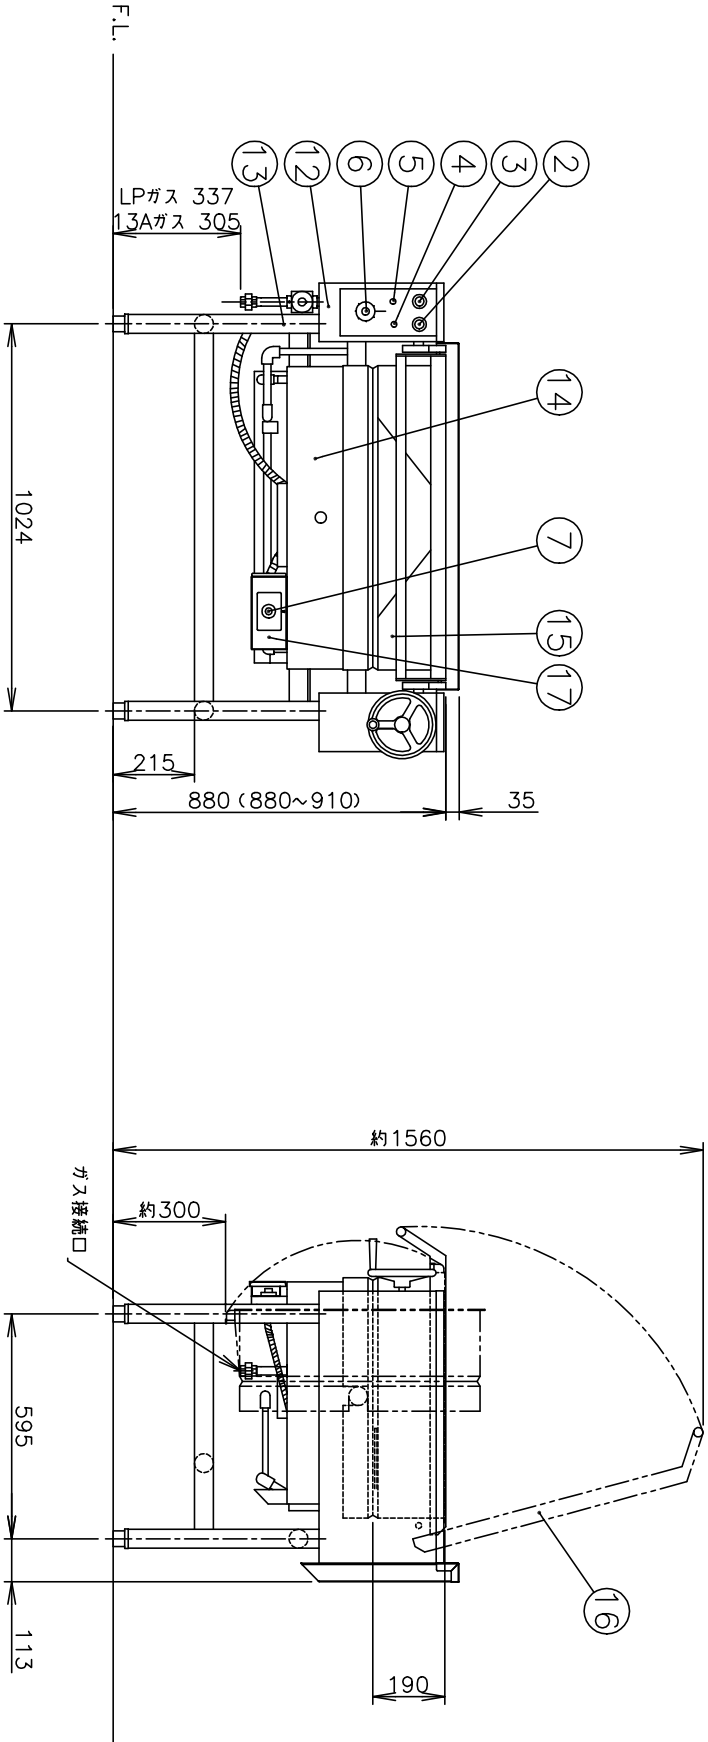


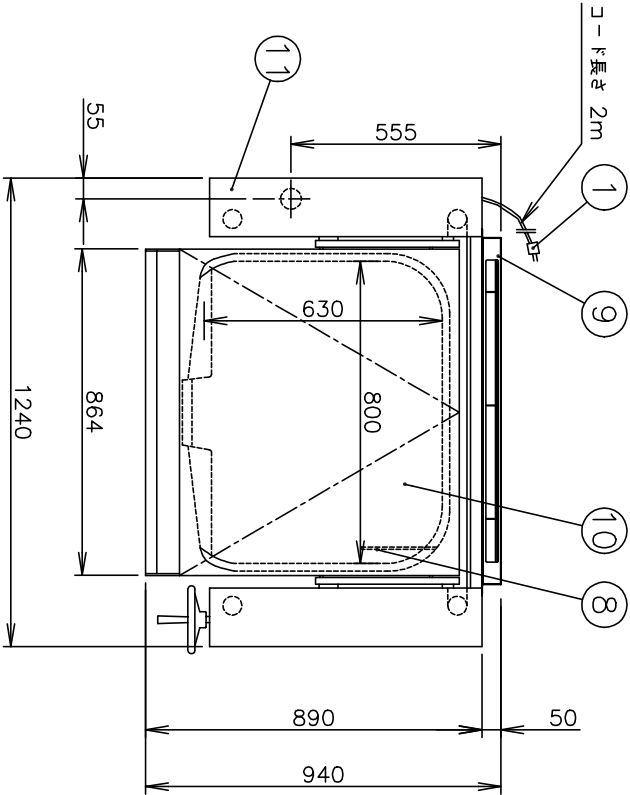

メーカー名		(株) コメットカトラ	
製品名		テイルテイングパン	
型式		CSP3-70F	
外形寸法		幅1240×奥行940×高さ880mm	
< 設置工事 >			
ガス接続		13Aガス 20A	
電気接続		LPガス 15A	
< 製品仕様 >		単相100V 縦付けコック付 コンセント形状 (B)	
ガス消費量		13Aガス 27.9kW 24,000kcal/h LPガス 27.9kW 2,00kg/h	
定格消費電力		20W	
鍋寸法		W×D×H 800×630×190	
重量		185kg	
< 装備 >			
No	品名	材質	備考
1	電源プラグ		125V, 15A接地付
2	運転OFFスイッチ		
3	運転ONスイッチ		
4	バーナ燃焼ランプ		赤色表示
5	運転ランプ		白色表示
6	ローコンtrolダイヤル		
7	サーモスタットダイヤル		60～290℃
8	ハリミットサーモ		280℃-18K"OFF"
< 各部の材質 >			
9	排気筒	SUS430 t1.0	
10	鍋底板	SS400 t10, SUS304 2B t2.0	
11	脚ボックas蓋	SUS304 t1.0	
12	脚化粧板 (外)	SUS304 t1.0	
13	脚パイプ	SUS304t φ50x t1.5	
14	化粧板	SUS304 t1.0	
15	鍋側板	SUS304 t2.5	
16	鍋蓋	SUS304 t2.0	
17	サーモカバー	SUS304 t10, SUS430 t10	

注) 1.SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外觀を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。