


Diagram of the rear view of the unit. The overall height is indicated as 700. A callout '3' points to the top section. A label 'オーソン排気口' (Oson Exhaust Port) with an arrow points to the exhaust port. A label 'ガス接続口 15Aメス' (Gas Connection Port 15A Female) with an arrow points to the gas connection port. A dimension '68' is shown for the distance between the exhaust and gas ports.

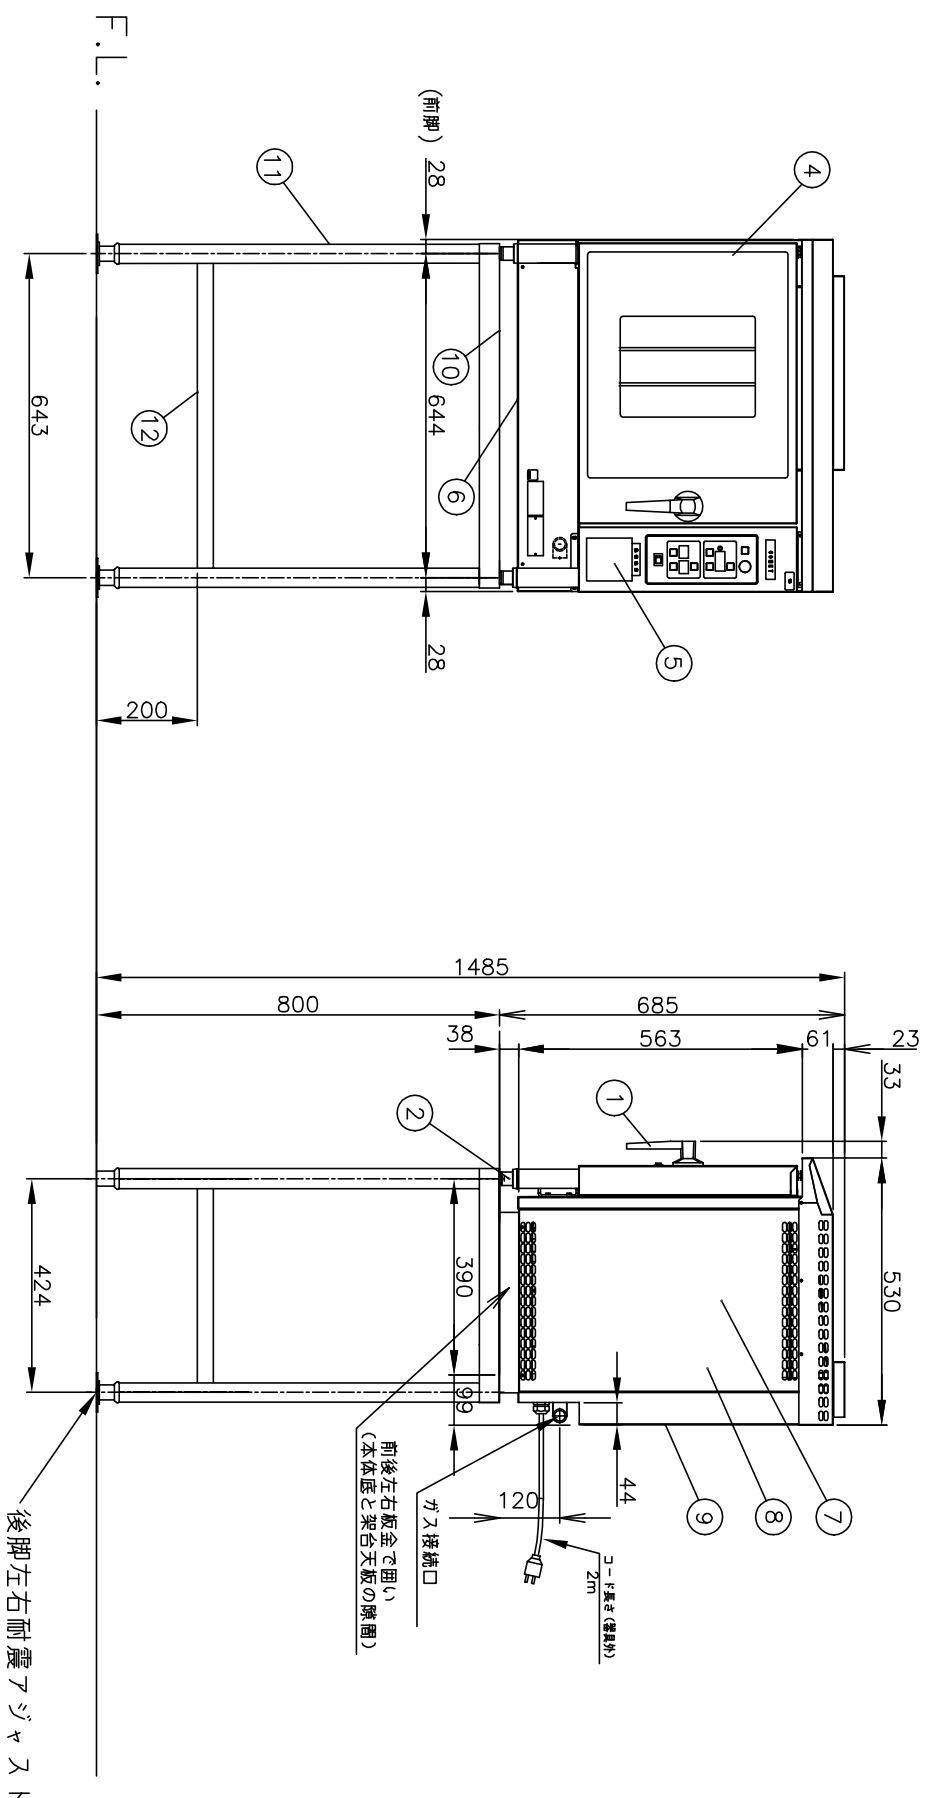

メーカー名	(株) コメットカトラ		
製品名	コンベクションオーブン		
型式	CCO-G3 (架台付)		
外形寸法	幅700×奥行530×高さ1485mm		
オーブン庫内寸法	幅364×奥行404×高さ300mm		
< 設置工事 >			
ガス接続	15A		
電気接続	AC100V	コンベクト形状	Ⓜ
< 製品仕様 >			
ガス消費量	13Aガス 7.56kW		6,500kcal/h
	LPガス 7.56kW		0.54kg/h
電気消費量	95W		
重量	75kg		
安全装置	逆気流防止装置(リターンバルブ式)		
	加熱防止装置(液断式)		
棚 段 数	3段		2/3ホテルパン
ピッチ	80mm		
< 付属品 >			
< 装備 >			
No	品 名	材 質	備 考
1	ハンドル	亜鉛メッキ鋼(ZDC)	クロムメッキ仕上げ
2	前 脚	SUS304他	
	< 各部の材質 >		
3	天 板	SUS430 t0.8	No.4
4	ドア化粧板	SUS430 t0.8	No.4
5	コソローラ化粧板	SUS430 t0.8	No.4
6	底 板	アルスター鋼板 t1.6	
7	オーブン庫内	SUS436L	
8	側 板	SUS430 t0.8	No.4
9	後 板	SUS430 t0.8	No.4
10	架台天板	SUS430 t1.0	No.4
11	脚パイプ	SUS430	φ38
12	補強矩形パイプ	SUS304	32×16

注) 1. SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2. 仕様及び外觀を改良のため、予告なく変更することがあります。
3. ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

現場名	名称	コンベクションオーブン		変更記事	コード	整理No. 図面番号
	型式	CCO-G3 (架台付)				
	日付	2014/1/21 		庫内サイズ追記	10003670	21ACCO-G3T
				担当	堀田	