
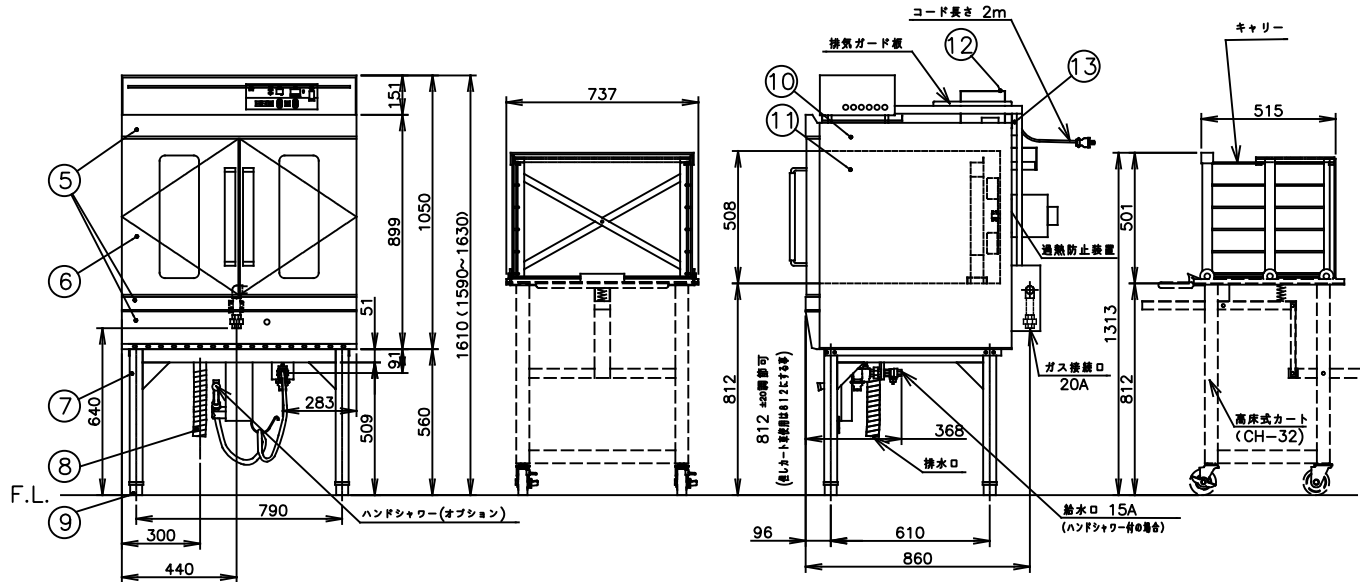


注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。※ 単相200V仕様も製作可能です。  
(但し奥行き寸法1010ミリになります。)

※本製品は高床式カート用のキャリアが付属していますが、高床式カートは付属していないため別途注文してください。

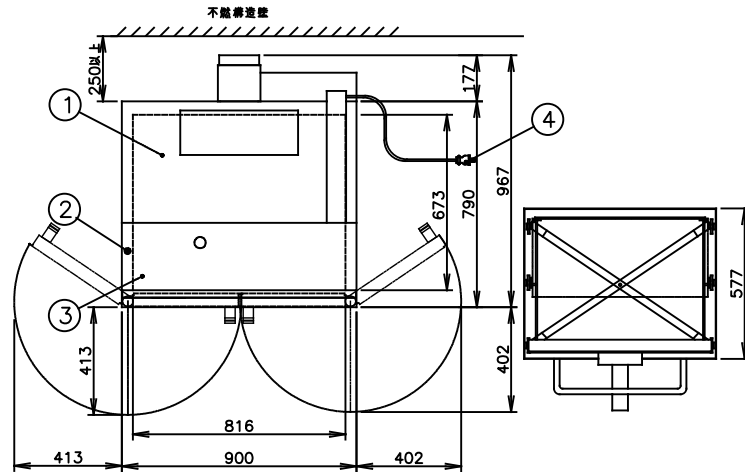

|                   |                                                                                                     |                       |                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| メーカー名             | (株) コメットカトウ                                                                                         |                       |                  |
| 製品名               | スーパーコンベクションオープン                                                                                     |                       |                  |
| 型式                | SFC-11W4C                                                                                           |                       |                  |
| 寸法<br>(mm)        |                                                                                                     | 幅                     | 奥行               |
|                   | 外形                                                                                                  | 900                   | 967              |
|                   | 庫内有効                                                                                                | 706                   | 552              |
|                   | 高さ                                                                                                  | 1,610                 | 508              |
| 本体高さ調整幅           | 1590~1630mm                                                                                         |                       |                  |
| 接続                | ガス                                                                                                  | 20A(めねじ)              |                  |
|                   | 給水<br>(ハンドシャワー用)                                                                                    | 15A(めねじ)              | 適用水圧 0.1~0.75MPa |
|                   | 排水                                                                                                  | φ38(ホースエンド)           | 100℃以上耐熱材        |
|                   | 電気                                                                                                  | 準規100V 50/60Hz        | 接地付きコンセント (印)    |
| ガス消費量             | 13Aガス                                                                                               | 34.9kW (30,000kcal/h) |                  |
|                   | LPガス                                                                                                | 34.9kW (2.50kg/h)     |                  |
| 消費電力              | 50Hz 350W / 60Hz 500W                                                                               |                       |                  |
| 定常時最大電流           | 50Hz 3.8A/60Hz 5.8A                                                                                 |                       |                  |
| 本体重量 (カート・キャリア重量) | 210kg (41kg)                                                                                        |                       |                  |
| 安全装置              | 過熱防止装置 (バイメタル式)                                                                                     |                       |                  |
|                   | 立消え安全装置 (フレームロッド式)                                                                                  |                       |                  |
| 庫内棚段数             | 10段 ピッチ43mm                                                                                         |                       |                  |
| 温度調節範囲            | 50~320℃                                                                                             |                       |                  |
| 付属品               | 棚網 (5) ・バーナ保護カバー (1)<br>デレッキ (2) ・流風調整パン (1)<br>排水ホース 1m (1)<br>テンパン 654×454 (5)<br>高床式カート用キャリア (1) |                       |                  |

| No | 品 名           | 材 質              | 備 考         |
|----|---------------|------------------|-------------|
| 1  | 頂上板           | SUS430 t1.0      | N o . 4     |
| 2  | 庫内灯 ×1ヶ       |                  | 25Wハロゲンランプ  |
| 3  | コントロールボックスカバー | SUS430 t1.0      | N o . 4     |
| 4  | 差込プラグ         |                  |             |
| 5  | 前化粧板          | SUS430 t1.2      | ヘアライン       |
| 6  | ドア化粧板         | SUS430 t1.2      | ヘアライン       |
| 7  | 専用台           | 角パイプ SUS304 t1.5 | ヘアライン       |
| 8  | 排水ホース         | 耐摩耗用特殊ゴム         | 外径φ48 内径φ38 |
| 9  | 調節脚           | SUS304 他         |             |
| 10 | 側板            | SUS430 t1.0      | N o . 4     |
| 11 | オープン庫内        | SUS436 L t1.2    |             |
| 12 | 排気カバー         | SUS430 t1.5      | ヘアライン       |
| 13 | 後板            | SUS430 t1.0      |             |