
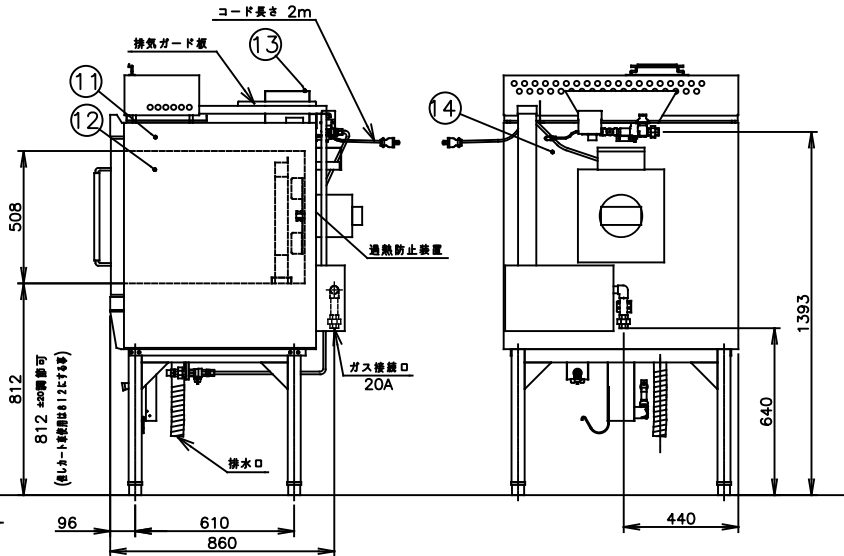
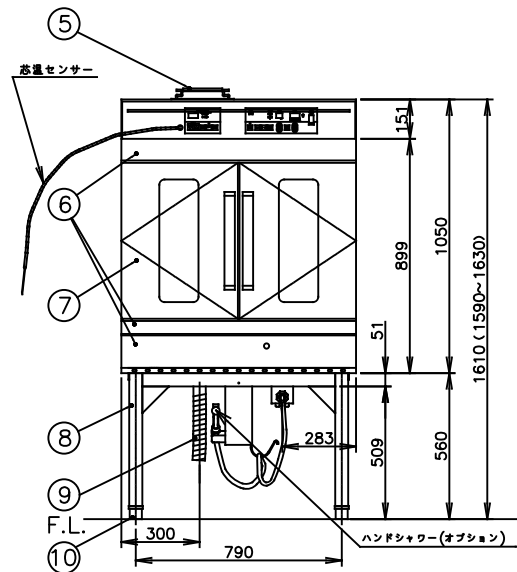


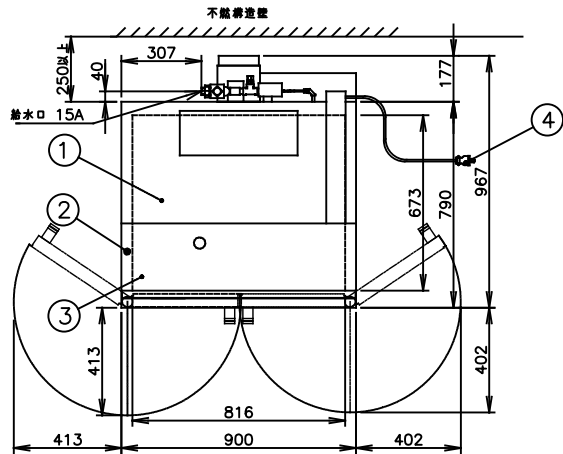

メーカー名		(株) コメットカトウ		
製品名		スーパーコンベクションオープン		
型式		SFC-11WSK4		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	900	967	1,610
	庫内有効	706	552	508
本体高さ調整幅		1590~1630mm		
接続	ガス	20A(めねじ)		
	給水	15A(めねじ)	適用水圧 0.1~0.75MPa	
	排水	φ38(ホースエンド)	100℃以上耐熱材	
	電気	専続100V 50/60Hz	接地付きコンセント (㊦)	
		漏電ブレーカは本機専用で30mA 15A		
ガス消費量	13Aガス	34.9kW (30,000kcal/h)		
	LPガス	34.9kW (2.50kg/h)		
消費電力		50Hz 350W /60Hz 500W		
定常時最大電流		50Hz 3.8A/60Hz 5.8A		
本体重量		210kg		
安全装置		過熱防止装置 (バイメタル式)		
		立消え安全装置 (フレイムロッド式)		
庫内棚段数		10段 ピッチ43mm		
温度調節範囲		50~320℃		
付属品		棚網 (5) ・バーナ保護カバー (1) デレッキ (2)・流風調整パン (1) 排水ホース 1m (1) テンパン 654×454 (5)		

No	品名	材質	備考
1	頂上板	SUS430 t1.0	No. 4
2	庫内灯 ×1ヶ		25Wハロゲンランプ
3	コントロールボックスカバー	SUS430 t1.0	No. 4
4	差込プラグ		
5	センサー保持金具	SUS430 他	
6	前化粧板	SUS430 t1.2	ヘアライン
7	ドア化粧板	SUS430 t1.2	ヘアライン
8	専用台	角パイプ SUS304 t1.5	ヘアライン
9	排水ホース	耐摩耗用特殊ゴム	外径φ48 内径φ38
10	調節脚	SUS304 他	
11	側板	SUS430 t1.0	No. 4
12	オープン庫内	SUS430 L t1.2	
13	排気カバー	SUS430 t1.5	ヘアライン
14	後板	SUS430 t1.0	

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。※ 単相200V仕様も製作可能です。(但し奥行寸法1010ミリになります。)

	現場名	名称	スーパーコンベクションオープン	縮尺	1/20 (A3)	変更記事	ハンドシャワー部加湿配管部修正 担当 杉山	コード	10007720	整理No.	21ASF-11WSK4
		型式	SFC-11WSK4 (加湿+芯温センサー付)	日付	2016/5/20						