
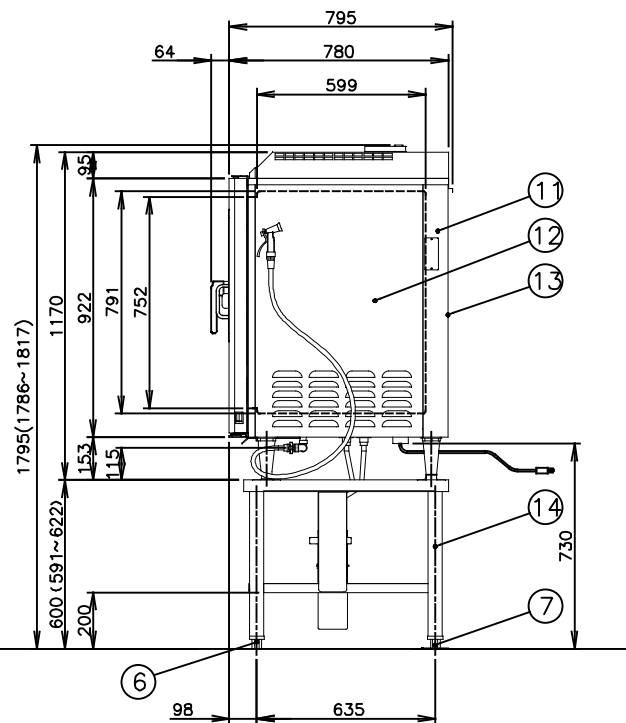
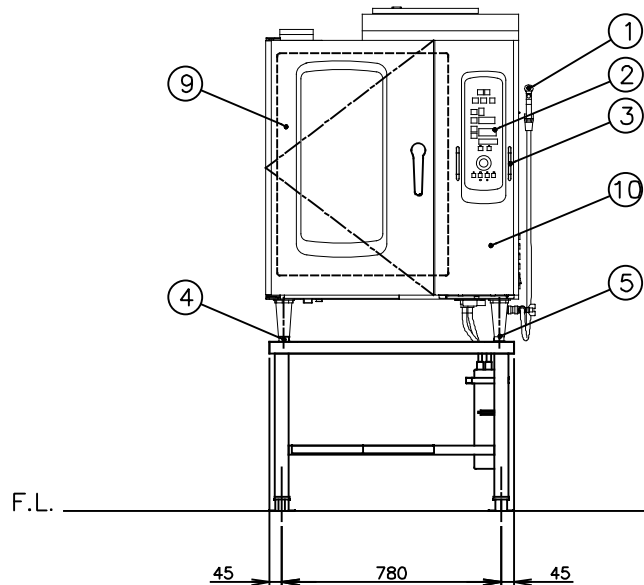


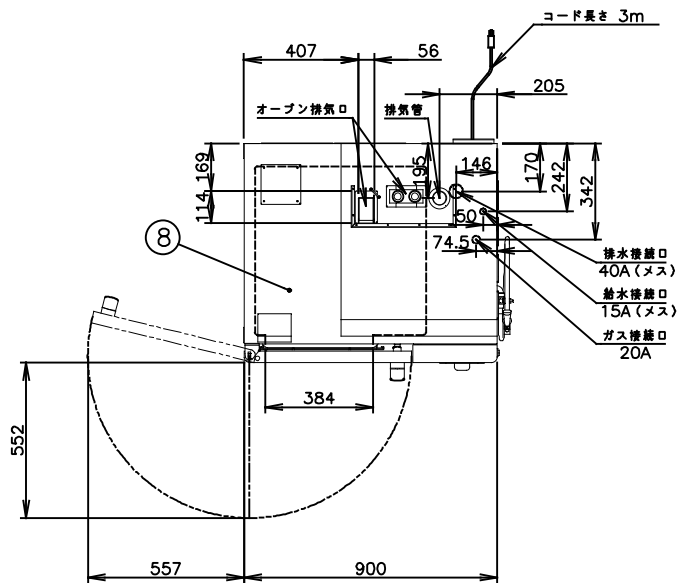

メーカー名	(株) コメットカトウ		
製品名	ガススチームコンペクションオープン		
型式	CSI2-G10-T		
外形寸法	幅900×奥行795×高さ1795mm		
オープン庫内寸法	幅384×奥行599×高さ752mm		
	＜設置工事＞		
	ガス接続	20A	
	電気接続	単相 100V 接地付きコンセント	コンセント形状 (㊦)
	給水接続	15A	
	排水接続	40A	100℃以上耐熱材
	＜製品仕様＞		
	ガス消費量	13Aガス 23.2kW	20,000kcal/h
		LPガス 23.2kW	1.67kg/h
	定格消費電力	600W	
	本体重量	280kg	
	＜ 付属品 ＞		
	ラックサポート	SUS304	68mmピッチ10段
	軟水器	CN-4000	
	耐熱手袋	1付	
	スプレーガン	1ヶ	
	洗 剤	1ヶ	
	＜ 装 備 ＞		
No	品 名	材 質	備 考
1	洗浄ノズル		
2	コントロール操作及び表示部		
3	つまみガード	SUS304	φ10丸棒 2ヶ
4	調節脚	6ナイロン	先端キャップ SUS304
5	耐震調節脚		2ヶ所使用
6	調節脚（スタンド）	SUS304他	No.4
7	耐震調節脚（スタンド）	SUS304他	2ヶ所使用
	＜各部の材質＞		
8	上 板	SUS430 t1.0	No.4
9	扉化粧板	SUS304 t1.0	No.4
10	コントロール化粧板	SUS304 t1.0	No.4
11	横 板	SUS430 t1.0	No.4
12	オープン庫内壁	SUS304 t1.0	
13	後 板	SUS430 t1.0	No.4
14	脚パイプ	SUS304 t1.5	50角パイプ

注) 1.SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。