
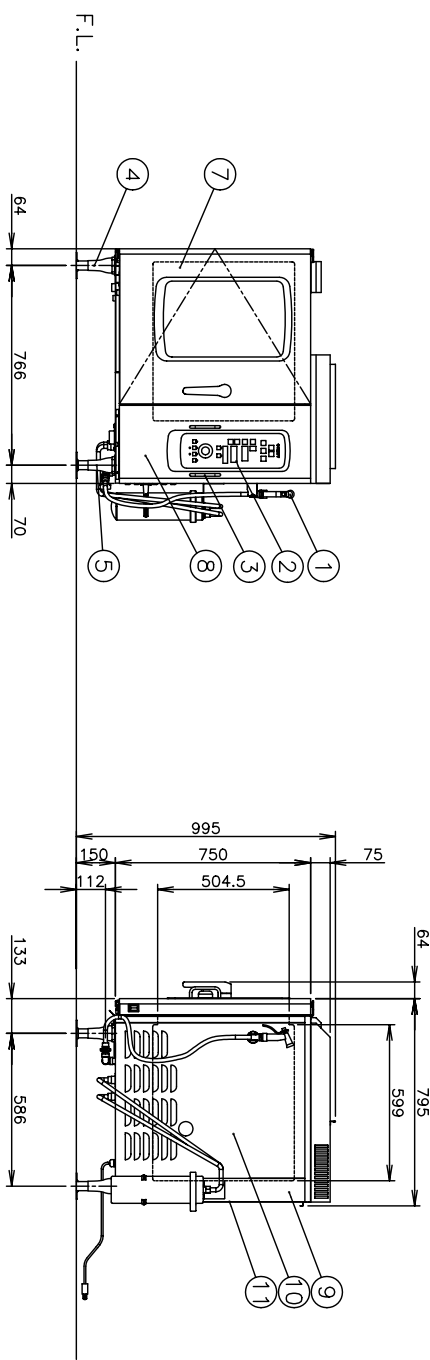
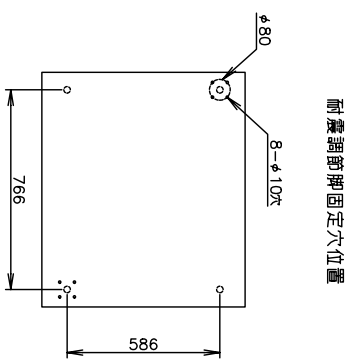


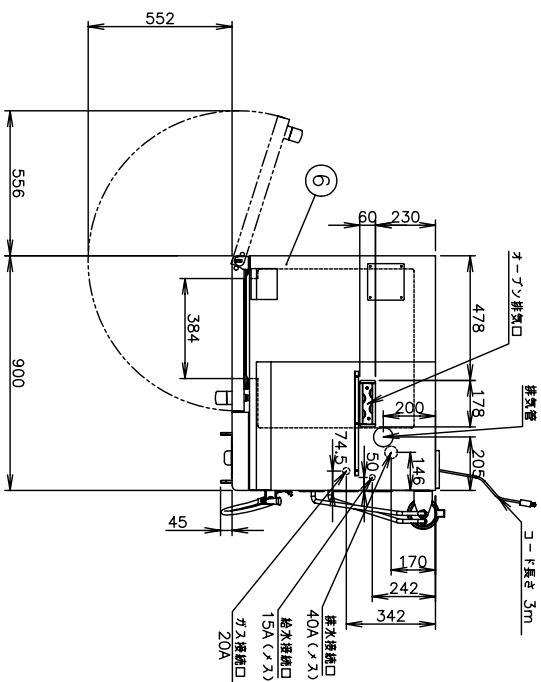

|          |                      |
|----------|----------------------|
| メーカー名    | (株) コメットカトラ          |
| 製品名      | ガススチールコンベクションオーブン    |
| 型式       | CS12-G6              |
| 外形寸法     | 幅900×奥行795×高さ995mm   |
| オーブン庫内寸法 | 幅384×奥行599×高さ504.5mm |

|           |                     |                   |                  |
|-----------|---------------------|-------------------|------------------|
| < 設置工事 >  |                     |                   |                  |
| ガス接続      | 20A                 |                   |                  |
| 電気接続      | 専用 100V 接地キョビレト     | コネクト形状 (注)        |                  |
| 給水接続      | 15A                 |                   |                  |
| 排水接続      | 40A                 | 100℃以上耐熱材         |                  |
| < 製品仕様 >  |                     |                   |                  |
| ガス消費量     | 13A $\times$ 17.5kW | 15,050kcal/h      |                  |
| 定格消費電力    | LP $\times$ 17.5kW  | 1.25kg/h          |                  |
| 本体重量      | 170kg               |                   |                  |
| < 付属品 >   |                     |                   |                  |
| フックサポート   | SUS304              | 68mm $\times$ 16段 |                  |
| 炊水器       | CN-4000             |                   |                  |
| 耐熱手袋      | 1 $\times$          |                   |                  |
| スチーガン     | 1 $\times$          |                   |                  |
| 洗剤        | 1 $\times$          |                   |                  |
| < 装 備 >   |                     |                   |                  |
| No        | 品 名                 | 材 質               | 備 考              |
| 1         | 洗浄ノズル               |                   |                  |
| 2         | コトローリ操作及び表示部        |                   |                  |
| 3         | つまみガード              | SUS304            | φ10丸棒 2 $\times$ |
| 4         | 調節脚                 | 6 $\times$ イロソ    | 先端キリヤ SUS304     |
| 5         | 耐震調節脚               |                   | 2 $\times$ 所使用   |
| < 各部の材質 > |                     |                   |                  |
| 6         | 上 板                 | SUS430 t1.0       | No.4             |
| 7         | 扉化粧板                | SUS304 t1.0       | No.4             |
| 8         | コトローリ化粧板            | SUS304 t1.0       | No.4             |
| 9         | 横 板                 | SUS430 t1.0       | No.4             |
| 10        | オーブン庫内壁             | SUS304 t1.0       |                  |
| 11        | 後 板                 | SUS430 t1.0       | No.4             |

注) 1. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)  
2. 仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
3. ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。