
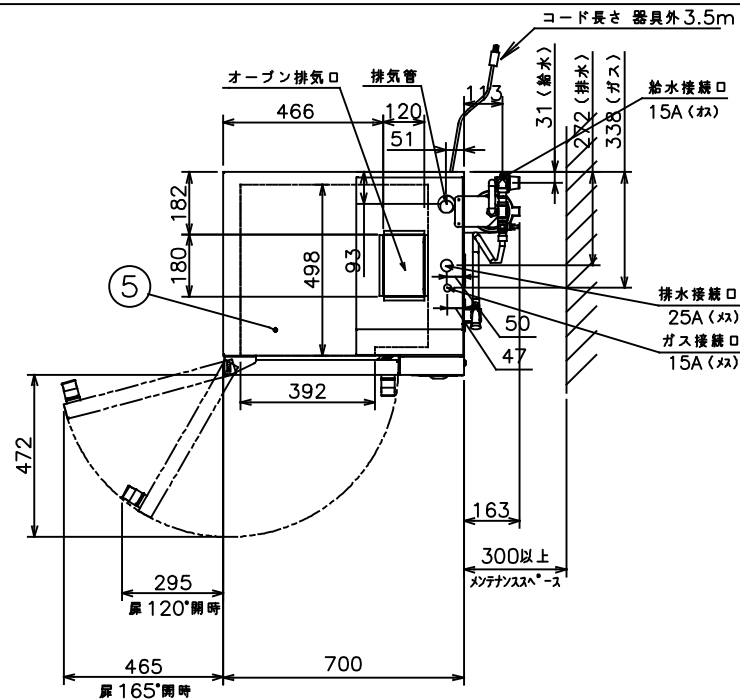
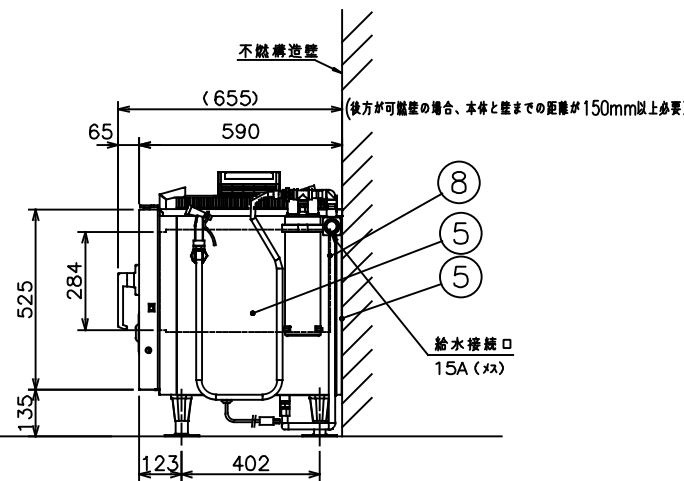
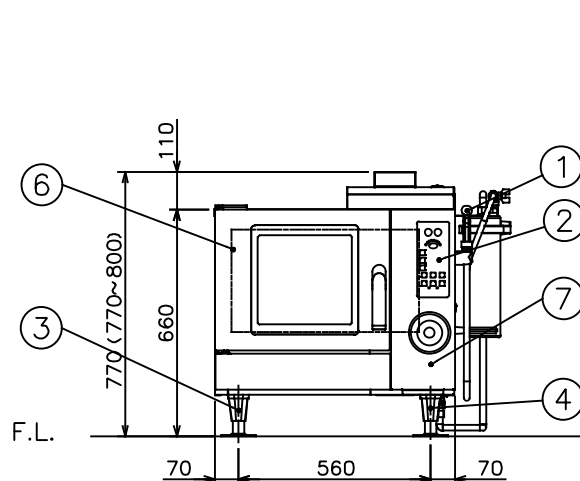


本体耐震調節脚固定穴位置



メーカー名	(株) コメットカトウ		
製品名	ガススチームコンベクションオープン		
型式	CSI3-G3		
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ
	外形	700	590 (655) 660 (770)
	庫内有効	392	498 284
本体高さ調整幅	770~800mm		
接続	ガス	15A	
	給水	15A	適用水圧 0.1~0.75MPa
	排水	25A	100℃以上耐熱材
	電気	単相100V 50/60Hz	接地付きコンセント (㉒) 漏電ブレーカは本機専用で30mA 15A
ガス消費量	13Aガス	9.9kW (8500kcal/h)	
	LPガス	9.9kW (0.7kg/h)	
消費電力	定格	105W (最大120W)	
本体重量	75kg		
庫内棚段数	3段 ビッチ68mm		
ホテルパン収納枚数	2/3GN 3枚		
ラックサポート総耐荷重	60kg (1段あたり最高30kgまで)		
ラック最上段高さ	534mm (本体高さ770mm時)		
軟水器処理量	全硬度50ppm時 4,000リットル		
付属品	軟水器CN-4000 (1) 洗剤用スプレー (1) ・洗剤 (1) 耐熱手袋 (1セット) フレキ管 L=1000 (1)		

No	品 名	材 質	備 考
1	洗浄ノズル		
2	コントロール操作及び表示部		
3	調節脚	6ナイロン	先端キャップ SUS304
4	耐震調節脚		左奥、右手前2ヶ所
5	外表 (上、横、後)	SUS430 t1.0	No.4仕上
6	扉化粧板	SUS304 t0.8	No.4仕上
7	コントロール化粧板	SUS304 t0.8	No.4仕上
8	オープン庫内壁	SUS304 t1.0	

- 注) 1.SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
 2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、グリッドフィルタまで50cm以上の離隔距離を確保して下さい。
 4.給水装置認定品です。