

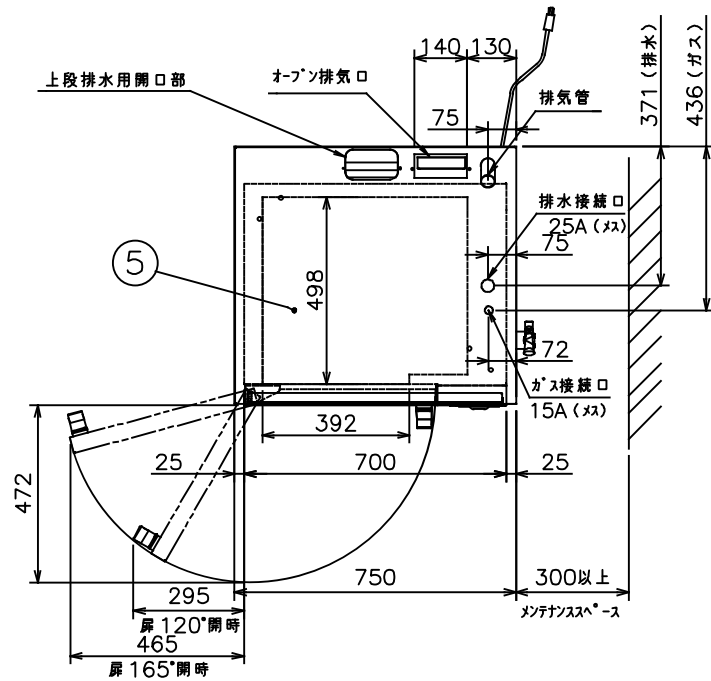
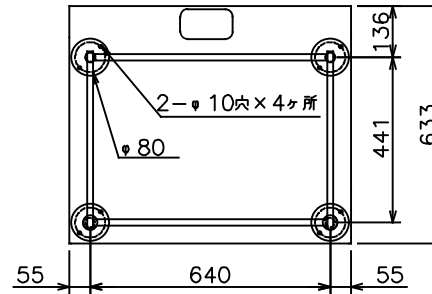


土台耐震調節脚固定穴位置

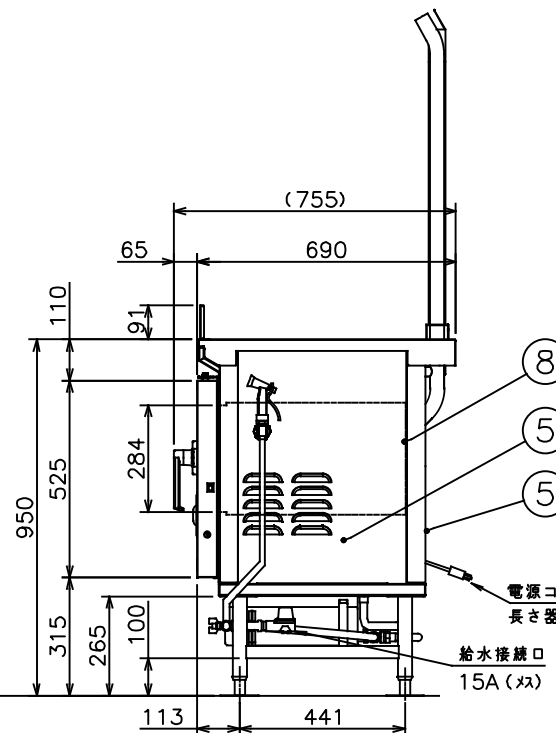

メーカー名	(株) コメットカトウ		
製品名	ガススチームコンベクションオープン		
型式	CSI3-G3D		
寸法 (mm)		幅	奥行
	外形	750	690 (755)
	庫内有効	392	498
高さ		950 (1830)	
本体高さ調整幅		936~965mm	
接続	ガス	15A	
	給水	15A	適用水圧 0.1~0.75MPa
	排水	25A	100℃以上耐熱材
	電気	単相100V 50/60Hz	接地付きコンセント (E20)
ガス消費量		13Aガス 9.9kW (8500kcal/h)	
		LPガス 9.9kW (0.7kg/h)	
消費電力		定格 105W (最大120W)	
本体重量		105kg	
庫内棚段数		3段 ピッチ68mm	
ホテルパン収納枚数		2/3GN 3枚	
ラックサポート総耐荷重		60kg (1段あたり最高30kgまで)	
ラック最上段高さ		714mm (本体高さ950mm時)	
軟水器処理量		全硬度50ppm時4,000リットル	
付属品		軟水器CN-4000 (1) 洗剤用スプレー (1)・洗剤 (1) 耐熱手袋 (1セット)	

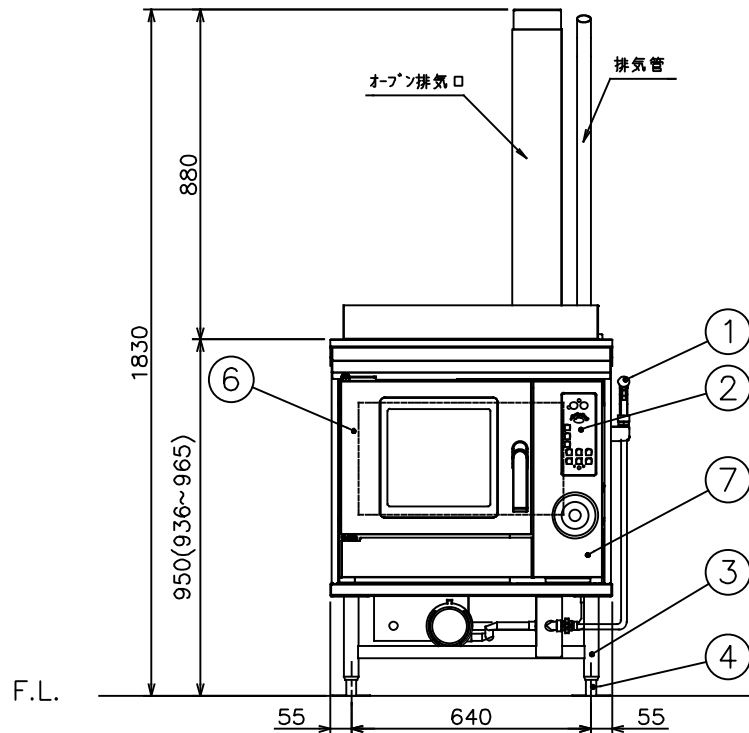

No	品 名	材 質	備 考
1	洗浄ノズル		
2	コントロール操作及び表示部		
3	土台脚パイプ	SUS430 t1.2	38丸パイプ
4	耐震調節脚(土台)	SUS304他	4ヶ所使用
5	外装(上、横、後)	SUS430 t1.0	No.4仕上
6	扉化粧板	SUS304 t0.8	No.4仕上
7	コントロール化粧板	SUS304 t0.8	No.4仕上
8	オープン庫内壁	SUS304 t1.0	

- 注) 1. SCALEは1/15. (この用紙サイズがA3の場合のR度です.)
 2. 仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 3. ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、グリッフィルタまで50cm以上の離隔距離を確保して下さい。
 4. 給水装置認証品です。