
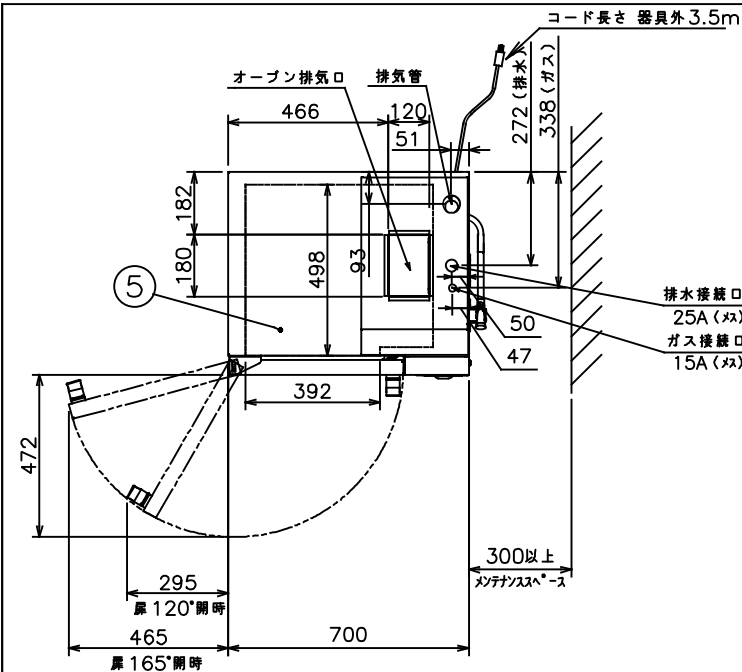
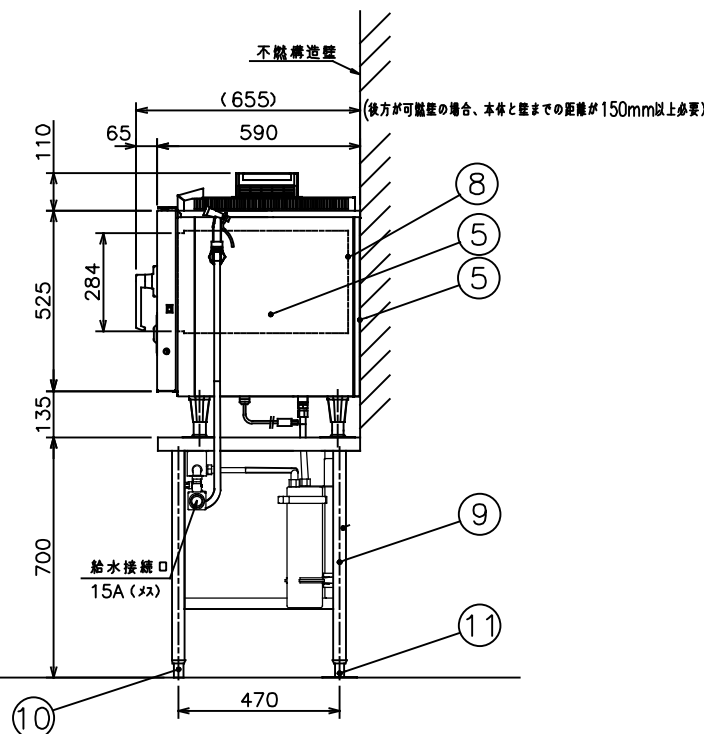
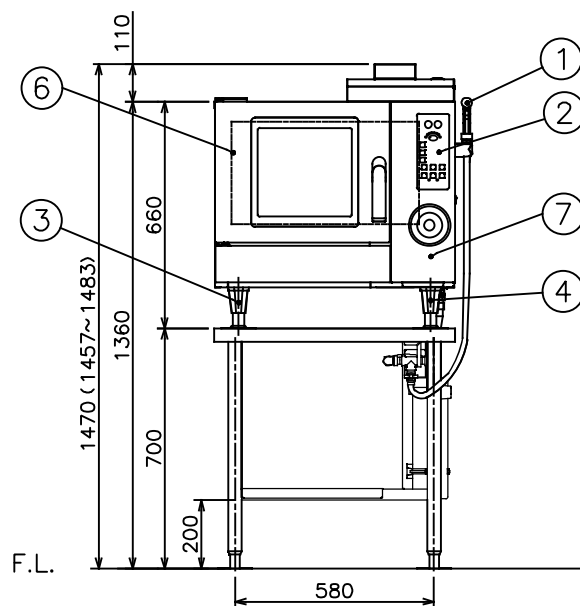


本体耐震調節脚固定穴位置



メーカー名		(株) コメットカトウ		
製品名		ガススチームコンベクションオープン		
型式		CSI3-G3-T		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	700	590 (655)	1360 (1470)
	庫内有効	392	498	284
本体高さ調整幅		1457~1483mm		
接続	ガス	15A		
	給水	15A	適用水圧 0.1~0.75MPa	
	排水	25A	100℃以上耐熱材	
	電気	準100V 50/60Hz	接地付きコンセント (㉔)	
		漏電ブレーカは本機専用で30mA 15A		
ガス消費量	13Aガス	9.9kW (8500kcal/h)		
	LPガス	9.9kW (0.7kg/h)		
消費電力		定格 105W (最大120W)		
本体重量		95kg		
庫内棚段数		3段 ピッチ68mm		
ホテルパン収納枚数		2/3GN 3枚		
ラックサポート総耐荷重		60kg (1段あたり最高30kgまで)		
ラック最上段高さ		1234mm (本体高さ1470mm時)		
軟水器処理量		全硬度50ppm時 4,000リットル		
要)	付属品	軟水器 CN-4000 (1) 洗剤用スプレー (1)・洗剤 (1) 耐熱手袋 (1セット) フレキ管 L=300 (1) 450 (1)		

No	品名	材質	備考
1	洗浄ノズル		
2	コントロール操作及び表示部		
3	調節脚	6ナイロン	先端キャップ SUS304
4	耐震調節脚		左奥、右手前 2ヶ所
5	外表 (上、横、後)	SUS430 t1.0	No.4仕上
6	扉化粧板	SUS304 t0.8	No.4仕上
7	コントロール化粧板	SUS304 t0.8	No.4仕上
8	オープン庫内壁	SUS304 t1.0	
9	脚パイプ	SUS430 t1.2	38丸パイプ
10	調節脚 (スタンド)	SUS304他	No.4
11	耐震調節脚 (スタンド)	SUS304他	2ヶ所使用

- 注) 1.SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合のR度です。)
 2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面 20cm以上、背面 15cm以上、グリッドフィルタまで 50cm以上の隙間距離を確保して下さい。
 4.給水装置認定品です。



現場名

名称 ガススチームコンベクションオープン

縮尺 1/15

変更記事

コード

整理 No.

型式 CSI3-G3-T

日付 2015/10/28

給水接続部変更・音プザー追加
給水接続 (メ)・注3修正 担当 杉山

10004640

22ACSI3-G3T