
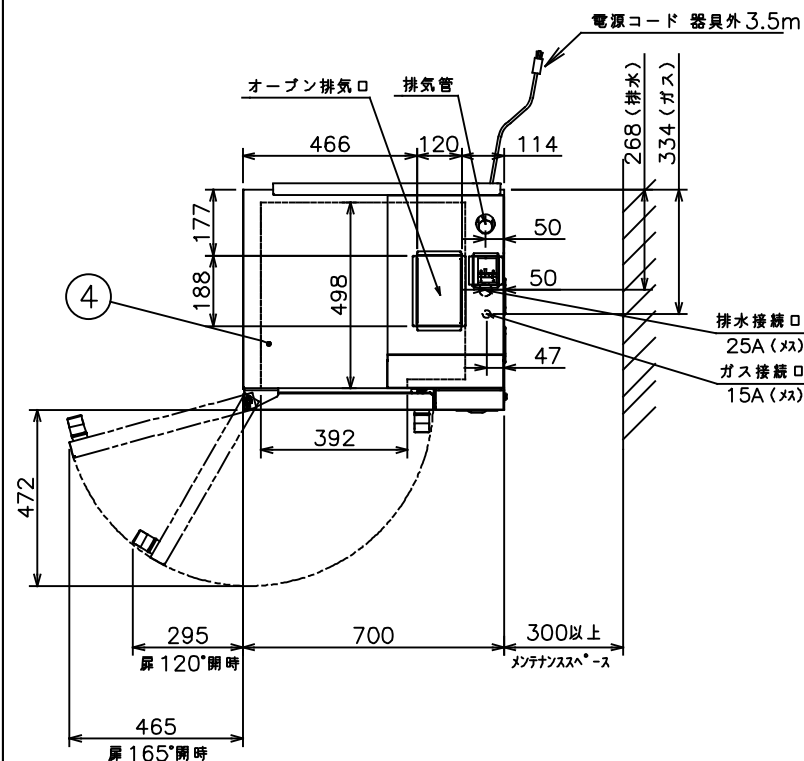
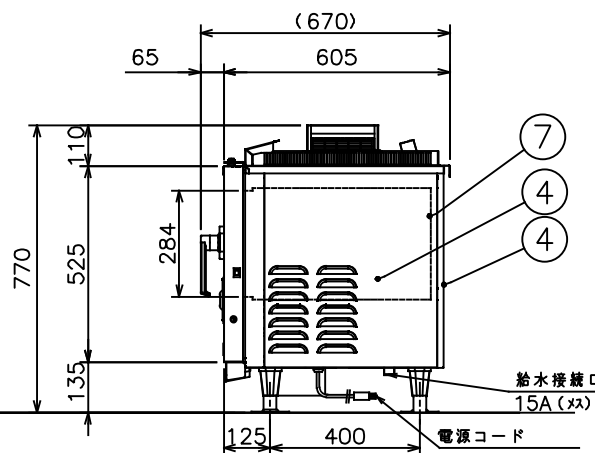
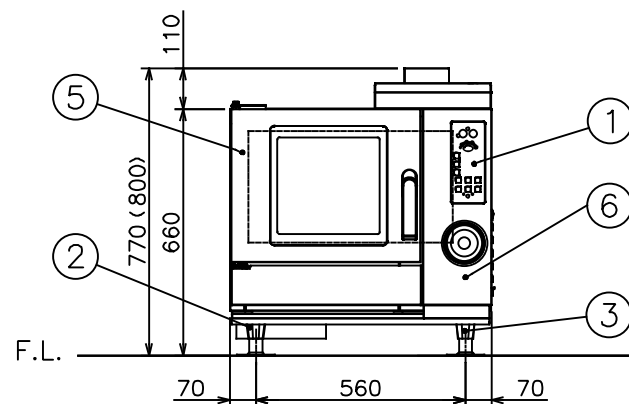


本体耐震調節脚固定穴位置



メーカー名		(株) コメットカトウ		
製品名		ガススチームコンベクションオープン		
型式		CSI3-G3U		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	700	605 (670)	660 (770)
	庫内有効	392	498	284
本体高さ調整幅		770~800mm		
接続	ガス	15A		
	給水	15A	適用水圧 0.1~0.75MPa	
	排水	25A	100℃以上耐熱材	
	電気	単相100V 50/60Hz	接地付きコンセント (E2)	
		漏電ブレーカは本機専用で30mA 15A		
ガス消費量	13Aガス	9.9kW (8500kcal/h)		
	LPガス	9.9kW (0.7kg/h)		
消費電力		定格 105W (最大 120W)		
本体重量		75kg		
庫内棚段数		3段 ピッチ68mm		
ホテルパン収納枚数		2/3GN 3枚		
ラックサポート総耐荷重		60kg (1段あたり最高30kgまで)		
ラック最上段高さ		534mm (本体高さ770mm時)		
軟水器処理量		全硬度 50ppm時 4,000リットル		
付属品		軟水器CN-4000 (1) 洗剤用スプレー (1)・洗剤 (1) 耐熱手袋 (1セット) フレキシ管:長さ・個数は下段の器具により異なる		

No	品名	材質	備考
1	コントロール操作及び表示部		
2	調節脚	6ナイロン	先端キャップ SUS304
3	耐震調節脚		左奥、右手前2ヶ所
4	外装 (上、横、後)	SUS430 t1.0	No.4仕上
5	扉化粧板	SUS304 t0.8	No.4仕上
6	コントロール化粧板	SUS304 t0.8	No.4仕上
7	オープン庫内壁	SUS304 t1.0	

- 注) 1.SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
 2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、グリッドフィルタまで50cm以上の離隔距離を確保して下さい。
 4.給水装置認証品です。