
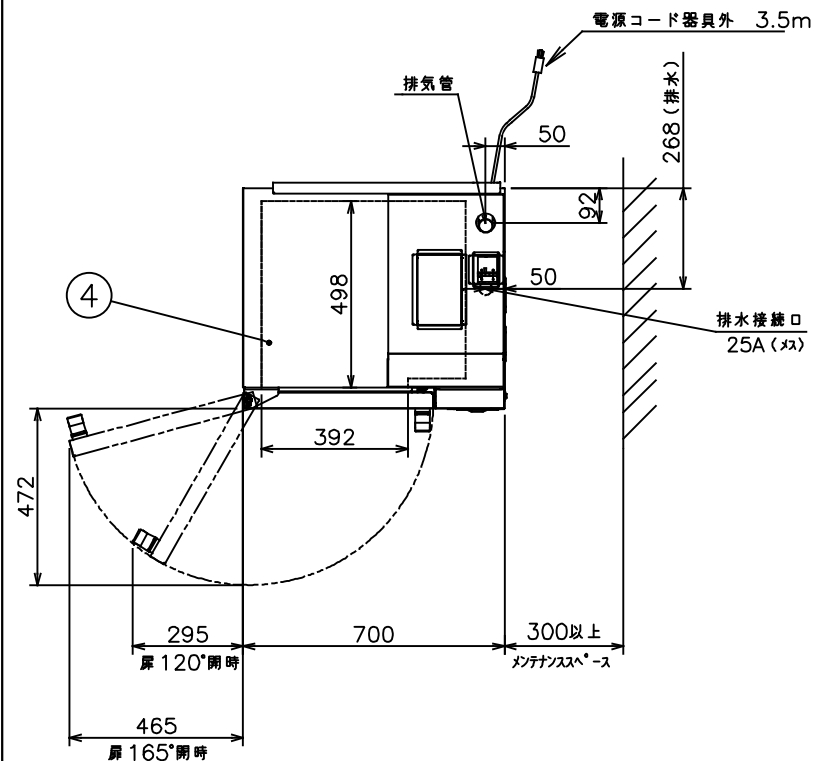
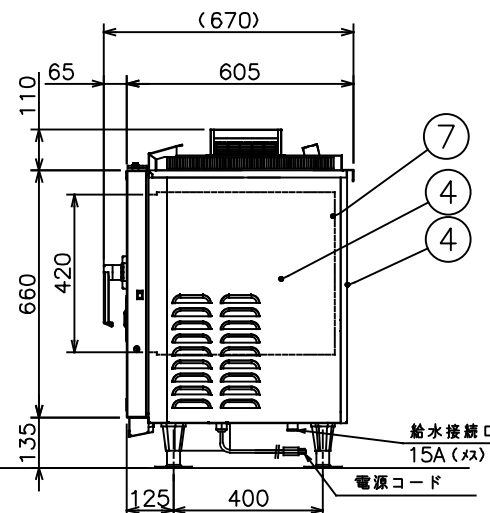
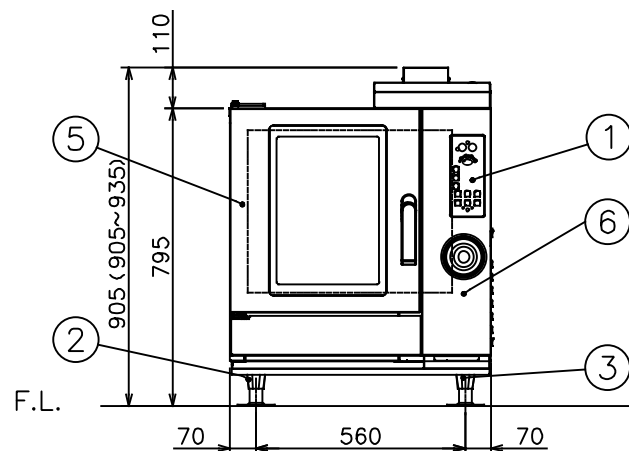


本体耐震調節脚固定穴位置



メーカー名		(株) コメットカトウ		
製品名		ガススチームコンベクションオープン		
型式		CSI3-G5U		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	700	605 (670)	795 (905)
	庫内有効	392	498	420
本体高さ調整幅		905~935mm		
接続	ガス	15A		
	給水	15A	適用水圧 0.1~0.75MPa	
	排水	25A	100℃以上耐熱材	
	電気	単相100V 50/60Hz	接地付きコンセント (㊤)	
		漏電ブレーカは本機専用で30mA 15A		
ガス消費量	13Aガス	13.9kW (12000kcal/h)		
	LPガス	13.9kW (1.0kg/h)		
消費電力		定格 105W (最大 120W)		
本体重量		85kg		
庫内棚段数		5段 ピッチ68mm		
ホテルパン収納枚数		2/3GN 5枚		
ラックサポート総耐荷重		60kg (1段あたり最高30kgまで)		
ラック最上段高さ		670mm (本体高さ905mm時)		
軟水器処理量		全硬度 50ppm時 4,000リットル		
付属品		軟水器 CN-4000 (1) 洗剤用スプレー (1)・洗剤 (1) 耐熱手袋 (1セット) フレキ管:長さ・個数は下段の器具により異なる		

No	品名	材質	備考
1	コントロール操作及び表示部		
2	調節脚	6ナイロン	先端キャップ SUS304
3	耐震調節脚		左奥、右手前2ヶ所
4	外装 (上、横、後)	SUS430 t1.0	No.4仕上
5	扉化粧板	SUS304 t0.8	No.4仕上
6	コントロール化粧板	SUS304 t0.8	No.4仕上
7	オープン庫内壁	SUS304 t1.0	

- 注) 1. SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2. 仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3. ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、グリッフィルタまで50cm以上の離隔距離を確保して下さい。
4. 給水装置認証品です。