
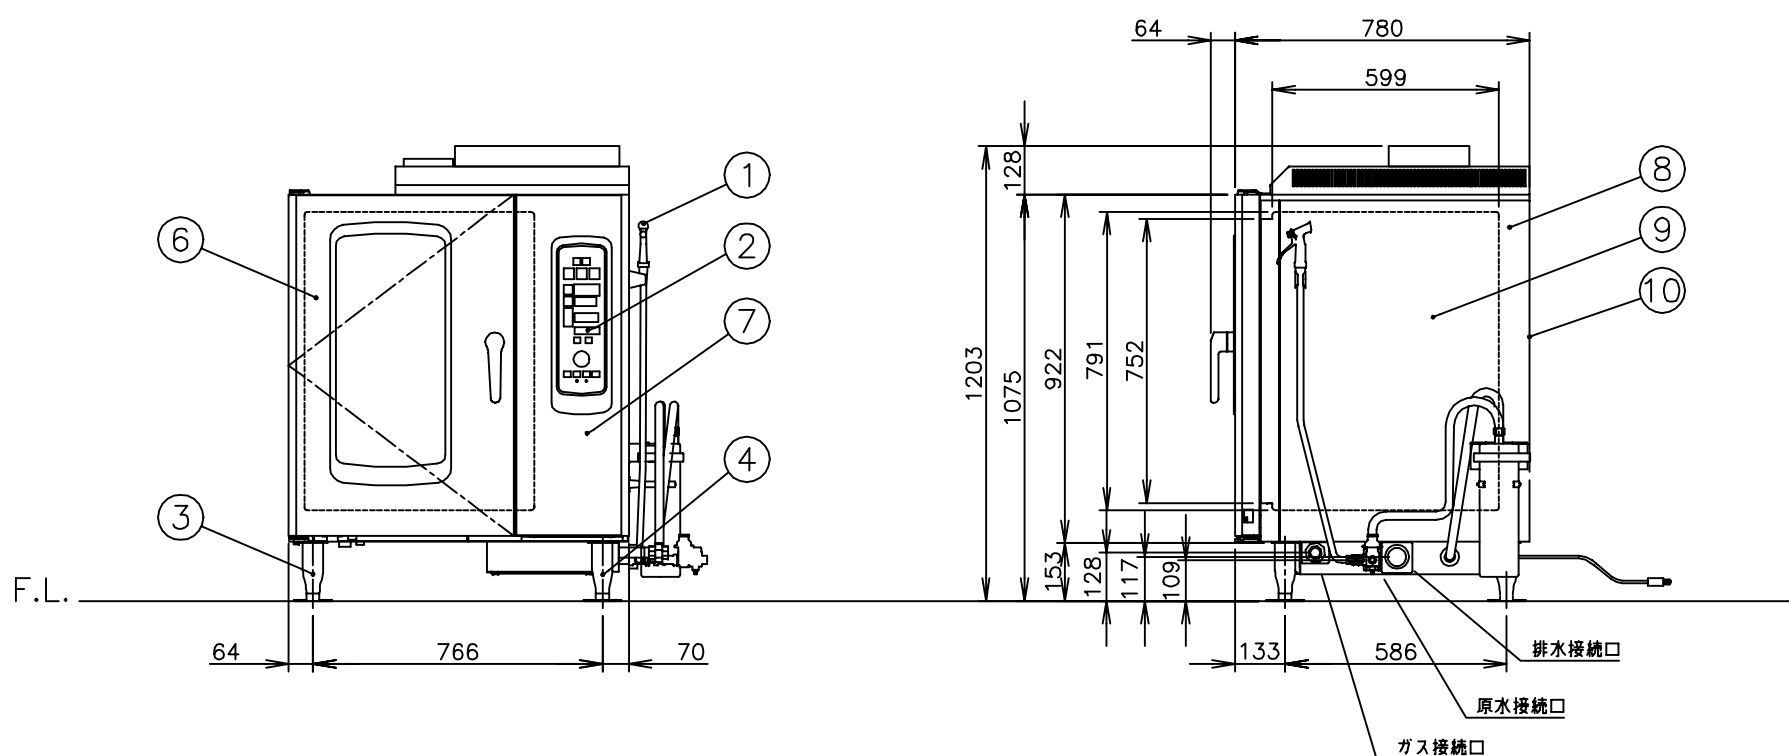
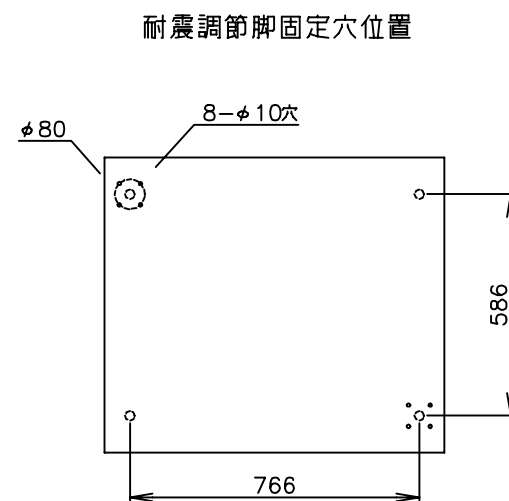


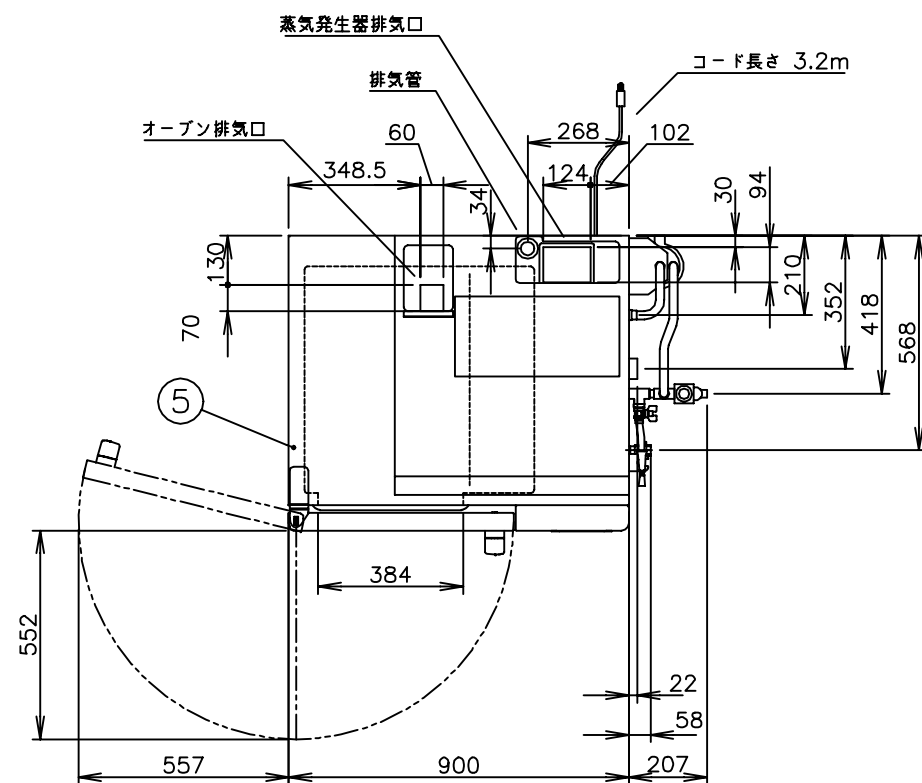

メーカー名	(株) コメットカトウ		
製品名	ガススチームコンベクションオープン		
型式	CSV-G10		
外形寸法	幅900×奥行780×高さ1203mm		
オープン庫内寸法(有効)	幅384×奥行599×高さ752mm		
< 設置工事 >			
ガス接続	20A		
電気接続	AC100V 接地付きコンセント	コンセント形状	㊦
給水接続	15A		
排水接続	40A	100℃以上耐熱材	
< 製品仕様 >			
ガス消費量	13Aガス 39.5kW	34,000kcal/h	
	LPガス 39.5kW	2.83kg/h	
電気消費量	定格 530W		
本体重量	280kg		
< 付属品 >			
ラックサポート	SUS304	68mmピッチ10段	
軟水器	CN-4000		
耐熱手袋	1対		
スプレーガン	1ヶ		
洗 剤	1ヶ		
< 装 備 >			
No	品 名	材 質	備 考
1	洗浄ノズル		
2	コントロール操作及び表示部		
3	調 節 脚	6ナイロン	先端キャップ SUS304
4	耐震調節脚		2ヶ所使用
< 各部の材質 >			
5	上 板	SUS430 t1.0	No.4
6	扉化粧板	SUS304 t1.0	No.4
7	コントロール化粧板	SUS304 t1.0	No.4
8	横 板	SUS430 t1.0	No.4
9	オープン庫内壁	SUS304 t1.0	
10	後 板	SUS430 t1.0	No.4

注) 1.SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。