



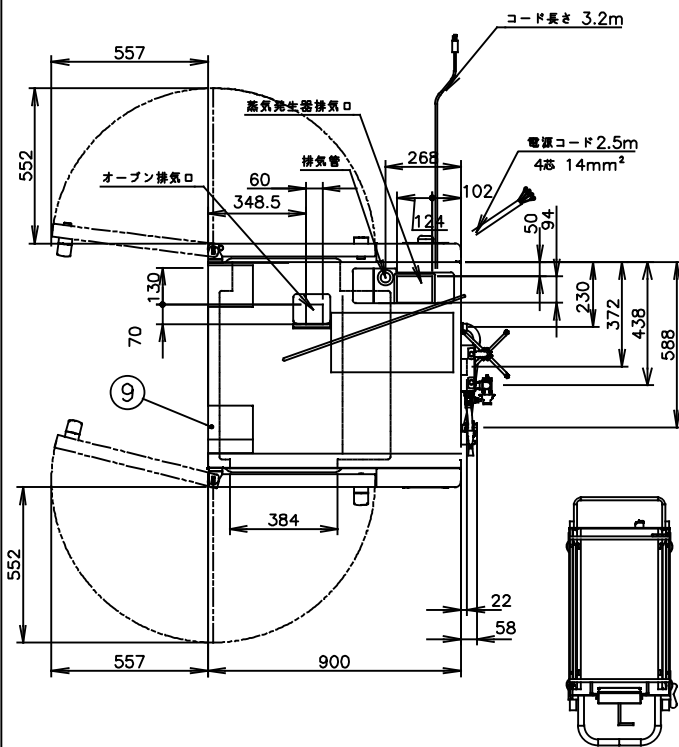

- 注) 1.SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合のRサイズです。)
 2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。
 4.カートの最下段は、ホテルパン深さ20mmのみの使用となります。

庫内洗浄仕様

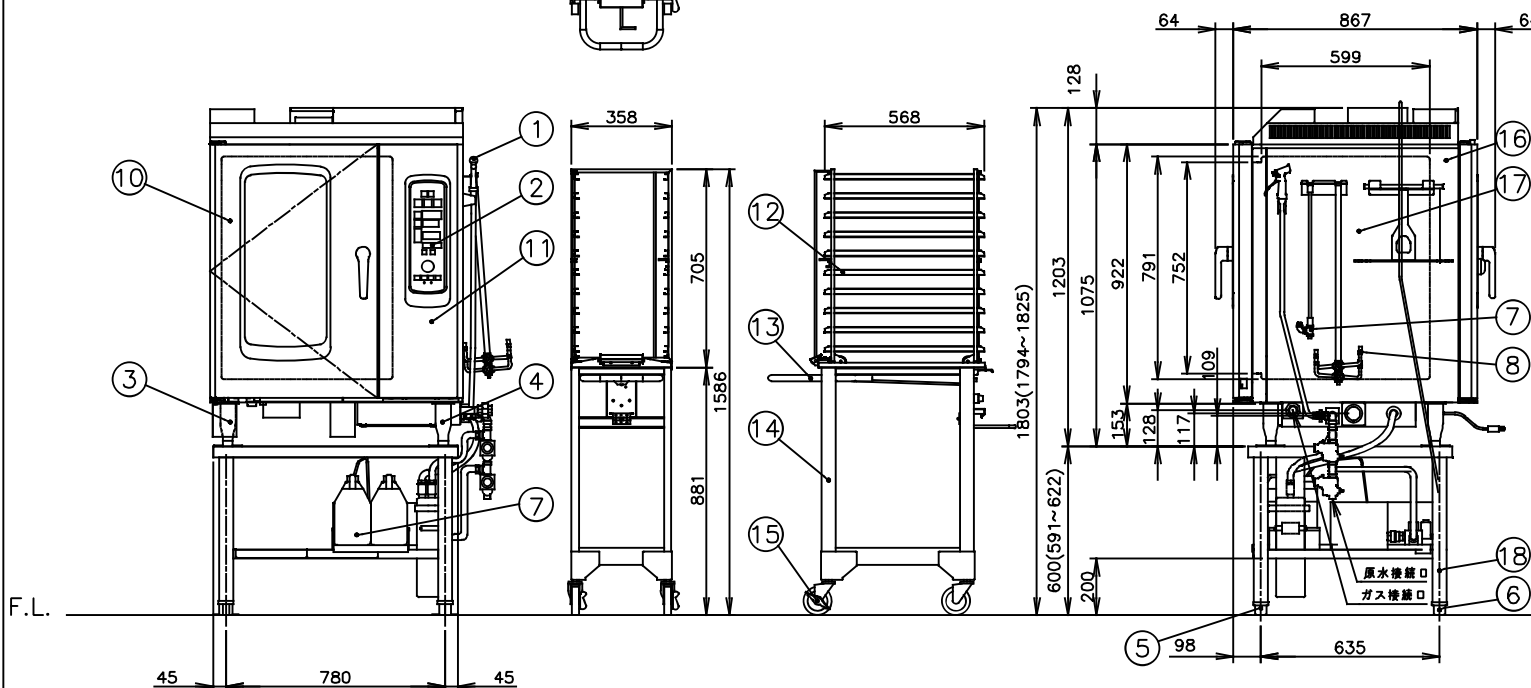

メーカー名		(株) コメットカトウ	
製品名		ガススチームコンベクションオープン	
型式		CSV-G10-TPW	
外形寸法		幅900×奥行867×高さ1803mm	
オープン庫内寸法（有効）		幅384×奥行599×高さ752mm	
	＜設置工事＞		
	ガス接続	20A	
	電気接続	AC100V 接地付きコンセント	コンセント形状 (㊦)
	給水接続	15A	
	排水接続	40A	100℃以上耐熱材
	＜製品仕様＞		
	ガス消費量	13Aガス 39.5kW	34,000kcal/h
		LPガス 39.5kW	2.83kg/h
	電気消費量	定格 530W	
	本体重量	280kg	
	＜ 付属品 ＞		
	キャリー	SUS304	68mmピッチ9段 23mmピッチ1段
	軟水器	CN-4000	
	耐熱手袋	1付	
	スプレーガン	1ヶ	
	洗 剤	1ヶ	
4.	＜ 装 備 ＞		
No	品 名	材 質	備 考
1	洗浄ノズル		
2	コントロール操作及び表示部		
3	調節脚	6ナイロン	先端キャップ SUS304
4	耐震調節脚		2ヶ所使用
5	調節脚（スタンド）	SUS304他	
6	耐震調節脚（スタンド）	SUS304他	2ヶ所使用
7	洗剤ノズルユニット		
8	すすぎ水ノズルユニット		
	＜各部の材質＞		
9	上 板	SUS430 t1.0	No.4
10	扉化粧板	SUS304 t1.0	No.4
11	コントロール化粧板	SUS304 t1.0	No.4
12	ラックガイドレール	SUS304 t1.0	
13	カート取手	SUS304 φ25	
14	カート柱	SUS304	
15	キャスター	ナイロン	
16	横 板	SUS430 t1.0	No.4
17	オープン庫内壁	SUS304 t1.0	
18	脚パイプ	SUS304 t1.5	50角パイプ