


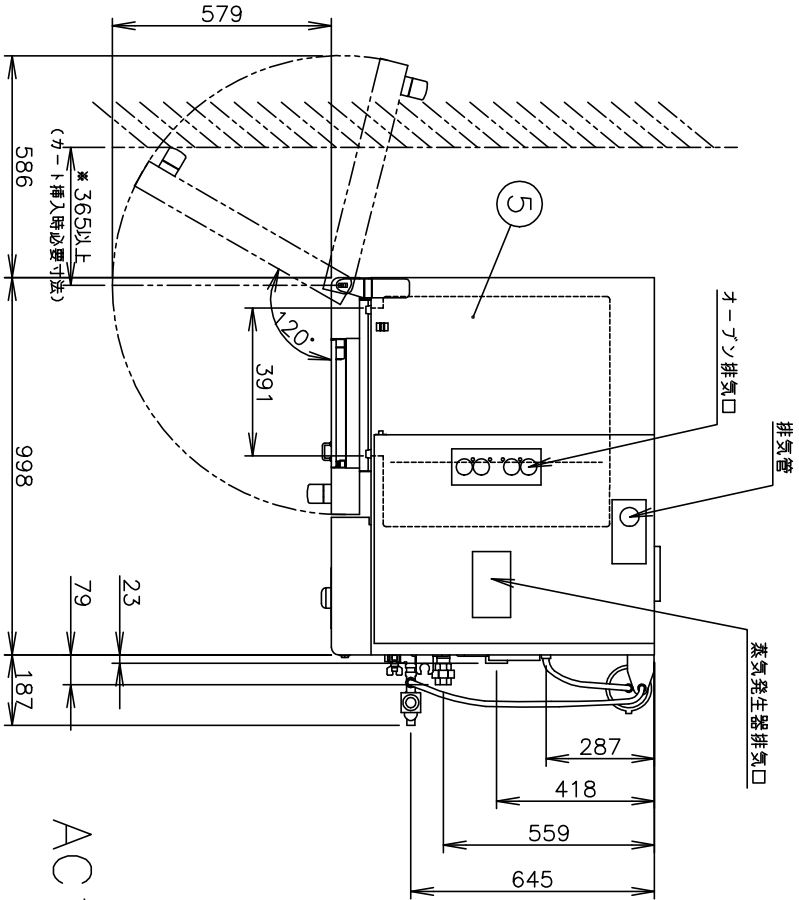

AC100V仕様

< 付属品 >		
カート	SUS304	20段 (ビッチ63mm×19) (最下段のみビッチ異なる)
軟水器	CN-4000	
耐熱手袋	1対	
スプレーガン	1ヶ	
洗剤	1ヶ	
< 装備 >		
No 品名	材質	備考
1 洗浄ノズル		
2 コントロール操作及び表示部		
3 調節脚	SUS304他	
4 耐震フジヤスト	SUS304他	2ヶ所 (後脚)
< 各部の材質 >		
5 上板	SUS430 t1.0	No.4
6 扉化粧板	SUS304 t1.0	No.4
7 コントロール化粧板	SUS304 t1.0	No.4
8 横板	SUS430 t1.0	No.4
9 オープン庫内壁	SUS304 t1.0	
10 後板	SUS430 t1.0	No.4

メーカー名	(株) コメットカトラ		
製品名	ガススチームコンベクションオーブン		
型式	CSV-G20-1S		
外形寸法	幅998×奥行855×高さ1825mm		
オーブン庫内寸法 (有効)	幅391×奥行599×高さ1368.5mm		
< 設置工事 >			
ガス接続	25A		
電気接続	AC100V 15A×2	コンベクト形状	Ⓐ
給水接続	15A		
排水接続	40A	100℃以上耐熱材	
< 製品仕様 >			
ガス消費量	13Aガス 75.6kW	65,000kcal/h	
	LPガス 75.6kW	5.4kg/h	
電気消費量	定格 850W		
本体重量	370kg		
カート重量	36kg		

- 注) 1.SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
- 2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
- 3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。
- 4.カートの最下段は、ホテルパン深さ20mmのみの使用となります。

