




< 付属品 >		
カート	SUS304	20段 (ビッチ63mm×19) (最下段のみビッチ異なる)
軟水器	CN-4000	
耐熱手袋	1対	
スプレーガン	1ヶ	
洗剤	1ヶ	
< 装備 >		
No	品名	材質
1	洗浄ノズル	
2	コントロール操作及び表示部	
3	調節脚	SUS304他
4	耐震フジヤスト	SUS304他
	< 各部の材質 >	
5	上板	SUS430 t1.0
6	扉化粧板	SUS304 t1.0
7	コントロール化粧板	SUS304 t1.0
8	横板	SUS430 t1.0
9	オープン庫内壁	SUS304 t1.0
10	後板	SUS430 t1.0

メーカー名	(株) コメットカトラ		
製品名	ガススチームコンベクションオーブン		
型式	CSV-G20-S		
外形寸法	幅998×奥行855×高さ1825mm		
オーブン庫内寸法 (有効)	幅391×奥行599×高さ1368.5mm		
< 設置工事 >			
ガス接続	25A		
電気接続	3相200V	3Φ 接地電圧付 15A 250V用	
		コンセント形状 (記号)	
給水接続	15A		
排水接続	40A	100℃以上耐熱材	
< 製品仕様 >			
ガス消費量	13Aガス 75.6kW	65,000kcal/h	
	LPガス 75.6kW	5.4kg/h	
電気消費量	定格 850W		
本体重量	370kg		
カート重量	36kg		

- 注) 1. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2. 仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3. ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。
4. カートの最下段は、ホテルパン深さ20mmのみの使用となります。

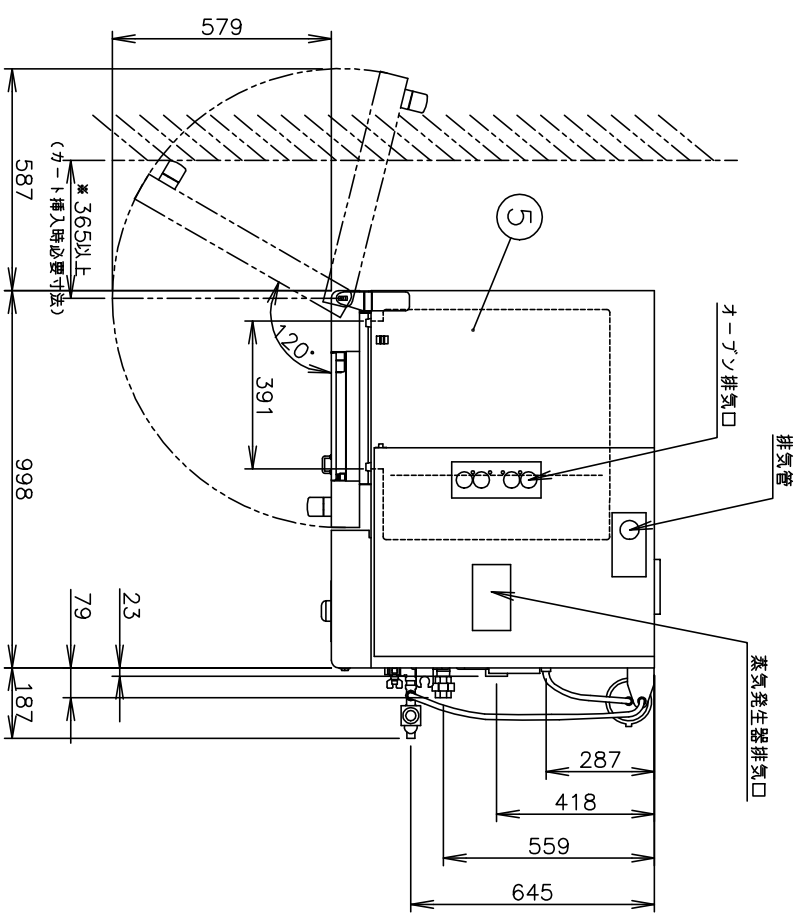