


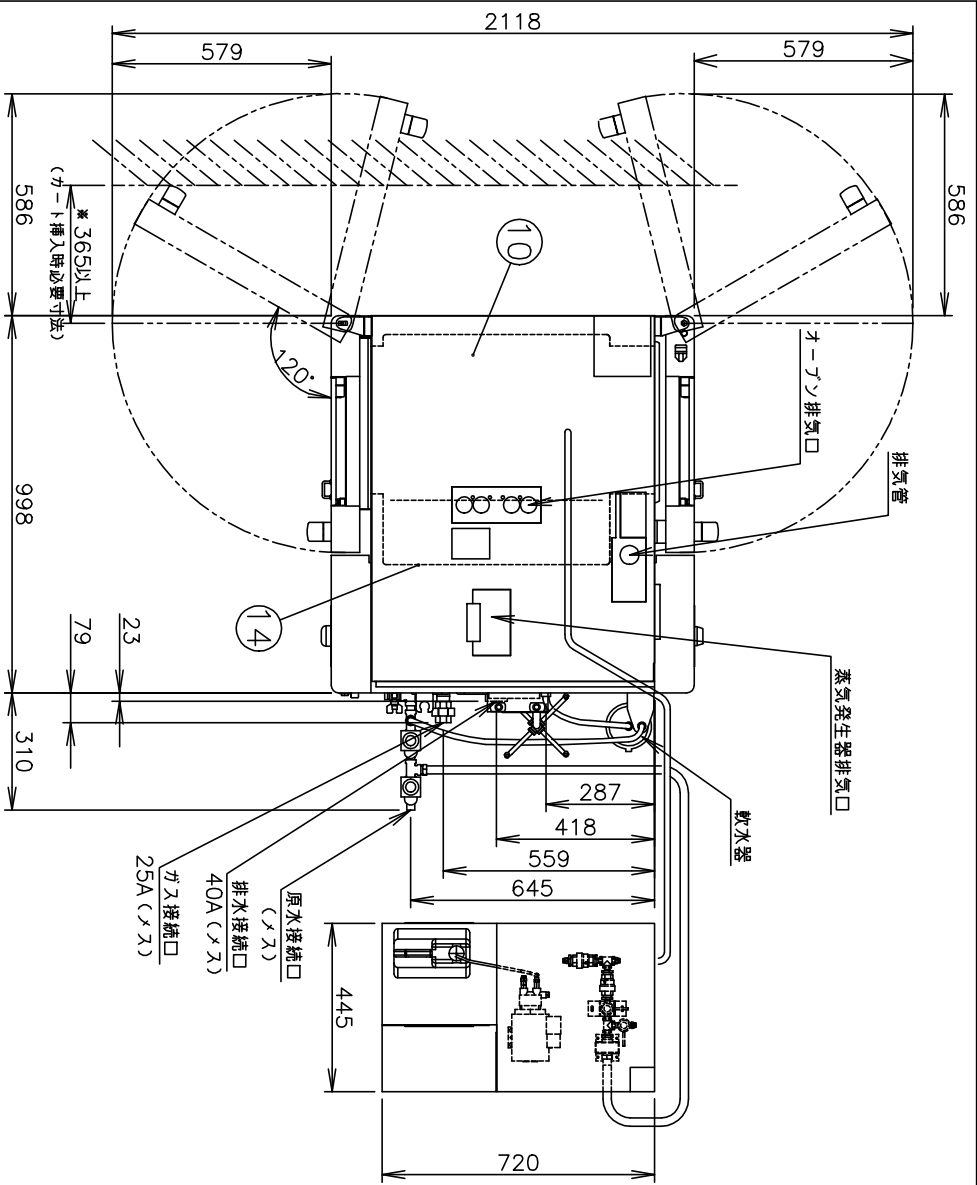


< 装 備 >			
No	品 名	材 質	備 考
1	洗 浄 ノズル		
2	コットロール操作及び表示部		
3	調 節 脚	SUS304他	
4	耐震アジャスト	SUS304他	2ヶ所 (対角)
5	減圧弁 (本体用)		1kgf/cm
6	減圧弁 (洗浄用)		2kgf/cm
7	洗剤ユニット		
8	洗剤ノズルユニット		
9	すすぎ水ノズルユニット		
	< 各部の材質 >		
10	上 板	SUS430 t1.0	No. 4
11	扉化粧板	SUS304 t1.0	No. 4
12	コットロール化粧板	SUS304 t1.0	No. 4
13	横 板	SUS430 t1.0	No. 4
14	オージン庫内壁	SUS304 t1.0	

注) 1. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2. 仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3. カス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。
4. カートの最下段は、ホテルバス深さ20mmのみの使用となります。
5. カートは別発注になります。(付属していません。)

メーカー名	(株) コメットカトラ		
製品名	ガススチームコンベクションオージン		
型式	CSV-G20P-LFSW (カート吊り下げ式)		
外形寸法	幅998×奥行960×高さ1895mm		
オージン庫内寸法 (有効)	幅391×奥行599×高さ1368.5mm		
< 設置工事 >			
ガス接続	25A		
電気接続	3相200V	3種接地配付 15A 250V用	
給水接続	15A	コンセプト形状 (品)	
排水接続	40A	100℃以上耐熱材	
< 製品仕様 >			
ガス消費量	13Aガス 75.6kW	65,000kcal/h	
	LPガス 75.6kW	5.4kg/h	
電気消費量	定格 850W		
本体重量	415kg		
カート重量	45kg		
< 付属品 >			
キャリー	SUS304	20段 (バチ63mm)	
軟水器	CN-4000		
耐熱手袋	1対		
スプレーガン	1ヶ		
洗 剤	1ヶ		

庫内洗浄仕様

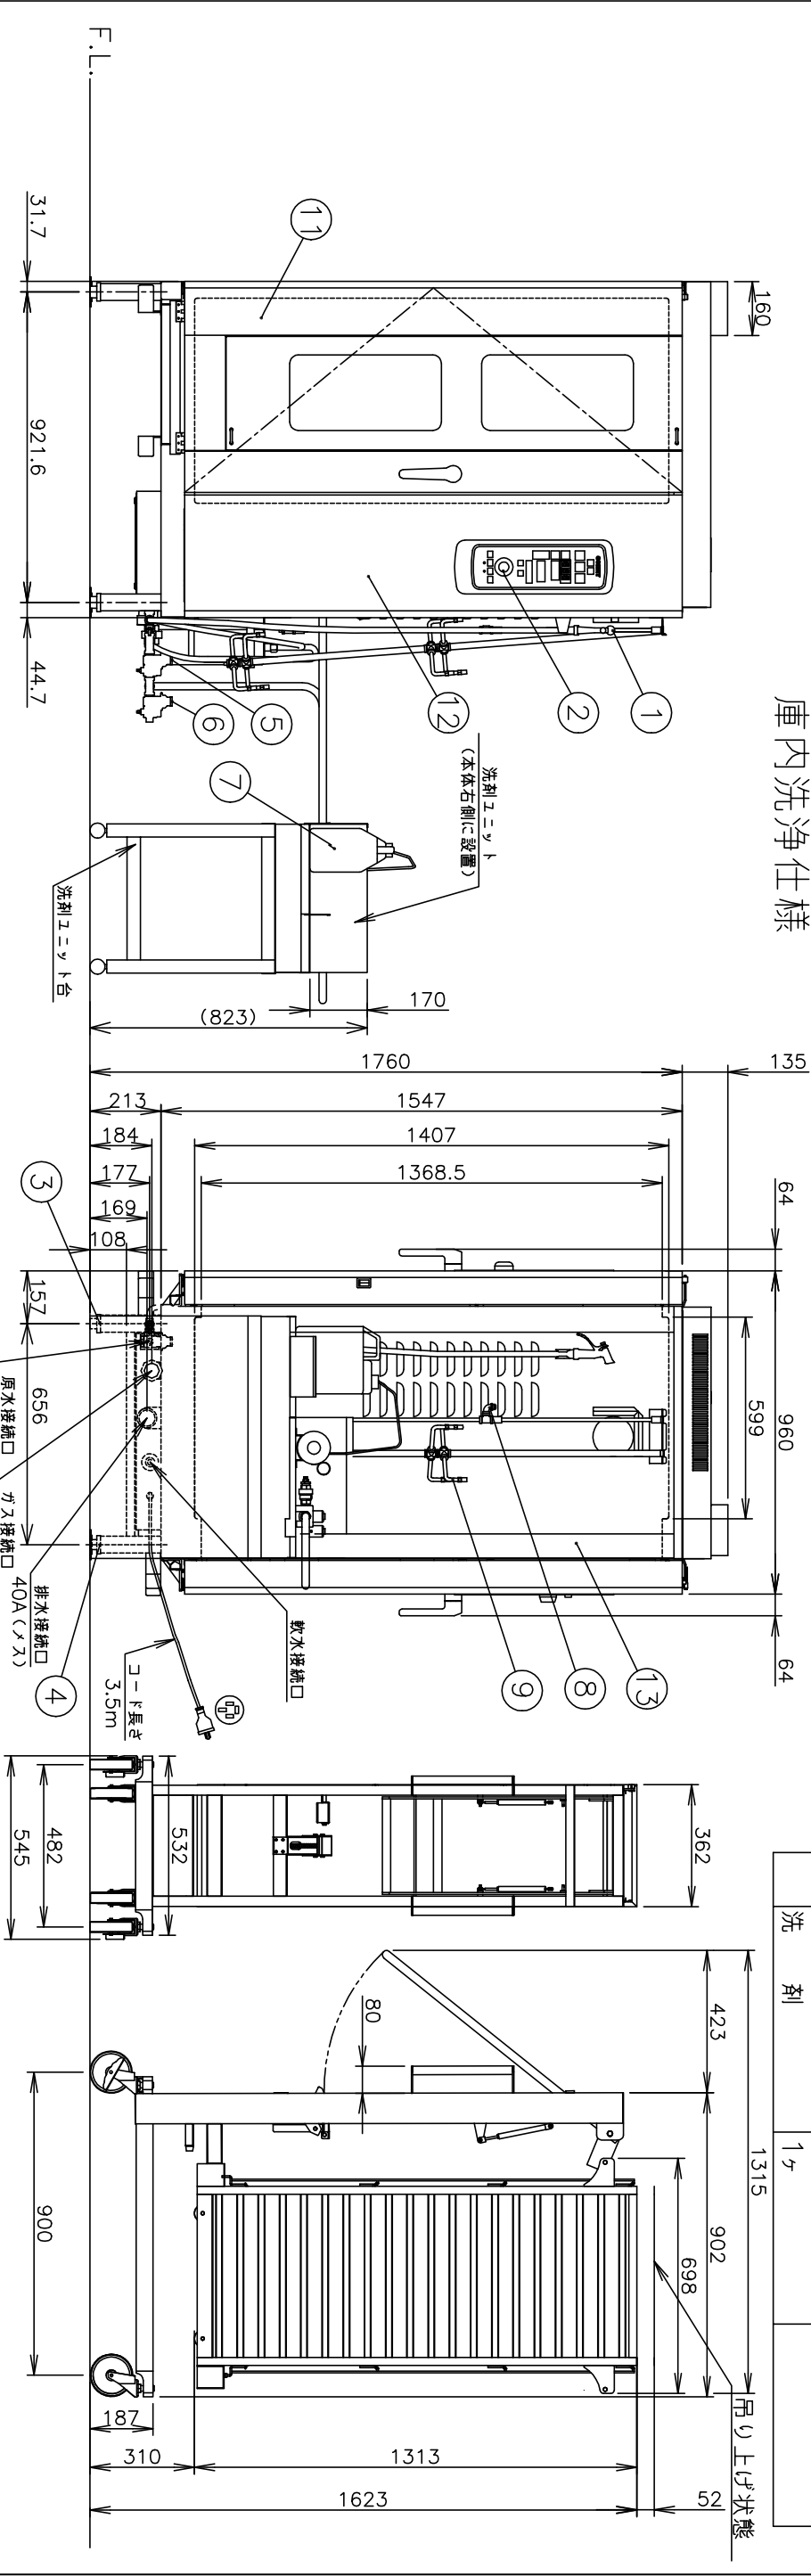

現場名	名称	ガススチームコンベクションオージン	縮尺	1/20	変更記事	コード	整理No.
	型式	CSV-G20P-LFSW (カート吊り下げ式)	日付	2015/4/2	付属キャリーに修正	100006510	図面番号 22ACSV-G20P-LFSW