



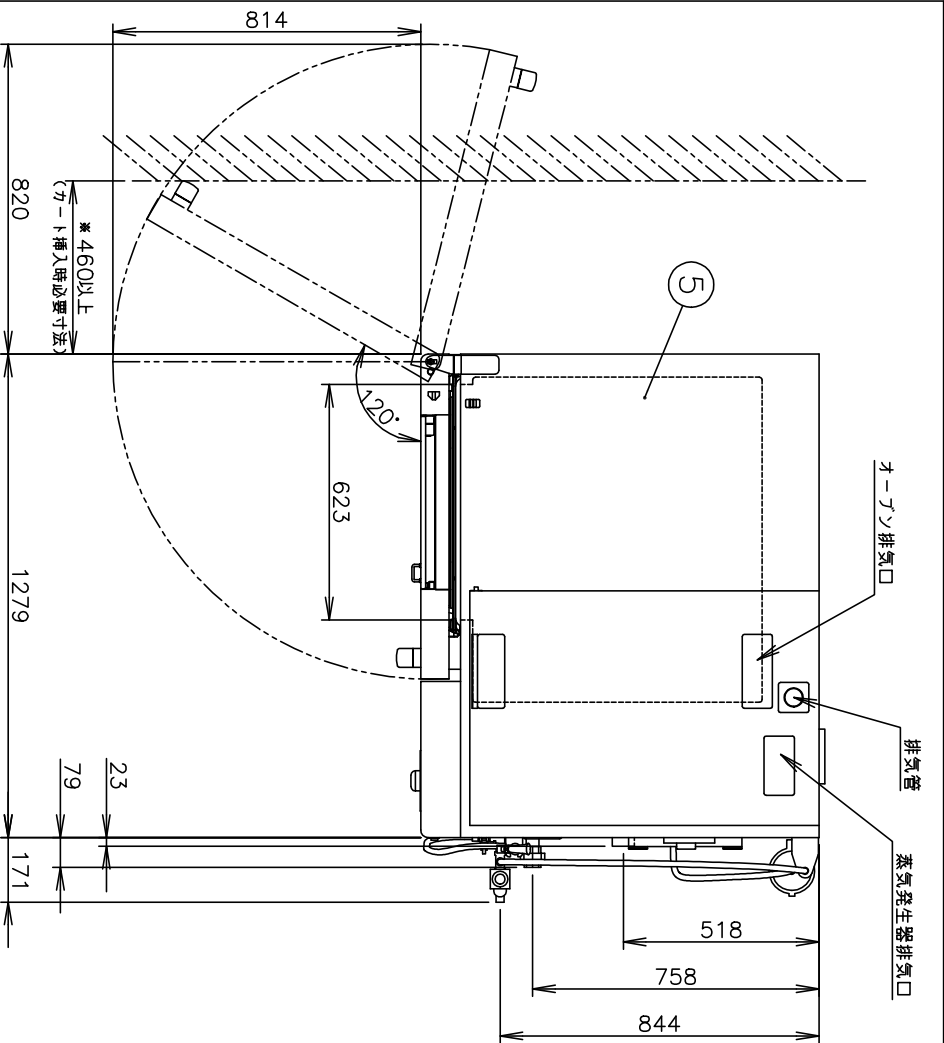

< 付属品 >		
カー ト	SUS304	20段 (2インチ63mm×19) (最下段のみ2インチ異なる)
軟 水 器	CN-4000	
耐熱手袋	1対	
スプレーガン	1ヶ	
洗 剤	1ヶ	
< 装 備 >		
No	品 名	材 質
1	洗浄ノズル	
2	コントロール操作及び表示部	
3	調 節 脚	SUS304他
4	耐震アジャスト	SUS304他
	< 各部の材質 >	
5	上 板	SUS430 t1.0
6	扉化粧板	SUS304 t1.0
7	コントロール化粧板	SUS304 t1.0
8	横 板	SUS430 t1.0
9	オープン庫内壁	SUS304 t1.0
10	後 板	SUS430 t1.0

メーカー名	(株) コメットカトラ		
製品名	ガススチールコンベクションオーブン		
型式	CSV-G40-S		
外形寸法	幅1279×奥行1054×高さ1895mm		
オーブン庫内寸法 (有効)	幅623×奥行798×高さ1410.5mm		
< 設置工事 >			
ガス接続	25A		
電気接続	三相200V	4P 15A 250V用	
		コネクット形状 	
給水接続	15A		
排水接続	40A	100℃以上耐熱材	
< 製品仕様 >			
ガス消費量	13Aガス 93.0kW	80,000kcal/h	
	LPガス 93.0kW	6.67kg/h	
定格消費電力	1300W		
本体重量	500kg		
カート重量	45kg		

注) 1.SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.カ入機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

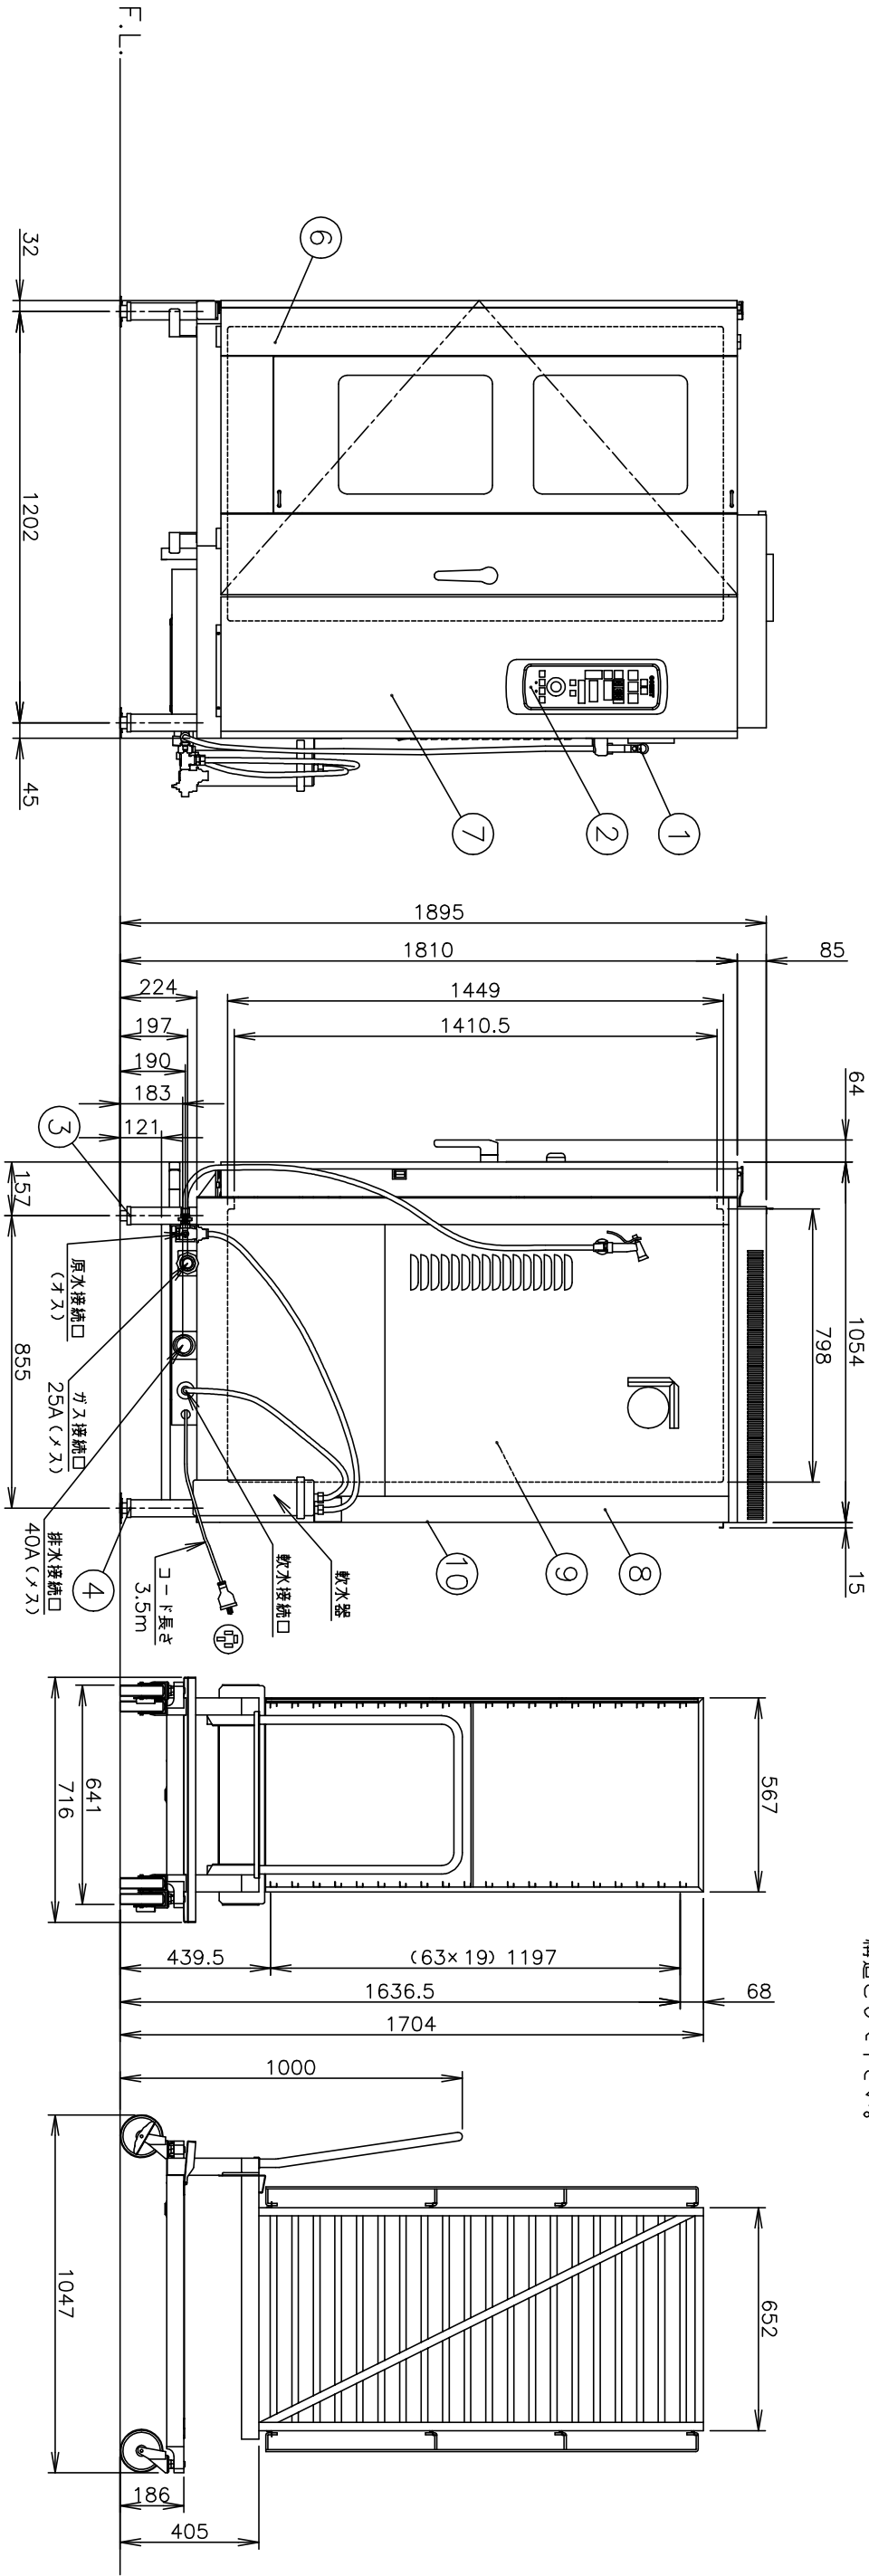

現場名	名称	縮尺	変更記事	コード	整理No. 図面番号
	ガススチールコンベクションオープン	1/20			
型式	CSV-G40-S	日付	2014/8/1	担当	堀田
					100006260
					22ACSV-G40S