
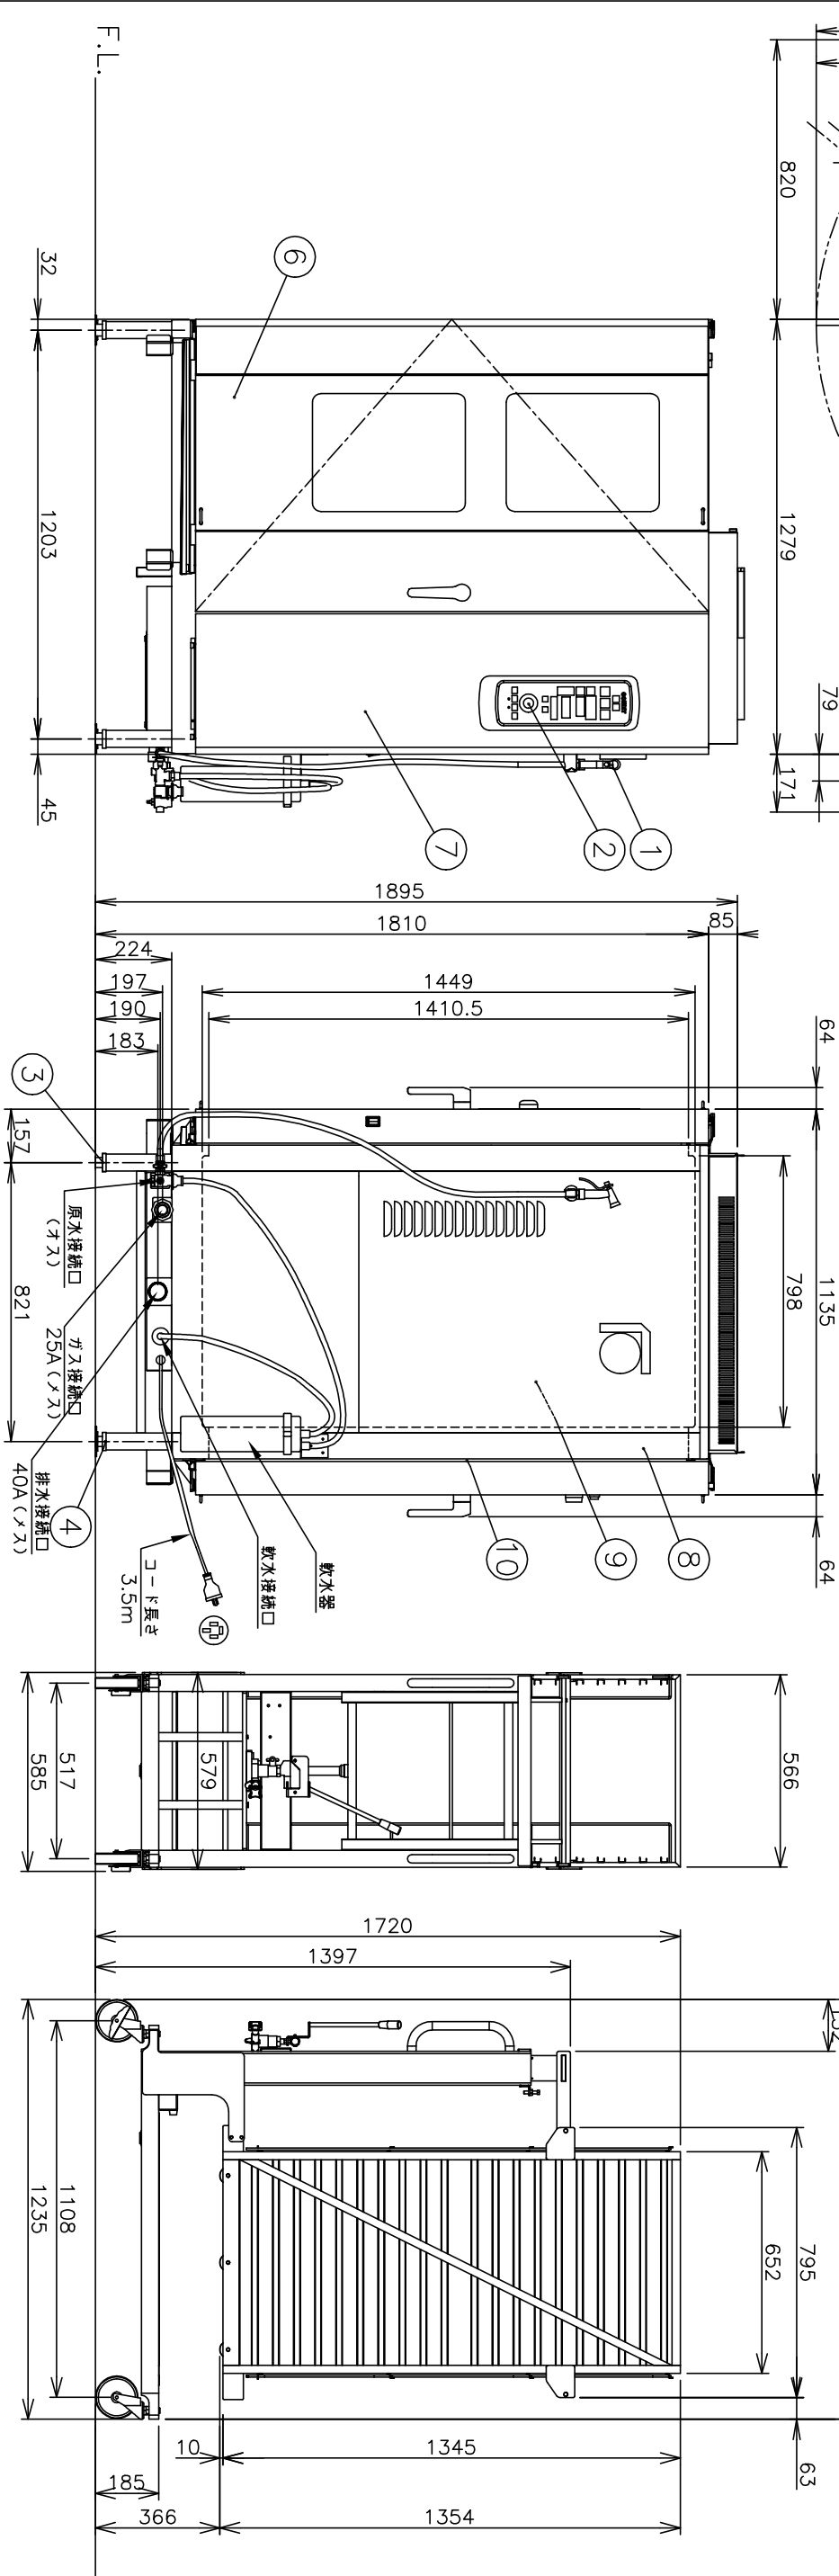


< 付属品 >		
キャリー	SUS304	幅62mm他
軟水器	CN-4000	
耐熱手袋	1対	
スプレーガン	1ヶ	
洗剤	1ヶ	
< 装備 >		
No	品名	材質備考
1	洗浄ノズル	
2	コントロール操作及び表示部	
3	調節脚	SUS304他
4	耐震ジャスト	SUS304他 2ヶ所（対角）
	< 各部の材質 >	
5	上板	SUS430 t1.0 No.4
6	扉化粧板	SUS304 t1.0 No.4
7	コントロール化粧板	SUS304 t1.0 No.4
8	横板	SUS430 t1.0 No.4
9	オーゾン庫内壁	SUS304 t1.0
10	後板	SUS430 t1.0 No.4

メーカー名	(株) コメットカトラ		
製品名	ガススチームコンベクションオーゾン		
型式	CSV-G40P-LFS (カート吊り下げ方式)		
外形寸法	幅1279×奥行き1135×高さ1895mm		
オーゾン庫内寸法 (有効)			
< 設置工事 >			
ガス接続	25A		
電気接続	三相200V	4P 15A 250V用	
		コンセント形状 	
給水接続	15A		
排水接続	40A	100℃以上耐熱材	
< 製品仕様 >			
ガス消費量	13Aガス 93.0kW	80,000kcal/h	
	LPガス 93.0kW	6.67kg/h	
定格消費電力	1300W		
本体重量	550kg		
カート重量	60kg		

注) 1. SCAL Eは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2. 仕様及び外觀を改良のため、予告なく変更することがあります。
3. ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造して下さい。

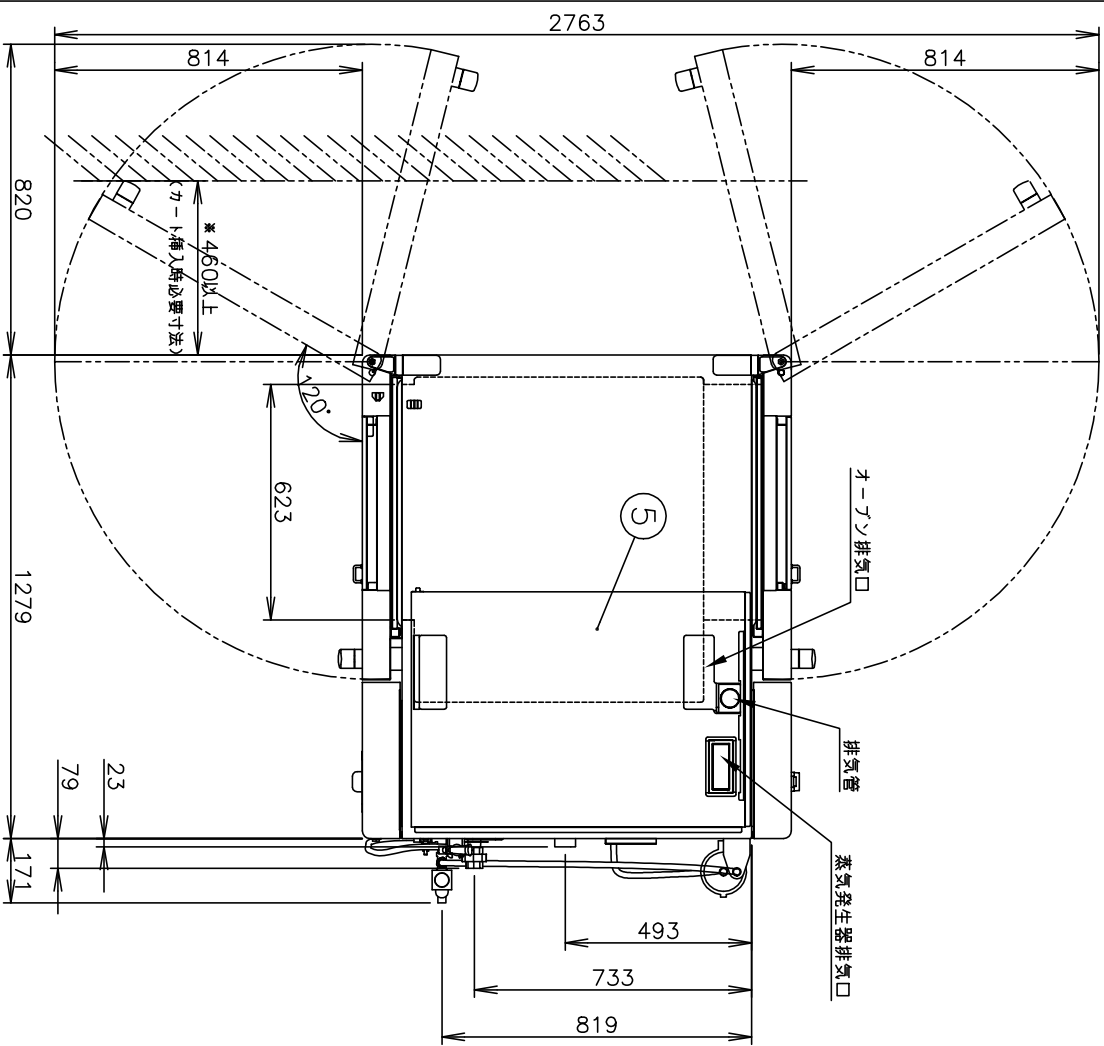

 株式会社 コメットカトラ	現場名	
	名称	ガススチームコンベクションオーゾン
	型式	CSV-G40P-LFS（カート吊り下げ方式）
日付		2015/4/2
変更記事		付属キャリーに修正
コード		10004700
整理No.		22ACSV-G40PLFS