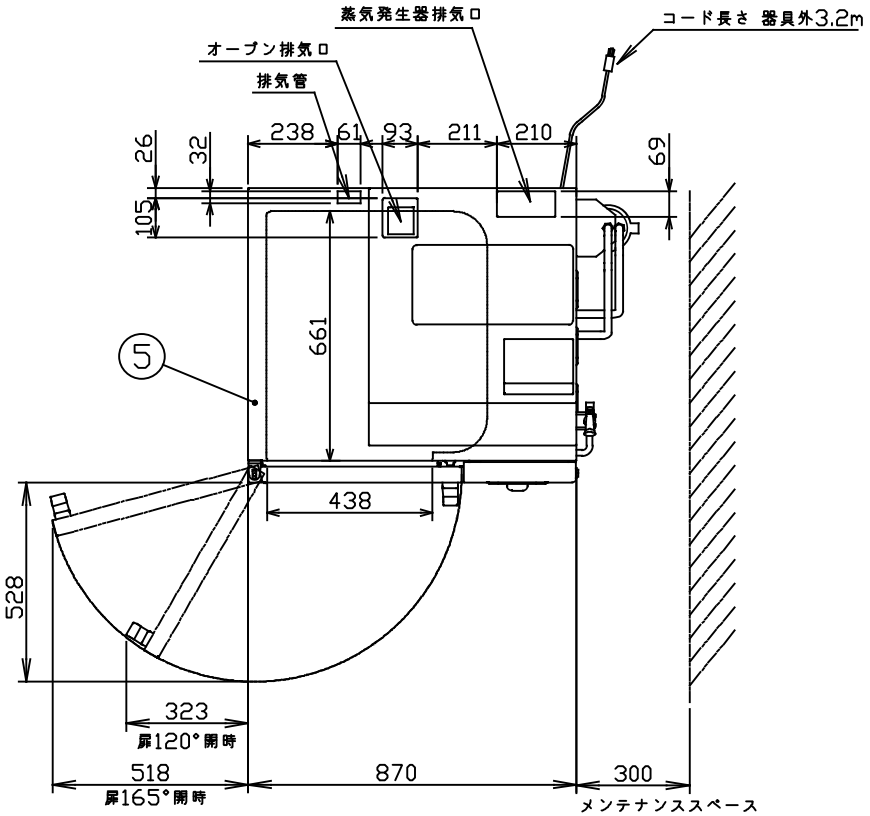

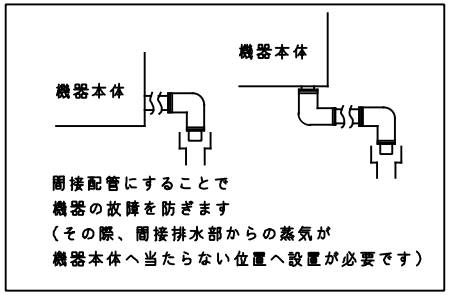

間接配管にすることで
機器の故障を防ぎます
（その際、間接排水部からの蒸気が
機器本体へ当たらない位置へ設置が必要です）

本体耐震調節脚固定穴位置

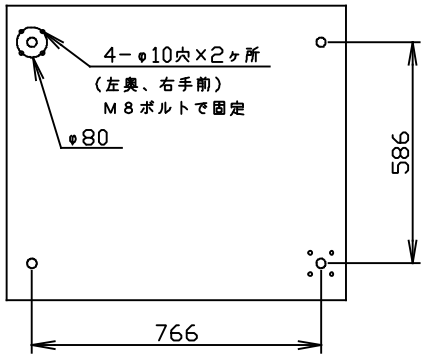

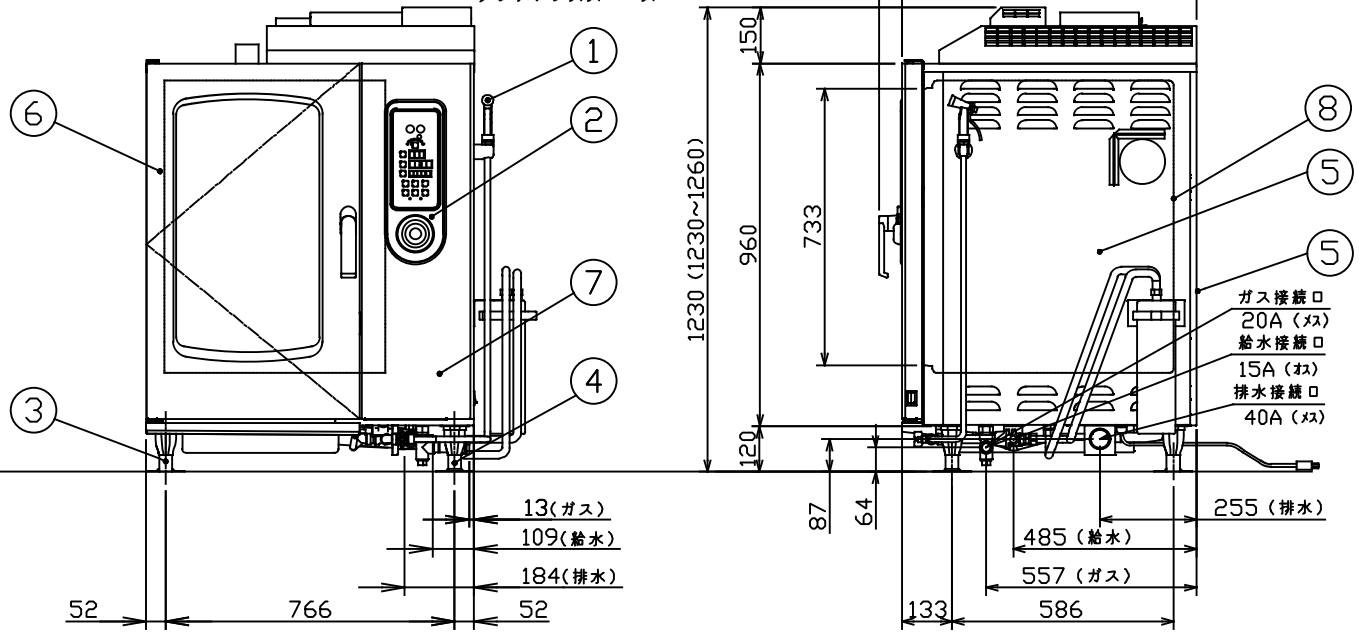

メーカー名		（株）コメットカトウ		
製品名		ガススチームコンベクションオーブン		
型式		CSW-G101		
寸法（mm）		幅	奥行	高さ
	外形	870	780	1,230
	庫内有効	438	661	733
本体高さ調整幅		1,230~1,260mm		
接続	ガス	20A		
	給水	15A	適用水圧 0.1~0.75MPa	
	排水	40A	100℃以上耐熱材	
	電気	単相100V 50/60Hz	接地付きコンセント	
		漏電ブレーカは本機専用で30mA 15A(高周波対応型であること)		
ガス消費量	13Aガス	29.1kW（25,000kcal/h）		
	LPガス	29.1kW（2.08kg/h）		
定格消費電力		570W （最大920W）		
本体重量		255kg		
庫内棚段数		10段 ピッチ68mm		
ホテルパン収納枚数		1/1GN 10枚		
ラックサポート総耐荷重		100kg（1段あたり最高30kgまで）		
ラック最上段高さ		954mm（本体高さ1,230mm時）		
軟水器処理量		全硬度50ppm時4,000リットル		
付属品		軟水器CN-4000（1） 洗剤用スプレー（1）・洗剤（1） 耐熱手袋（1セット） フレキ管 L=1000(1) 800（1） 20Aニップル（1） 20Aユニオン（1）		

No	品名	材質	備考
1	洗浄ノズル		
2	コントロール操作及び表示部		
3	調節脚	6ナイロン	先端キャップ SUS304
4	耐震調節脚		2ヶ所（左後、右前）
5	外装（上、横、後）	SUS430 t1.0	No.4
6	扉化粧板	SUS304 t0.8	No.4
7	コントロール化粧板	SUS304 t1.0	No.4
8	オーブン庫内壁	SUS304 t1.0	

注）1.SCALEは1/15。（この用紙サイズがA3の場合の尺度です。）
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。
4.給水装置認証品です。
5.ガス配管を鋼管で接続する場合は、ガス接続口に付属のニップルとユニオンを接続して下さい。

株式会社コメットカトウ	現場名	名称 ガススチームコンベクションオーブン	縮尺 1/15	変更記事	コード	整理No. 図面番号
		型式 CSW-G101	日付 2016/6/22 △1	コントロール化粧板厚変更 担当 堀田	10007350	22ACSW-G101