
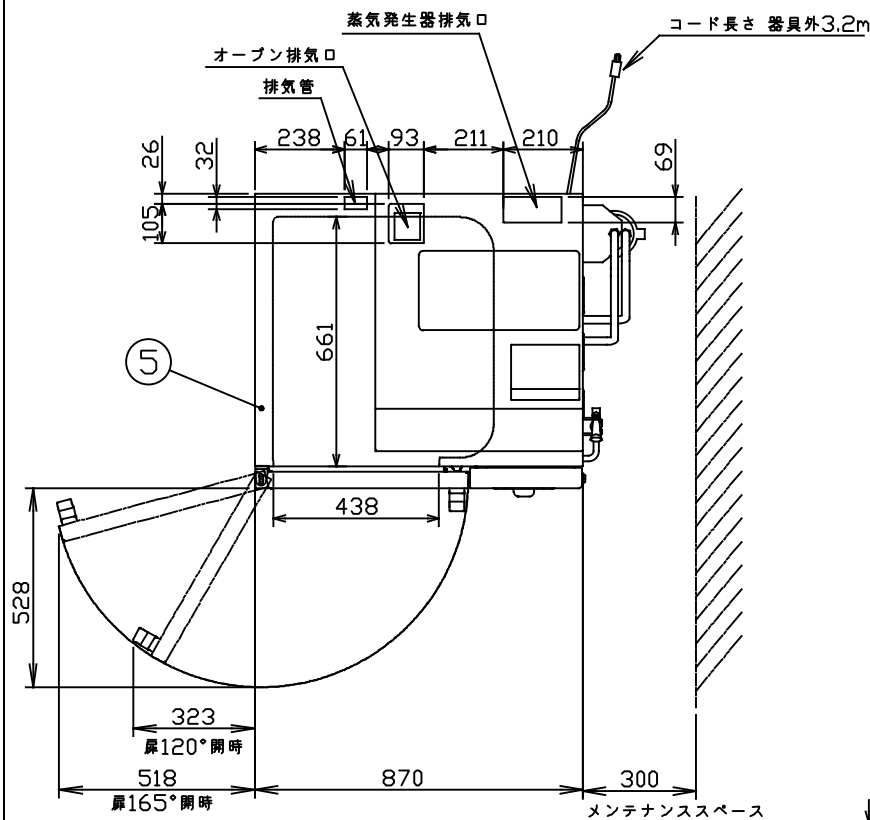
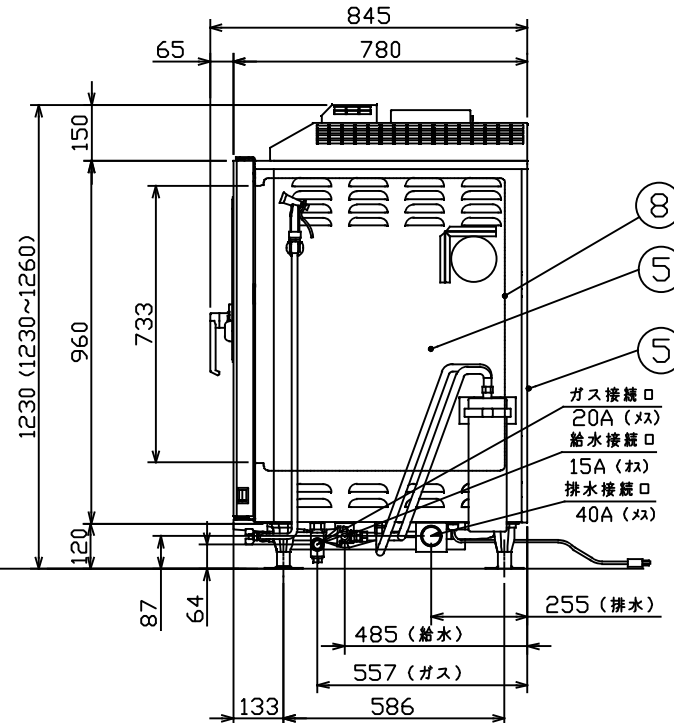
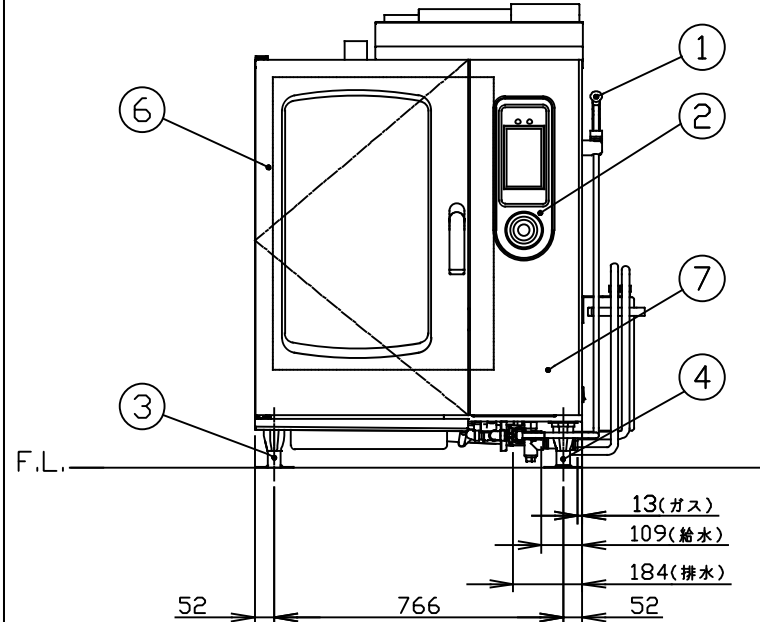


本体耐震調節脚固定穴位置

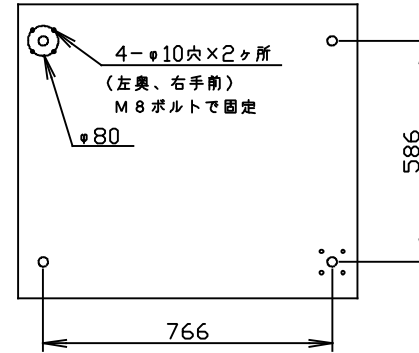

メーカー名		(株) コメットカトウ		
製品名		ガススチームコンベクションオープン		
型式		CSWH-GW101		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	870	780	1,230
	庫内有効	438	661	733
本体高さ調整幅		1,230~1,260mm		
接続	ガス	20A		
	給水	15A	適用水圧 0.1~0.75MPa	
	排水	40A	100℃以上耐熱材	
	電気	単相100V 50/60Hz	接地付きコンセント (GND)	
		漏電ブレーカは本機専用で30mA 15A(高輝度灯対応型であること)		
ガス消費量	13Aガス	29.1kW (25,000kcal/h)		
	LPガス	29.1kW (2.08kg/h)		
定格消費電力		1000W (最大1000W)		
本体重量		260kg		
庫内棚段数		10段 ピッチ68mm		
ホテルパン収納枚数		1/1GN 10枚		
ラックサポート総耐荷重		100kg (1段あたり最高30kgまで)		
ラック最上段高さ		954mm (本体高さ1,230mm時)		
軟水器処理量		全硬度50ppm時4,000リットル		
付属品		軟水器CN-4000 (1) 洗剤用スプレー (1)・洗剤 (1) タブレット洗剤、リンス剤 (各1セット) 耐熱手袋 (1セット) フレキ管 L=1000(1) 800 (1) 20Aニップル (1) 20Aユニオン (1)		

No	品名	材質	備考
1	洗浄ノズル		
2	コントロール操作及び表示部		
3	調節脚	6ナイロン	先端キャップ SUS304
4	耐震調節脚		2ヶ所 (左後、右前)
5	外装 (上、横、後)	SUS430 t1.0	No.4
6	扉化粧板	SUS304 t0.8	No.4
7	コントロール化粧板	SUS304 t1.0	No.4
8	オープン庫内壁	SUS304 t1.0	

注) 1.SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合のR度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。
4.給水装置取組品です。
5.ガス配管を銅管で接続する場合は、ガス接続口に付属のニップルとユニオンを接続して下さい。

	現場名	名称	ガススチームコンベクションオープン	縮尺	1/15	変更記事	コード	整理No. 図面番号
		型式	CSWH-GW101	日付	2016/6/22/2			