
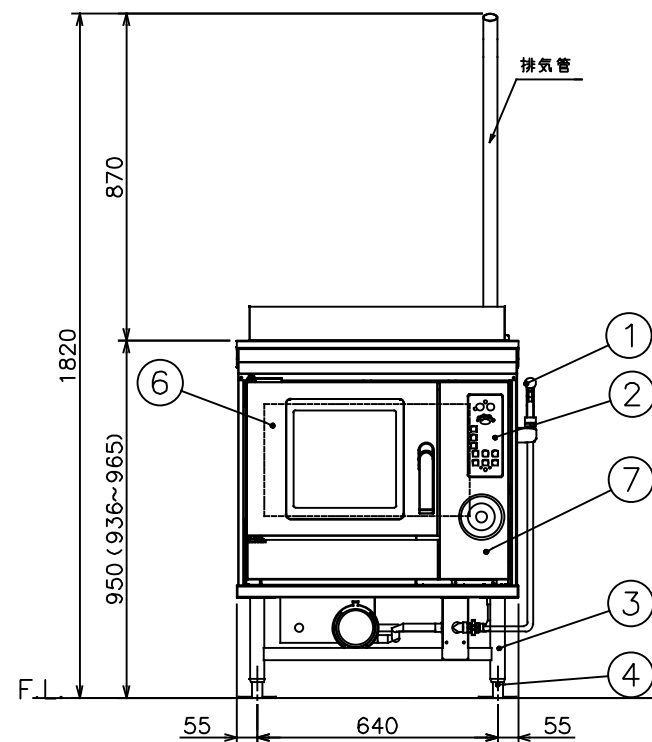
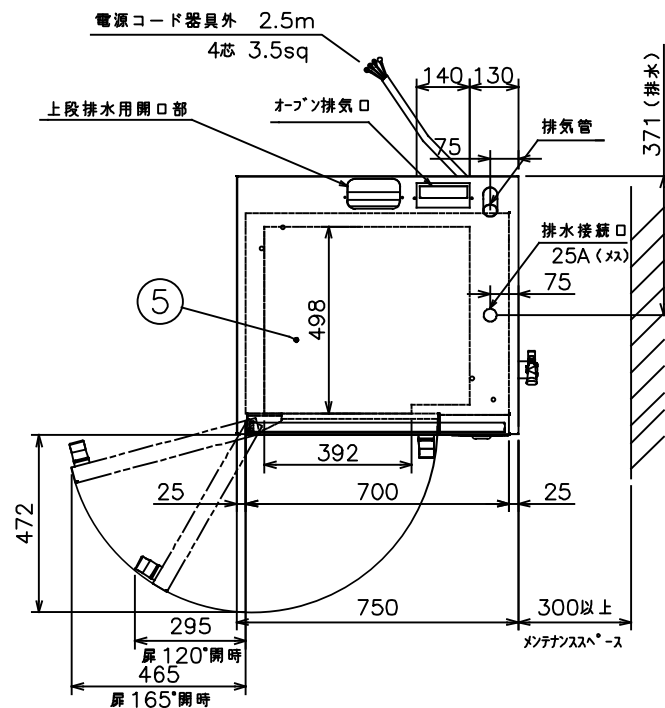
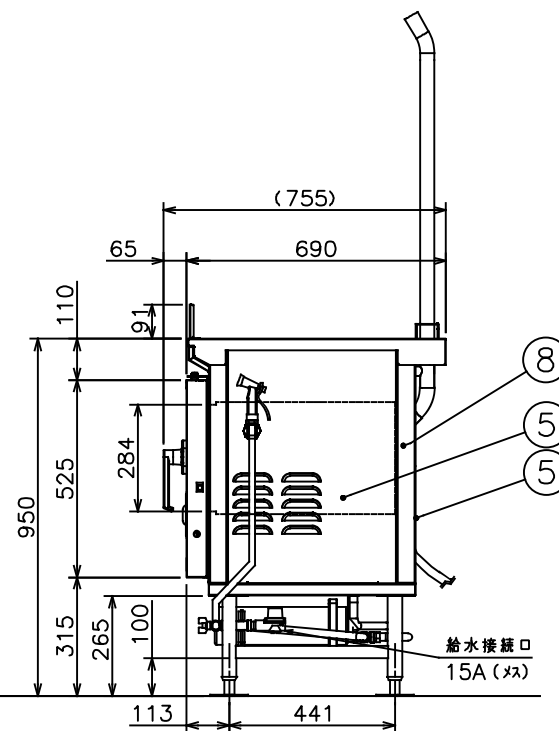


土台耐震調節脚固定穴位置

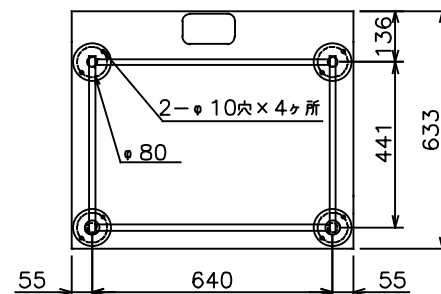

メーカー名		(株) コメットカトウ		
製品名		電気スチームコンベクションオープン		
型式		CSI3-E3D		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	750	690(755)	950(1820)
	庫内有効	392	498	284
本体高さ調整幅		936~965mm		
接続	給水	15A	適用水圧 0.1~0.75MPa	
	排水	25A	100℃以上耐熱材	
	電気	三相200V 50/60Hz	4芯 3.5sq	
			端子 R3.5-5	
		漏電ブレーカは本機専用で 15A		
ヒータ容量	オープン	4.2kW		
消費電力		4.3kW		
最大電流		13A		
本体重量		95kg		
庫内棚段数		3段 ピッチ68mm		
ホテルパン収納枚数		2/3GN 3枚		
ラックサポート総耐荷重		60kg(1段あたり最高30kgまで)		
ラック最上段高さ		714mm(本体高さ950mm時)		
軟水器処理量		全硬度50ppm時4,000リットル		
付属品		軟水器CN-4000(1) 洗剤用スプレー(1)・洗剤(1) 耐熱手袋(1セット)		

No	品名	材質	備考
1	洗浄ノズル		
2	コントロール操作及び表示部		
3	耐震調節脚(土台)	SUS304他	4ヶ所使用
4	外装(上、横、後)	SUS430 t1.0	No.4仕上
5	外装(上、横、後)	SUS430 t1.0	No.4仕上
6	扉化粧板	SUS304 t0.8	No.4仕上
7	コントロール化粧板	SUS304 t0.8	No.4仕上
8	オープン庫内壁	SUS304 t1.0	

- 注) 1.SCALEは 1/15。(この用紙サイズが A3 の場合の尺度です。)
 2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 3.機器を設置する際は可燃構造壁から側面 20cm 以上、背面 15cm 以上、グリッドフィルタまで 50cm 以上の離隔距離を確保して下さい。
 4.給水装置認定品です。