


Technical drawing of the front view of a rectangular plate. The plate has a width of 560 and a height of 402. The drawing shows four mounting holes: two on the left side and two on the right side. The left side holes are positioned 80 units from the bottom edge. The right side holes are positioned 80 units from the top edge. The text specifies: 4-φ10穴×2ヶ所 (4-φ10 holes × 2 locations), (左奥、右手前) (Left back, Right front), and M8ボルトで固定 (Fixed with M8 bolts). The dimension 560 is indicated at the bottom, and 402 is indicated on the right side.

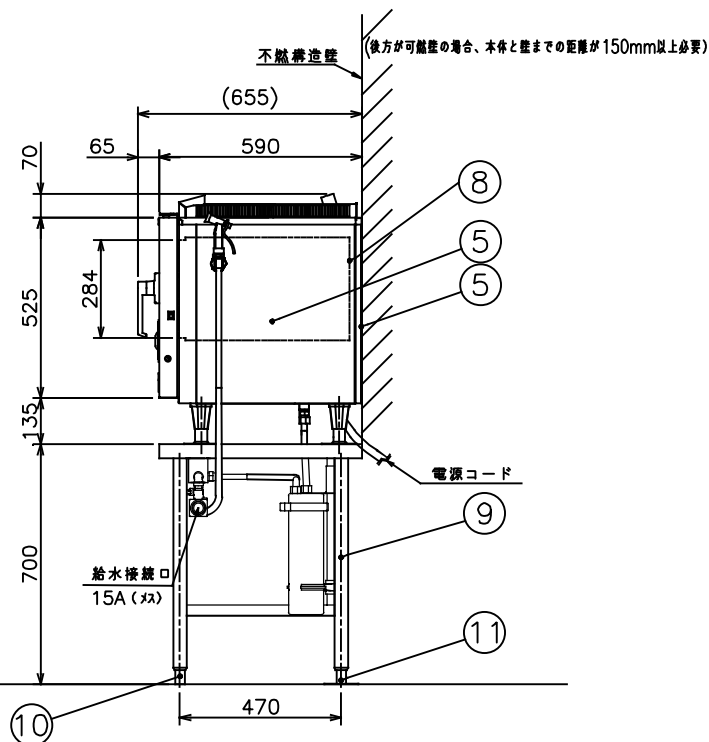

メーカー名		(株) コメットカウ		
製品名		電気スチームコンベクションオーブン		
型式		CSI3-E3-T		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	700	590(655)	1360(1430)
	庫内有効	392	498	284
本体高さ調整幅		1417~1443mm		
接続	給水	15A	適用水圧 0.1~0.75MPa	
	排水	25A	100℃以上耐熱材	
	電気	三相200V 50/60Hz	4芯3.5sq	
			端子R3.5-5	
漏電ブレーカは本機専用で15A				
ヒータ容量	オーブン	4.2kW		
消費電力		4.3kW		
最大電流		13A		
本体重量		85kg		
庫内棚段数		3段 ピッチ68mm		
ホテルパン収納枚数		2/3GN 3枚		
ラックサポート総耐荷重		60kg(1段あたり最高30kgまで)		
ラック最上段高さ		1234mm(本体高さ1430mm時)		
軟水器処理量		全硬度50ppm時4,000リットル		
付属品		軟水器CN-4000(1) 洗剤用スプレー(1)・洗剤(1) 耐熱手袋(1セット) フレキ管 L=300(1) 450(1)		

No	品 名	材 質	備 考
1	洗 淨 ノズル		
2	コントロール操作及び表示器		
3	調 節 脚	6ナイロン	先端キャップ SUS304
4	耐震調節脚		左奥、右手前2ヶ所
5	外 装（上、横、後）	SUS430 t1.0	No.4仕上
6	扉化粧板	SUS304 t0.8	No.4仕上
7	コントロール化粧板	SUS304 t0.8	No.4仕上
8	オープン庫内壁	SUS304 t1.0	
9	脚パイプ	SUS430 t1.2	38丸パイプ
10	調節脚（スタンド）	SUS304他	No.4
11	耐震調節脚（スタンド）	SUS304他	2ヶ所使用

注) 1. SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合のR度です。)
2. 仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3. 機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、グリッドフィルタまで50cm以上の離隔距離を確保して下さい。
4. 給水装置製品です。