
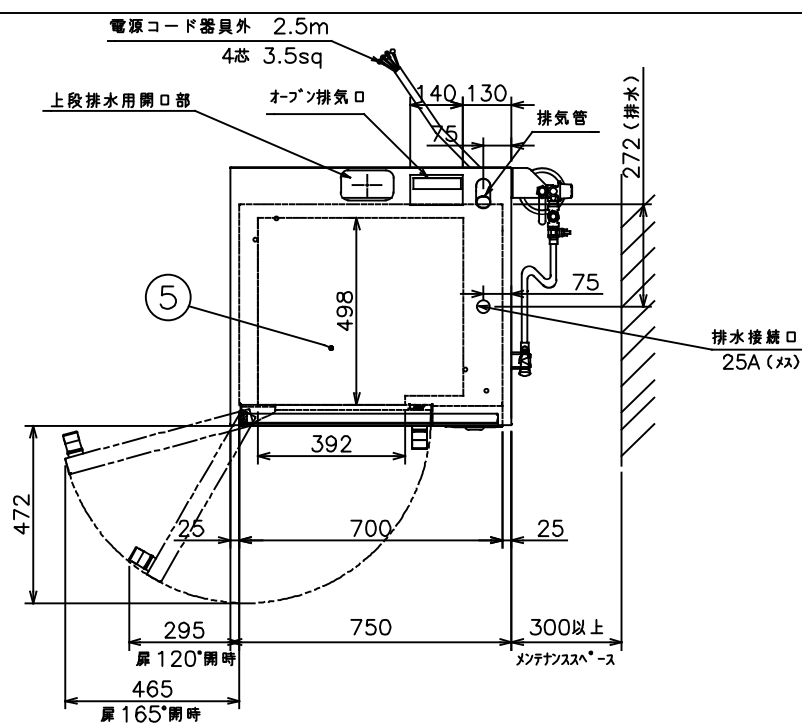
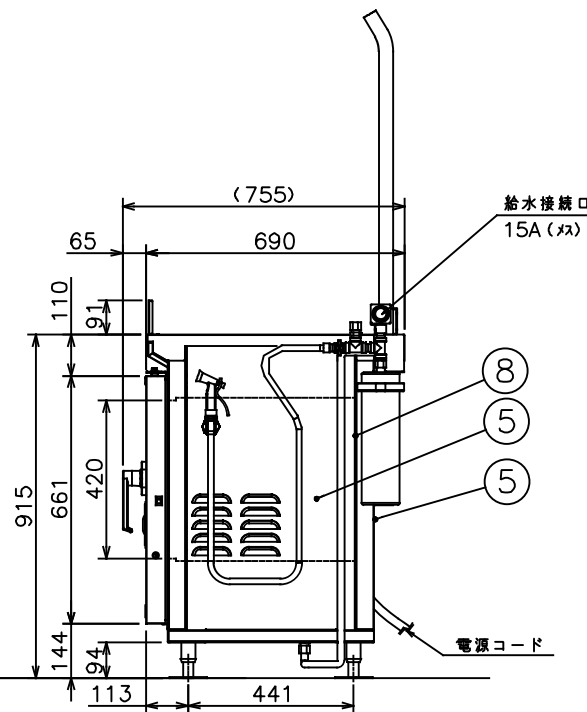
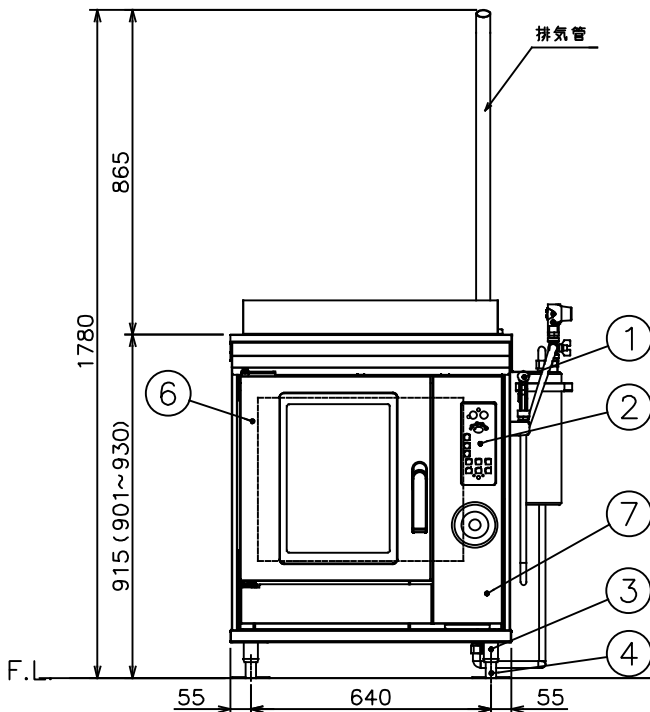


土台耐震調節脚固定穴位置

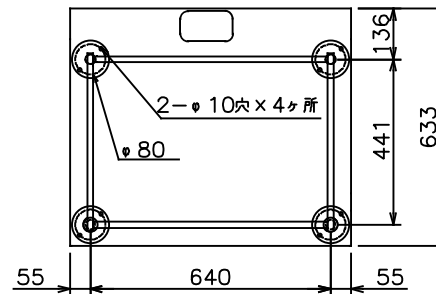

|             |      |                                                        |                  |            |
|-------------|------|--------------------------------------------------------|------------------|------------|
| メーカー名       |      | (株) コメットカトウ                                            |                  |            |
| 製品名         |      | 電気スチームコンベクションオープン                                      |                  |            |
| 型式          |      | CSI3-E5D                                               |                  |            |
| 寸法<br>(mm)  |      | 幅                                                      | 奥行               | 高さ         |
|             | 外形   | 750                                                    | 690 (755)        | 915 (1780) |
|             | 庫内有効 | 392                                                    | 498              | 420        |
| 本体高さ調整幅     |      | 901~930mm                                              |                  |            |
| 接続          | 給水   | 15A                                                    | 適用水圧 0.1~0.75MPa |            |
|             | 排水   | 25A                                                    | 100℃以上耐熱材        |            |
|             | 電気   | 三相200V 50/60Hz                                         | 4芯 3.5sq         |            |
|             |      |                                                        | 端子 R3.5-5        |            |
|             |      | 漏電ブレーカは本機専用で 20A                                       |                  |            |
| ヒータ容量       | オープン | 5.4kW                                                  |                  |            |
| 消費電力        |      | 5.5kW                                                  |                  |            |
| 最大電流        |      | 16A                                                    |                  |            |
| 本体重量        |      | 105kg                                                  |                  |            |
| 庫内棚段数       |      | 5段 ピッチ 68mm                                            |                  |            |
| ホテルパン収納枚数   |      | 2/3GN 5枚                                               |                  |            |
| ラックサポート総耐荷重 |      | 60kg (1段あたり最高 30kgまで)                                  |                  |            |
| ラック最上段高さ    |      | 679mm (本体高さ 915mm時)                                    |                  |            |
| 軟水器処理量      |      | 全硬度 50ppm時 4,000リットル                                   |                  |            |
| 付属品         |      | 軟水器 CN-4000 (1)<br>洗剤用スプレー (1) ・ 洗剤 (1)<br>耐熱手袋 (1セット) |                  |            |

| No | 品 名           | 材 質         | 備 考    |
|----|---------------|-------------|--------|
| 1  | 洗浄ノズル         |             |        |
| 2  | コントロール操作及び表示部 |             |        |
| 3  | 土台脚パイプ        | SUS430 t1.2 | 38丸パイプ |
| 4  | 耐震調節脚 (土台)    | SUS304他     | 4ヶ所使用  |
| 5  | 外装 (上、横、後)    | SUS430 t1.0 | No.4仕上 |
| 6  | 扉化粧板          | SUS304 t0.8 | No.4仕上 |
| 7  | コントロール化粧板     | SUS304 t0.8 | No.4仕上 |
| 8  | オープン庫内壁       | SUS304 t1.0 |        |

- 注) 1.SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)  
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
3.機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、グリッドフィルタまで50cm以上の離隔距離を確保して下さい。  
4.給水装置取組品です。