
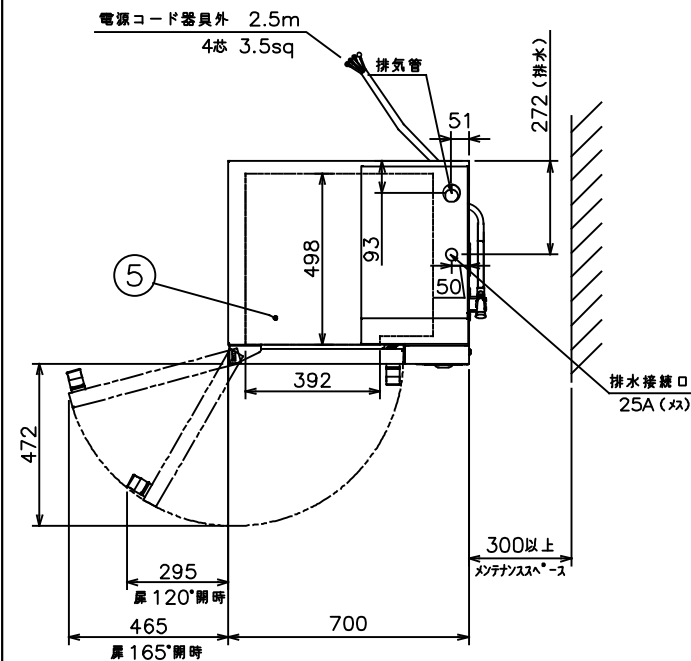


本体耐震調節脚固定穴位置



メーカー名		(株) コメットカトウ		
製品名		電気スチームコンベクションオープン		
型式		CSI3-E5-T		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	700	590 (655)	1495 (1565)
	庫内有効	392	498	420
本体高さ調整幅		1552~1578mm		
接続	給水	15A	適用水圧 0.1~0.75MPa	
	排水	25A	100℃以上耐熱材	
	電気	三相200V 50/60Hz	4芯 3.5sq	
			端子 R3.5-5	
		漏電ブレーカは本機専用で 20A		
ヒータ容量	オープン	5.4kW		
消費電力		5.5kW		
最大電流		16A		
本体重量		95kg		
庫内棚段数		5段 ピッチ 68mm		
ホテルパン収納枚数		2/3GN 5枚		
ラックサポート総耐荷重		60kg (1段あたり最高30kgまで)		
ラック最上段高さ		1370mm (本体高さ1565mm時)		
軟水器処理量		全硬度 50ppm時 4,000リットル		
付属品		軟水器 CN-4000 (1) 洗剤用スプレー (1)・洗剤 (1) 耐熱手袋 (1セット) フレキ管 L=300 (1) 450 (1)		

No	品名	材質	備考
1	洗浄ノズル		
2	コントロール操作及び表示部		
3	調節脚	6ナイロン	先端キャップ SUS304
4	耐震調節脚		左奥、右手前 2ヶ所
5	外装 (上、横、後)	SUS430 t1.0	No.4仕上
6	扉化粧板	SUS304 t0.8	No.4仕上
7	コントロール化粧板	SUS304 t0.8	No.4仕上
8	オープン庫内壁	SUS304 t1.0	
9	脚パイプ	SUS430 t1.2	38丸パイプ
10	調節脚 (スタンド)	SUS304他	No.4
11	耐震調節脚 (スタンド)	SUS304他	2ヶ所使用

- 注) 1.SCALEは1/15. (この用紙サイズがA3の場合の尺度です.)
 2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 3.機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、グリッフィルタまで50cm以上の離隔距離を確保して下さい。
 4.給水装置認証品です。

