



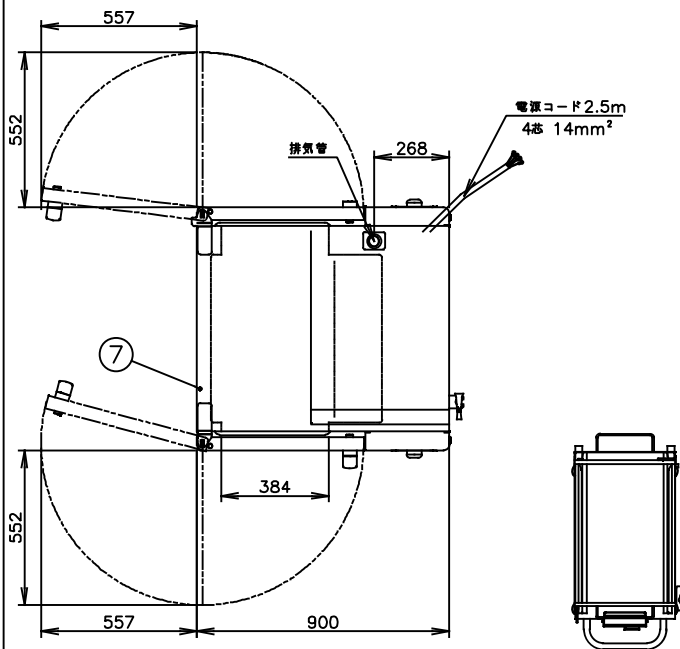

- 注) 1.SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合のR度です。)
 2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 3.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。
 4.カートの最下段は、ホテルパン深さ20mmのみの使用となります。

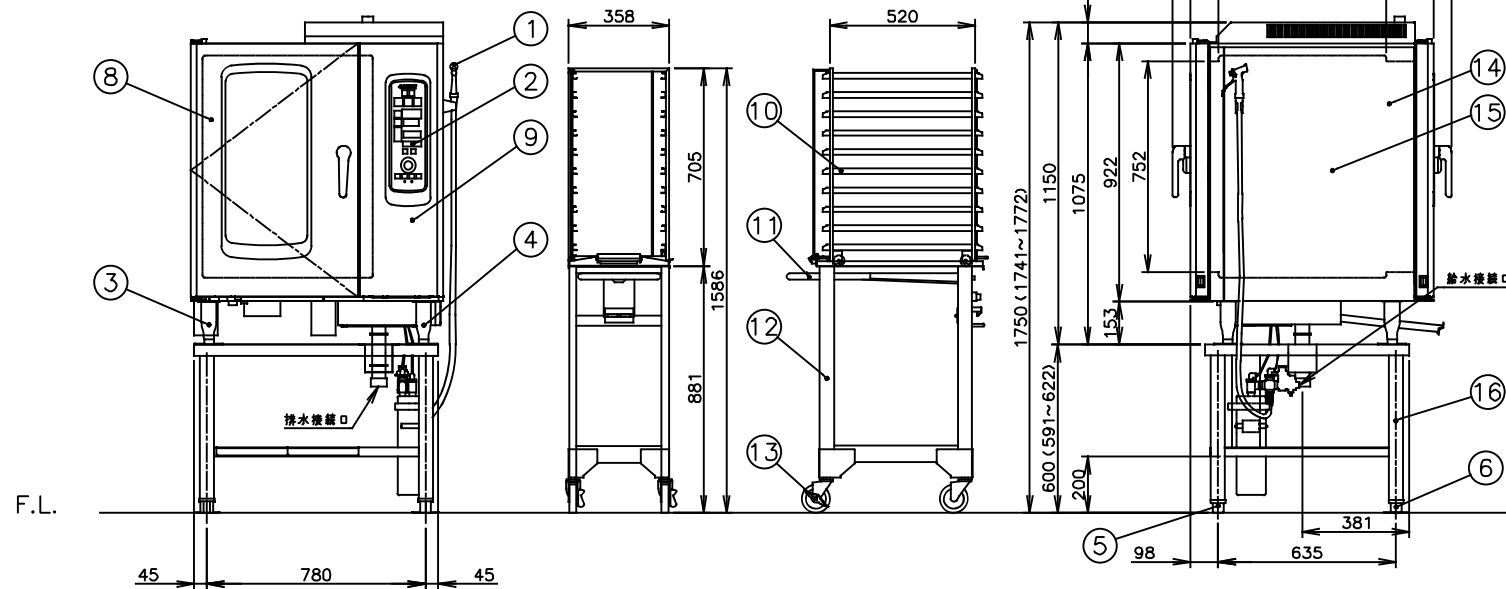

メーカー名		(株) コメットカトウ	
製品名		電気スチームコンベクションオープン	
型式		CSV-E10-TP	
外形寸法		幅900×奥行867×高さ1750mm	
オープン庫内寸法		幅384×奥行599×高さ752mm	
	<設置工事>		
	電気接続	3相200V 75~100A	端子R14-6
	給水接続	15A	
	排水接続	40A	100℃以上耐熱材
	<製品仕様>		
	電気消費量	最大 18.5kW 55A	
	オープンヒータ容量	18.0kW	
	蒸気発生器容量	18.0kW	
	本体重量	235kg	
	カート重量	16kg	
	< 附属品 >		
	キャリー	SUS304	68mmピッチ9段 23mmピッチ1段
	軟水器	CN-4000	
	耐熱手袋	1対	
	スプレーガン	1ヶ	
	洗 剤	1ヶ	
	< 装 備 >		
No	品 名	材 質	備 考
1	洗浄ノズル		
2	コントロール操作及び表示部		
3	調 節 脚	6ナイロン	先端キャップ SUS304
4	耐震調節脚		2ヶ所使用
5	調節脚 (スタンド)	SUS304他	
6	耐震調節脚 (スタンド)	SUS304他	2ヶ所使用
	<各部の材質>		
7	上 板	SUS430 t1.0	No.4
8	扉化粧板	SUS304 t1.0	No.4
9	コントロール化粧板	SUS304 t1.0	No.4
10	ラックガイドレール	SUS304 t1.0	
11	カート取手	SUS304 φ25	
12	カート柱	SUS304	
13	キャスター	ナイロン	前：自在 後：固定
14	横 板	SUS430 t1.0	No.4
15	オープン庫内壁	SUS304 t1.0	
16	脚パイプ	SUS304 t1.5	50角パイプ