



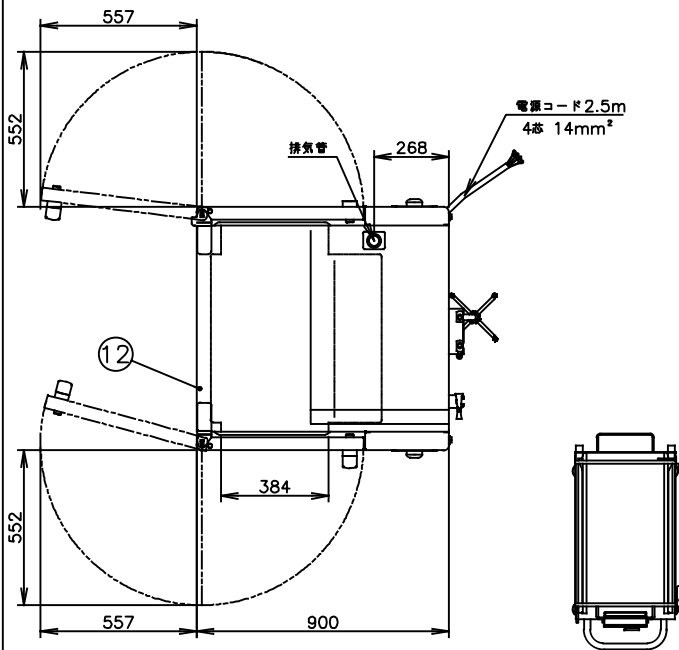

19	横板	SUS430 t1.0	No.4
20	オープン庫内壁	SUS304 t1.0	
21	脚パイプ	SUS304 t1.5	50角パイプ

注) 1.SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合のR度です。)
 2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 3.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。

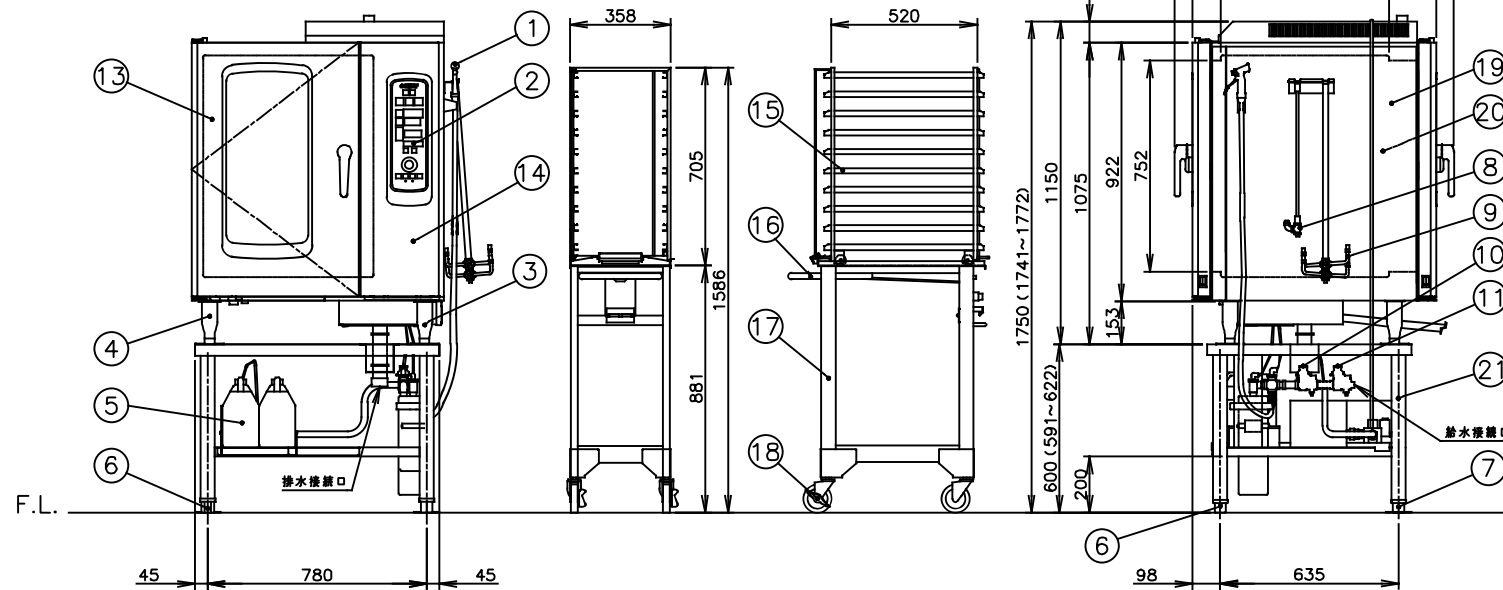

メーカー名	(株) コメットカトウ
製品名	電気スチームコンベクションオープン
型式	CSV-E10-TPW
外形寸法	幅900×奥行867×高さ1750mm
オープン庫内寸法	幅384×奥行599×高さ752mm

<設置工事>		
電気接続	3相200V 75~100A	端子R14-6
給水接続	15A	
排水接続	40A	100℃以上耐熱材
<製品仕様>		
電気消費量	最大 18.5kW	55A
オープンヒータ容量	18.0kW	
蒸気発生器容量	18.0kW	
本体重量	235kg	
<付属品>		
キャリー	SUS304	68mmピッチ10段
軟水器	CN-4000	
耐熱手袋	1付	
スプレーガン	1ヶ	
洗剤	1ヶ	

<装 備>		
No	品 名	材 質 備 考
1	洗浄ノズル	
2	コントロール操作及び表示部	
3	耐震調節脚	2ヶ所使用
4	調節脚	6ナイロン 先端キャップ SUS304
5	洗剤ユニット	
6	調節脚(スタンド)	SUS304他
7	耐震調節脚(スタンド)	SUS304他 2ヶ所使用
8	すすぎ水ノズルユニット	
9	洗剤ノズルユニット	
10	減圧弁(洗浄用)	2kgf/cm ²
11	減圧弁(本体用)	1kgf/cm ²
<各部の材質>		
12	上板	SUS430 t1.0 No.4
13	扉化粧板	SUS304 t1.0 No.4
14	コントロール化粧板	SUS304 t1.0 No.4
15	ラックガイドレール	SUS304 t1.0
16	カート取手	SUS304 φ25
17	カート柱	SUS304
18	キャスター	ナイロン 前:自在 後:固定