
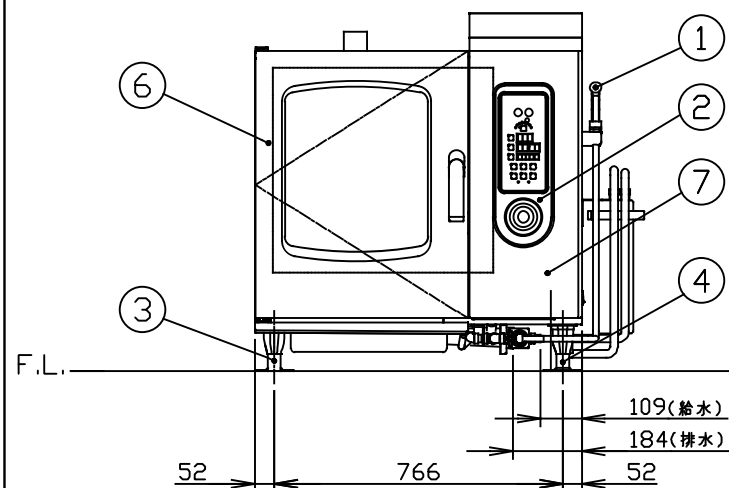
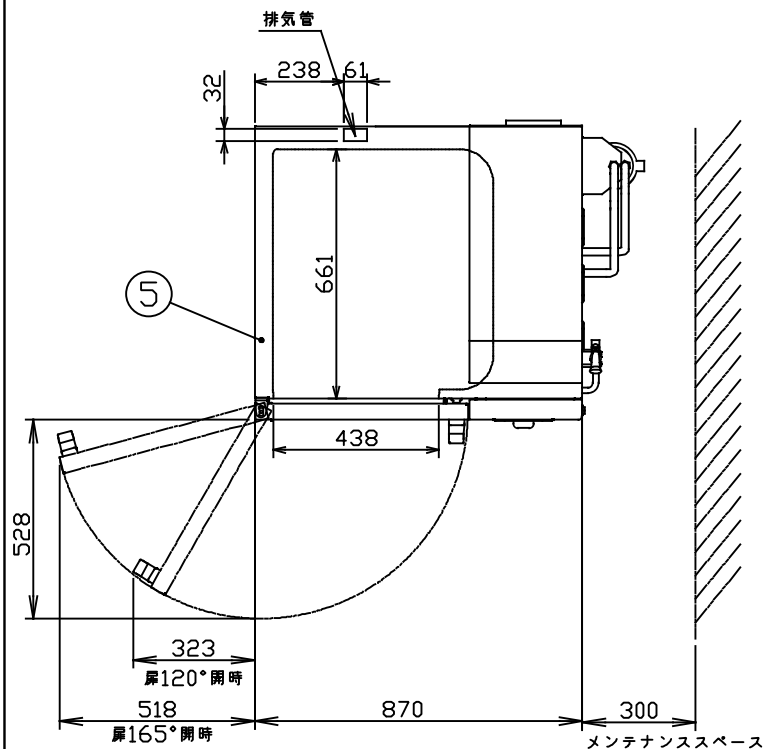
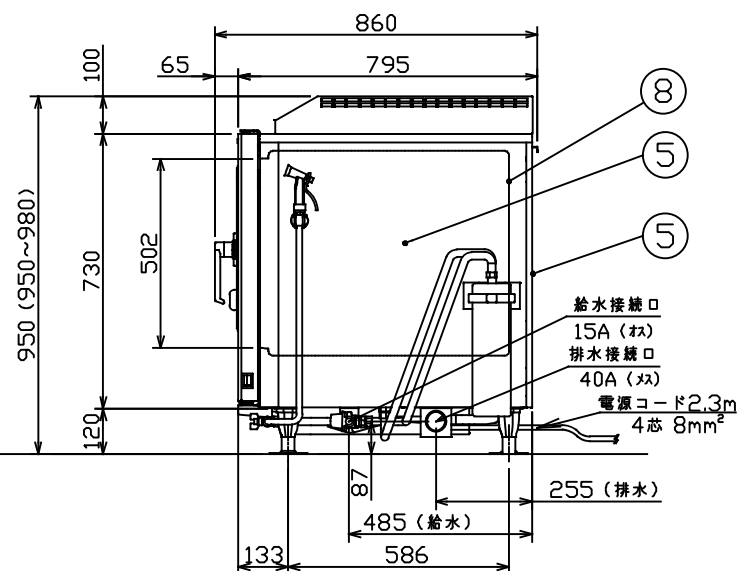


本体耐震調節脚固定穴位置

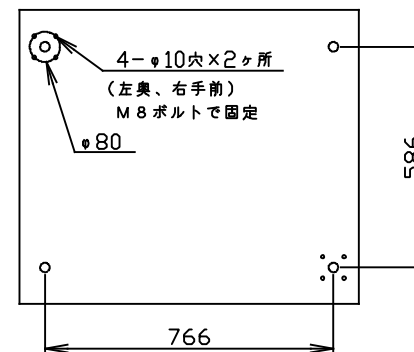

メーカー名		(株) コメットカトウ		
製品名		電気スチームコンベクションオープン		
型式		CSW-E61		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	870	795	950
	庫内有効	438	661	502
本体高さ調整幅		950~980mm		
接続	給水	15A	適用水圧 0.1~0.75MPa	
	排水	40A	100℃以上耐熱材	
	電気	三相200V 50/60Hz	4芯8sq	
			端子R8-6	
漏電ブレーカは本機専用で40A(高周波対応型であること)				
ヒータ容量	オープン	10.5kW		
	蒸気発生器	10.5kW		
定格消費電力		11.0kW		
最大電流		36A		
本体重量		165kg		
庫内棚段数		6段 ピッチ68mm		
ホテルパン収納枚数		1/1GN 6枚		
ラックサポート総耐荷重		60kg (1段あたり最高30kgまで)		
ラック最上段高さ		685mm (本体高さ950mm時)		
軟水器処理量		全硬度50ppm時4,000リットル		
付属品		軟水器CN-4000 (1) 洗剤用スプレー (1)・洗剤 (1) 耐熱手袋 (1セット) フレキ管 L=1000 (1) 800 (1)		

No	品名	材質	備考
1	洗浄ノズル		
2	コントロール操作及び表示部		
3	調節脚	6ナイロン	先端キャップ SUS304
4	耐震調節脚		2ヶ所 (左後、右前)
5	外装 (上、横、後)	SUS430 t1.0	No.4
6	扉化粧板	SUS304 t0.8	No.4
7	コントロール化粧板	SUS304 t1.0	No.4
8	オープン庫内壁	SUS304 t1.0	

注) 1.SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。
4.給水装置取付品です。

	現場名	名称 電気スチームコンベクションオープン	縮尺 1/15	変更記事 コントロール化粧板厚変更 担当 堀田	コード 10007380	整理No. 22EACSW-E61
		型式 CSW-E61	日付 2016/6/22			