
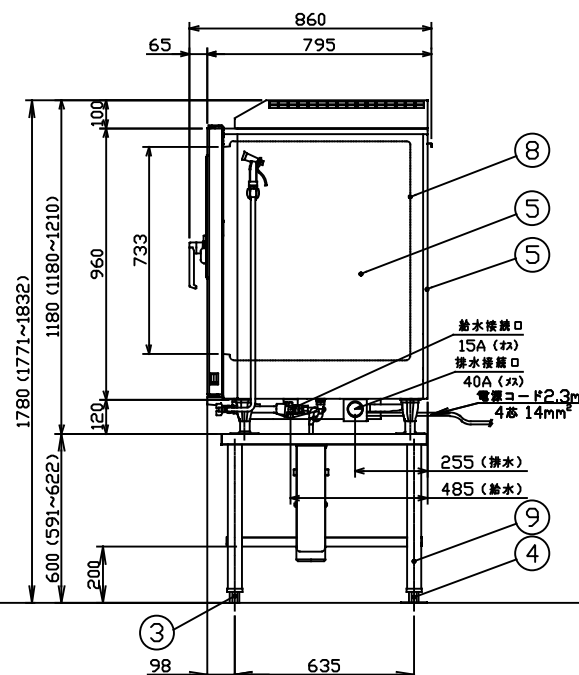
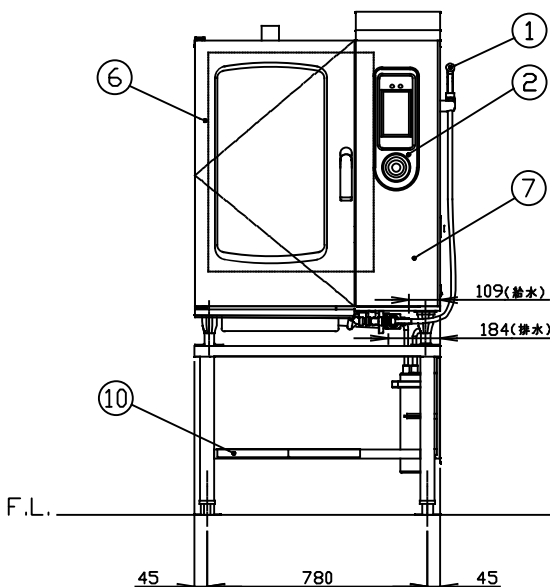
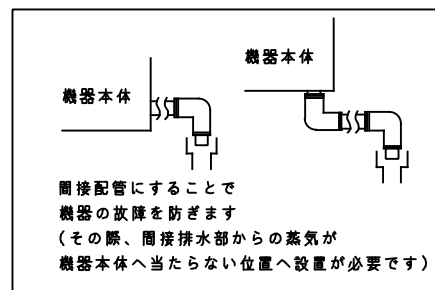


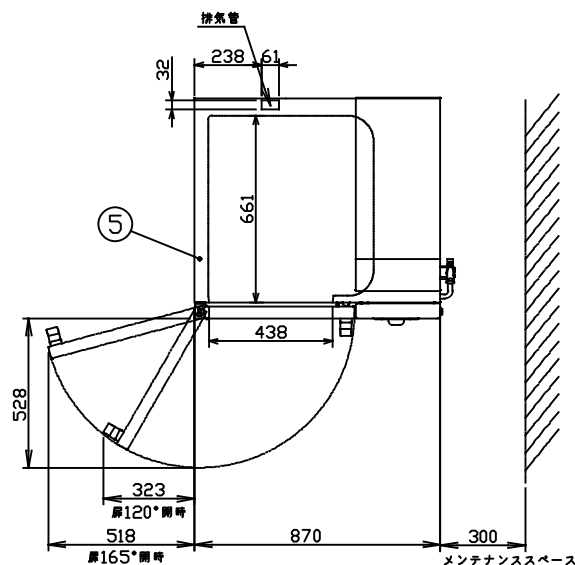

メーカー名		(株) コメットカトウ		
製品名		電気スチームコンベクションオープン		
型式		CSWH-EW101-T (架台付)		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	870	795	1,780
	庫内有効	438	661	733
本体高さ調整幅		1,771~1,832mm		
接続	給水	15A	適用水圧 0.1~0.75MPa	
	排水	40A	100℃以上耐熱材	
	電気	三相200V 50/60Hz	4芯14sq	
			端子R14-6	
		漏電ブレーカは本機専用で75A(高周波対応型であること)		
ヒータ容量	オープン	18.0kW		
	蒸気発生器	18.0kW		
定格消費電力		19.0kW		
最大電流		55A		
本体重量		220kg		
庫内棚段数		10段 ピッチ68mm		
ホテルパン収納枚数		1/1GN 10枚		
ラックサポート総耐荷重		100kg (1段あたり最高30kgまで)		
ラック最上段高さ		1,554mm (本体高さ1,780mm時)		
軟水器処理量		全硬度50ppm時4,000リットル		
付属品		軟水器CN-4000 (1) 洗剤用スプレー (1)・洗剤 (1) タブレット洗剤、リンス剤 (各1セット) 耐熱手袋 (1セット) フレキ管 L=300 (2)		

No	品名	材質	備考
1	洗浄ノズル		
2	コントロール操作及び表示部		
3	調節脚	SUS304他	
4	耐震調節脚	SUS304他	2ヶ所(後脚)
5	外装(上、横、後)	SUS430 t1.0	No.4
6	扉化粧板	SUS304 t1.0	No.4
7	コントロール化粧板	SUS304 t1.0	No.4
8	オープン庫内壁	SUS304 t1.0	
9	脚パイプ	SUS304 t1.5	50角パイプ
10	下棚スノコ	SUS430 t1.0	2枚

注) 1.SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。
4.給水装置認定品です。