

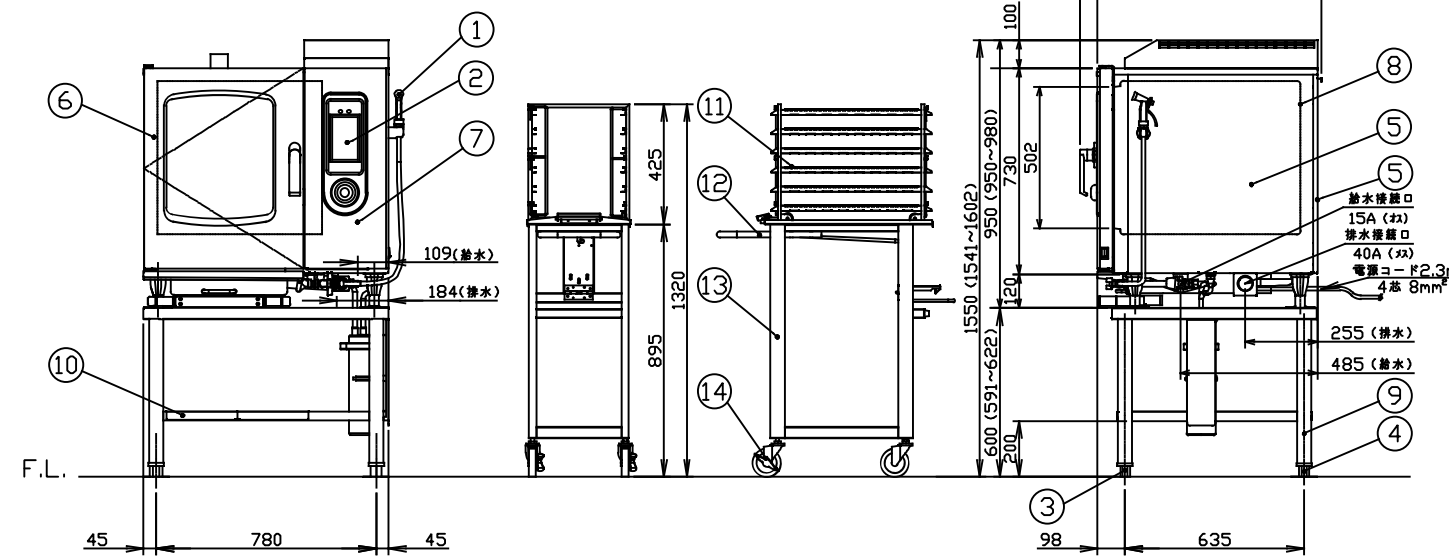


注) 1.SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。
4.給水装置認証品です。

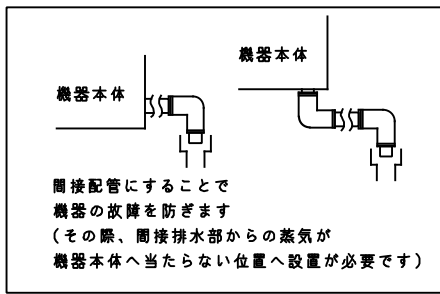

メーカー名		(株) コメットカトウ		
製品名		電気スチームコンベクションオープン		
型式		CSWH-EW61-TC (カート仕様)		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	870	795	1550
	庫内有効	438	661	502
本体高さ調整幅		1541~1602mm		
接続	給水	15A	適用水圧 0.1~0.75MPa	
	排水	40A	100℃以上耐熱材	
	電気	三相200V 50/60Hz	4芯8sq	
			端子R8-6	
		漏電ブレーカは本機専用で40A(高周波対応型であること)		
ヒータ容量	オープン	10.5kW		
	蒸気発生器	10.5kW		
定格消費電力		11.5kW		
最大電流		36A		
本体重量		185kg		
庫内棚段数		6段 ピッチ68mm		
ホテルパン収納枚数		1/1GN 6枚		
ラックサポート総耐荷重		60kg (1段あたり最高30kgまで)		
ラック最上段高さ		1,285mm (本体高さ1,550mm時)		
軟水器処理量		全硬度50ppm時4,000リットル		
付属品		軟水器CN-4000 (1) 洗剤用スプレー (1)・洗剤 (1) タブレット洗剤、リンス剤 (各1セット) 耐熱手袋 (1セット) フレキ管 L=300 (2) ラックキャリー (1) キャリーレール (1)		
No	品 名	材 質	備 考	
1	洗浄ノズル			
2	コントロール操作及び表示部			
3	調節脚	SUS304他		
4	耐震調節脚	SUS304他	2ヶ所 (後脚)	
5	外装 (上、横、後)	SUS430 t1.0	No.4	
6	扉化粧板	SUS304 t0.8	No.4	
7	コントロール化粧板	SUS304 t1.0	No.4	
8	オープン庫内壁	SUS304 t1.0		
9	脚パイプ	SUS304 t1.5	50角パイプ	
10	下棚スノコ	SUS430 t1.0	2枚	
11	ラックガイドレール	SUS304 t1.0		
12	カート取手	SUS304 φ25		
13	カート柱	SUS304		
14	キャスター	ナイロン		

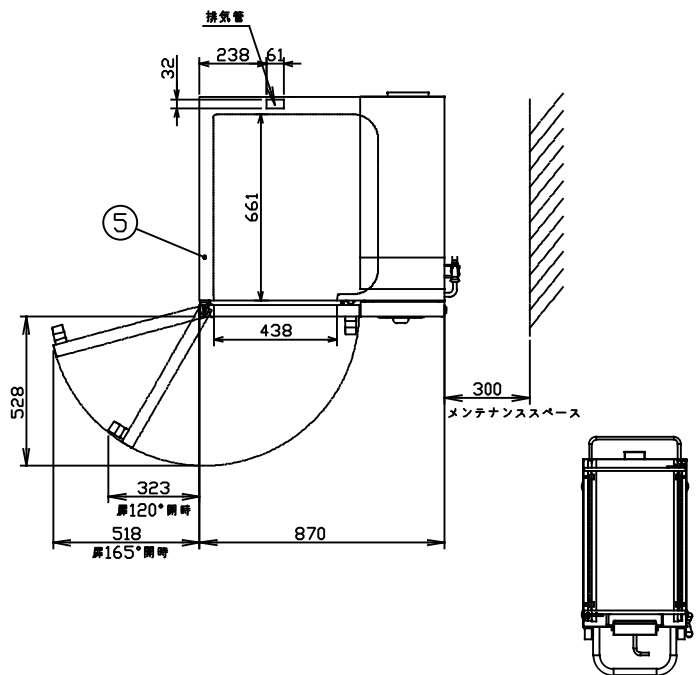

現場名	名称 電気スチームコンベクションオープン	縮尺 1/20	変更記事	コード	整理No.
	型式 CSWH-EW61-TC (カート仕様)	日付 2016/6/22	コントロール化粧板厚変更 担当 堀田	10007270	22EACSWH-EW61TC