

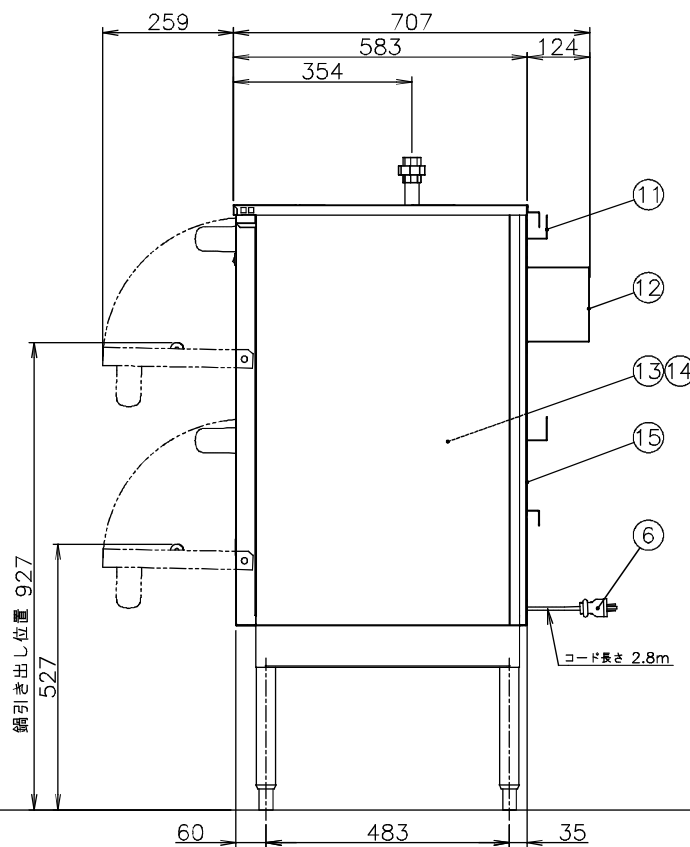


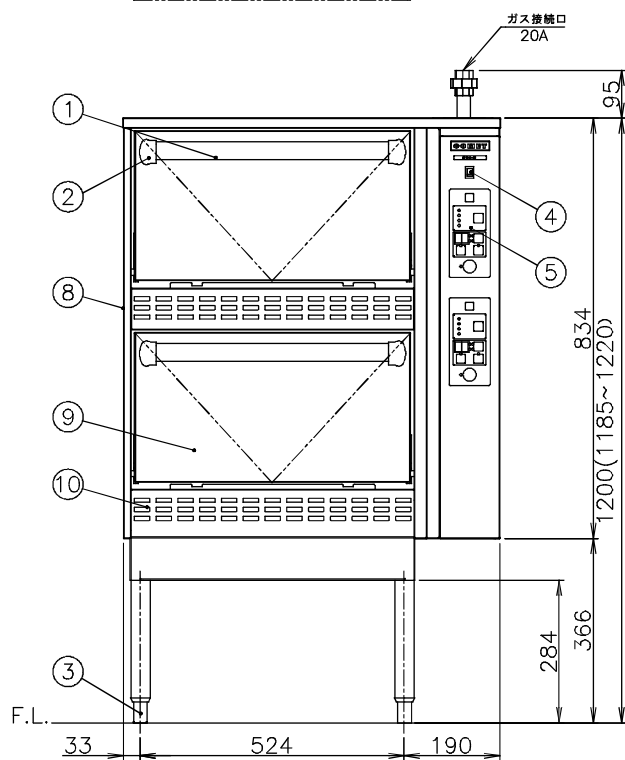

|       |           |                        |              |
|-------|-----------|------------------------|--------------|
| メーカー名 |           | (株) コメットカトウ            |              |
| 製品名   |           | 多機能自動炊飯器               |              |
| 型式    |           | CRA2-100N              |              |
| 外形寸法  |           | 幅 750×奥行 707×高さ 1200mm |              |
|       | < 設置工事 >  |                        |              |
|       | ガス接続      | 20A                    |              |
|       | 電気接続      | AC100V 接地付きコンセント       | コンセント形状 (㊦)  |
|       | < 製品仕様 >  |                        |              |
|       | ガス消費量     | 13Aガス 20.9kW           | 18,000kcal/h |
|       |           | LPガス 20.9kW            | 1.50kg/h     |
|       | 定格電気消費量   | 30W                    |              |
|       | 重 量       | 127kg                  |              |
|       | 安全装置      | 立消え安全装置 (フレイムロッド式)     |              |
|       |           | 過熱防止装置 (バイメタル式)        |              |
|       |           | 自動消火装置 (オートバライム時、作動)   |              |
|       | < 付 属 品 > |                        |              |
|       | 炊 飯 鍋     | アルミ 鋳物                 |              |
|       | < 装 備 >   |                        |              |
| No    | 品 名       | 材 質                    | 備 考          |
| 1     | ドアハンドル    | ICS焼円バグ 35×19          |              |
| 2     | ドアハンドルカバー | アルミダイキャスト              |              |
| 3     | 調 節 脚     | SUS304 他               |              |
| 4     | 主電源スイッチ   |                        |              |
| 5     | 炊飯操作盤     |                        |              |
| 6     | 電源プラグ     |                        | 15A 125V 接地付 |
|       | < 各部の材質 > |                        |              |
| 7     | 外 上 板     | SUS430 t0.8            | No.4         |
| 8     | 側 板       | SUS430 t0.8            | No.4         |
| 9     | ドア化粧板     | SUS430 t0.8            | No.4         |
| 10    | 前化粧板      | SUS430 t0.8            | No.4         |
| 11    | 排気口カバー    | SUS304 t1.0            | No.4         |
| 12    | バックガード    | SUS430 t1.5            |              |
| 13    | 庫内・上板     | SUS430 t1.0            |              |
| 14    | 庫内・横後板    | 溶融アルミニウムめっき鋼板 t1.0     |              |
| 15    | 後 板       | SUS430 t0.8            | No.4         |

注) 1. SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)  
2. 仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
3. ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

炊飯能力：1.4kg ～ 7kg × 2段  
(1.8ℓ ～ 9ℓ)

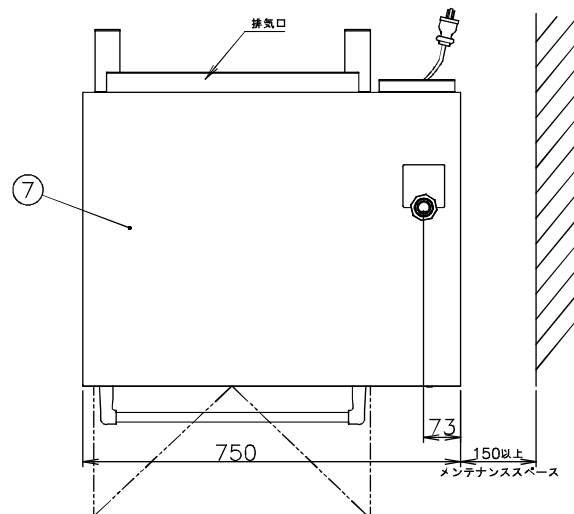

現場名

名称 多機能自動炊飯器

縮尺 1/10

変更記事

コード

整理No.

型式 CRA2-100N

日付 2016/6/9 ㊦

鍋引き出し位置追加 担当 田中

10004730

23ACRA2-100N