
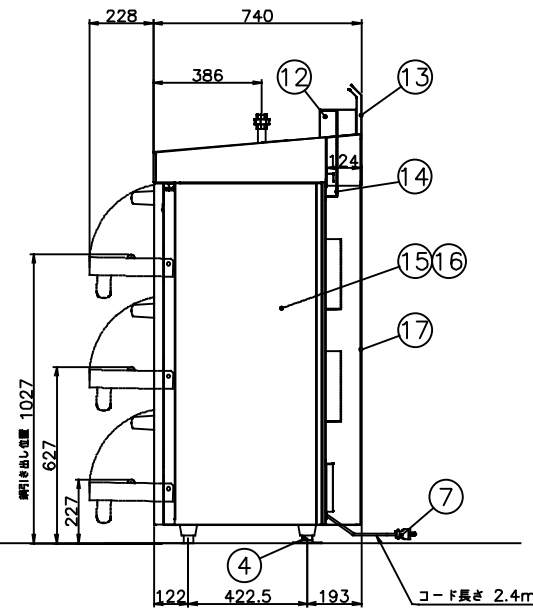
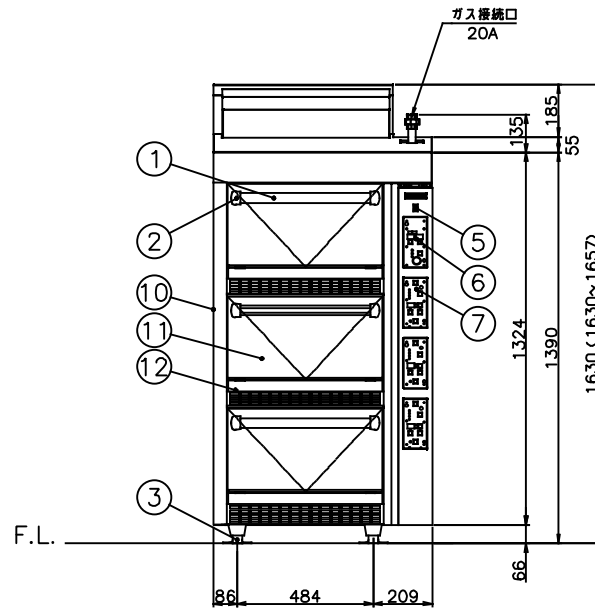


注) 1.SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
 2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 3.ガス機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。

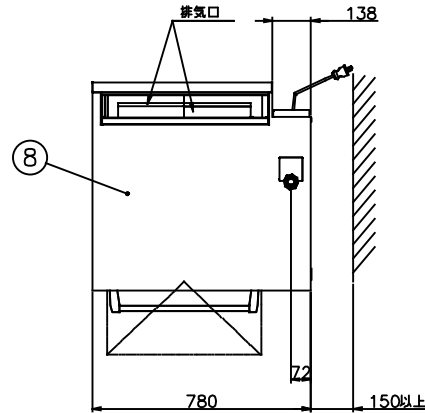

メーカー名		(株) コメットカトウ	
製品名		多機能予約低輻射自動炊飯器	
型式		CRA2-150NS-PS	
外形寸法		幅780×奥行740×高さ1630mm	
	< 設置工事 >		
	ガス接続	20A	
	電気接続	AC100V 接地付きコンセント	コンセント形状 ㊦
	< 製品仕様 >		
	ガス消費量	13Aガス 31.4kW	27,000kcal/h
		LPガス 31.4kW	2.25kg/h
	定格電気消費量	48W	
	重 量	186kg	
	安全装置	立上り安全装置 (フ列ムロフ式)	
		過熱防止装置 (バイメタル式)	
		自動炊飯装置 (オートタイム機能)	
	< 付 属 品 >		
	炊 飯 鍋	アルミ 鋳物	
	< 装 備 >		
No	品 名	材 質	備 考
1	ドアハンドル	ICS溝門パイプ 35×19	
2	ドアハンドルカバー	アルミダイキャスト	
3	調 節 脚	SUS304 他	
4	耐 震 用 調 節 脚	SUS304 他	
5	主電源スイッチ		
6	タイマー操作盤		
7	炊飯操作盤		
8	電源プラグ		15A 125V 接地付
	< 各部の材質 >		
9	外 上 板	SUS430 t1.2	No.4
10	側 板	SUS430 t0.8	No.4
11	ドア化粧板	SUS430 t0.8	No.4
12	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
13	排 気 筒	SUS430 t0.8	No.4
14	排気押え板	SUS430 t1.2	No.4
15	排気口カバー	SUS304 t1.0	No.4
16	庫内・上板	SUS430 t1.0	
17	庫内・横後板	ステンレスミニウムめっき鋼板 t1.0	
18	外 後 板	SUS430 t0.8	No.4

炊飯能力: 1.4kg ~ 7kg×3段
 (1.8ℓ ~ 9ℓ)