

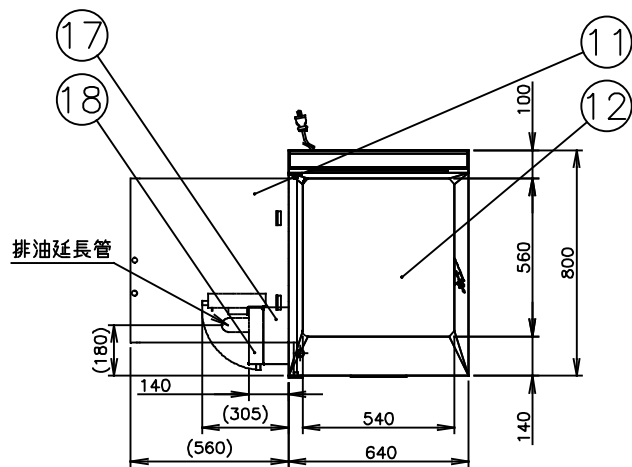
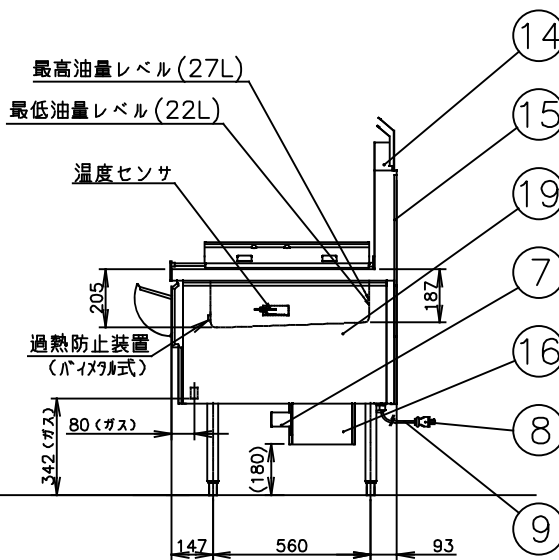


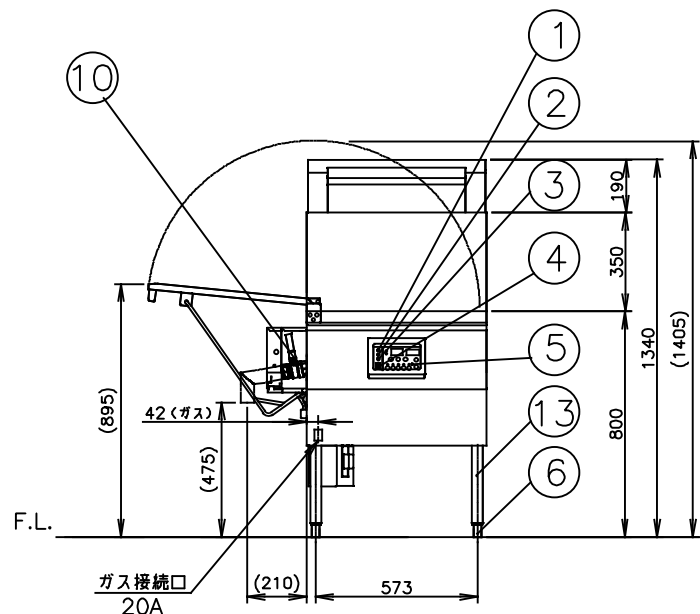

注) 1.SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合のR度です。)
 2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

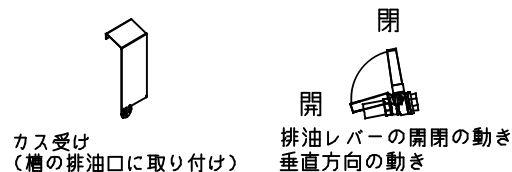

メーカー名		(株) コメットカトウ	
製品名		フライヤー	
型式		CF-GKL27-F	
外形寸法		幅640×奥行800×高さ800mm	
	<設置工事>		
	ガス接続	20A	
	電気接続	単相 100V 接地付きコンセント	コンセント形状 ㊦
	<製品仕様>		
	ガス消費量	13Aガス 18.6kW	16.000kcal/h
		LPガス 18.6kW	1.33kg/h
	定格消費電力	55W	
	重 量	100kg	
	油 量	27リットル	
	安全装置	立入安全装置 (フレイムロフ式)	
		過熱防止装置 (バイメタル式) ×2	自動復帰式 220℃
	<付 属 品>		
	すくい網	1	
	カス受け	1	
	排油延長管	1	
	油缶 (小)	2	15L
	油こし (小)	2	
	ゴムヘラ	1	
※	大型フライカゴ	1	オプション 500×500×115
	< 装 備 >		
No	品 名	材 質	備 考
1	ブロー警告ランプ		
2	フィルタ警告ランプ		
3	電源ランプ		
4	電源スイッチ		
5	操作パネル		
6	調 節 脚	SUS304 他	
7	エアフィルタ	SUS304網	
8	電源プラグ		125V 15A 接地付
9	電源コード	ロボトップ	2m
10	排油バルブ	銅合金	32A
	<各部の材質>		
11	フタ兼油切りプレート	SUS430 他	No.4
12	槽	SUS436L t1.2	
13	脚パイプ	SUS430T φ38	
14	排気カバー	SUS430 t0.8	No.4
15	後 板	鋳70ミニウム合金 t1.0	
16	ブローボックス	SUS430 t1.0	No.4
17	排油ボックス	SUS430 t1.0	No.4
18	排油ボックス扉	SUS430 t1.0	No.4
19	側 板	SUS430 t1.0	No.4