
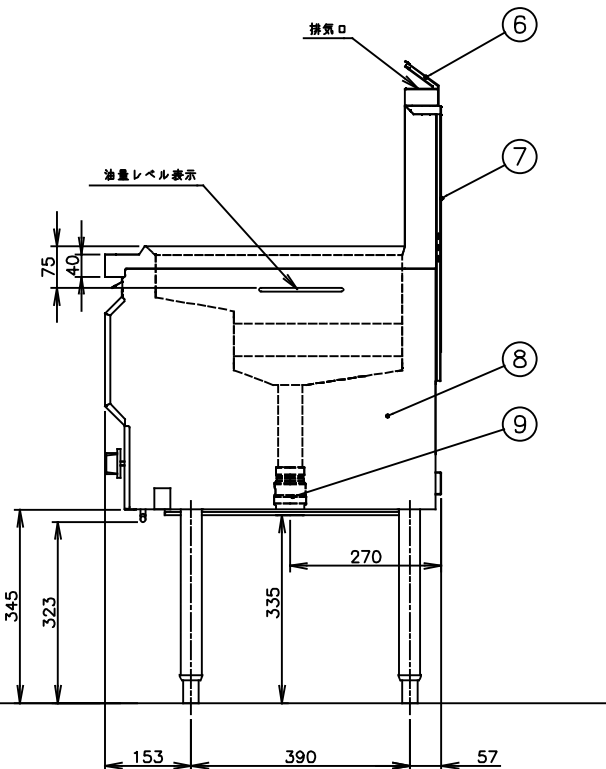
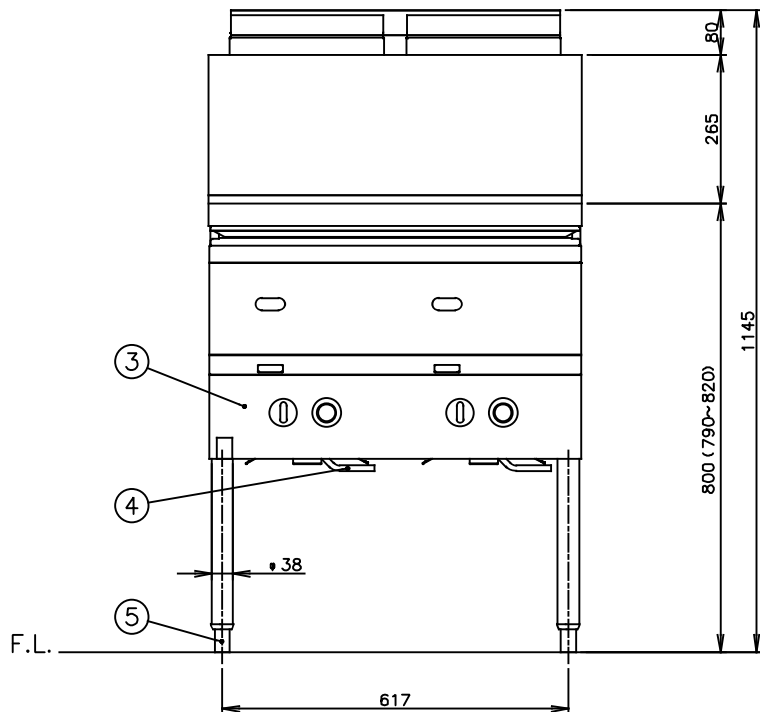


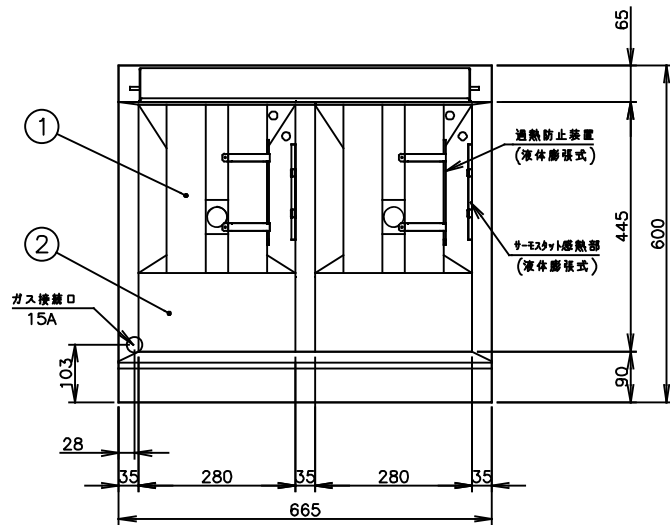

メーカー名		(株) コメットカトウ	
製品名		フライヤー	
型式		CF2-GA13W-L12	
外形寸法		幅 665×奥行 600×高さ 800mm	
	< 設置工事 >		
	ガス接続	15A	
	< 製品仕様 >		
	ガス消費量	13Aガス 12.8kW	11,000kcal/h
		LPガス 12.8kW	0.92kg/h
	油 量	12リットル	× 2
	重 量	73kg	
	安全装置	立消え安全装置 (熱電対式)	
		過熱防止装置 (液体膨張式)	手動復帰 280℃
	< 付属品 >		
	すくい網	1ヶ	
	蓋	1ヶ	
	底 網	2ヶ	
	油切りプレート	1ヶ	
	油切りプレート用網	1ヶ	
	油缶 (15リットル用)	2ヶ	
	油こし (15リットル用)	2ヶ	
	< 各部の材質 >		
No	品 名	材 質	備 考
1	浸 管	SUS436L t1.0	
2	槽	SUS436L t1.0	
3	化 粧 板	SUS430 t0.8	No.4
4	排油ハンドル	SUS304 φ10	
5	調 節 脚	SUS304 他	
6	排気カバー	SUS430 t0.8	No.4
7	後 板	SUS430 t0.8	
8	側 板	SUS430 t0.8	No.4
9	排油バルブ	銅合金	32A

注) 1. SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合のR度です。)
2. 仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3. ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。