
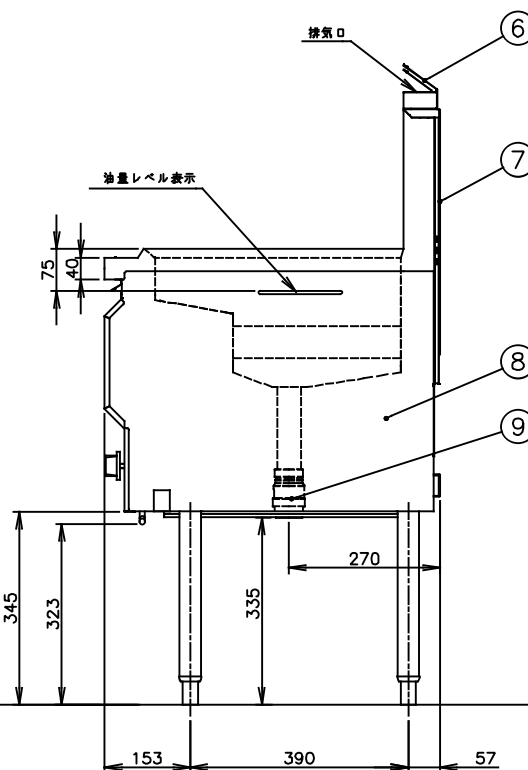
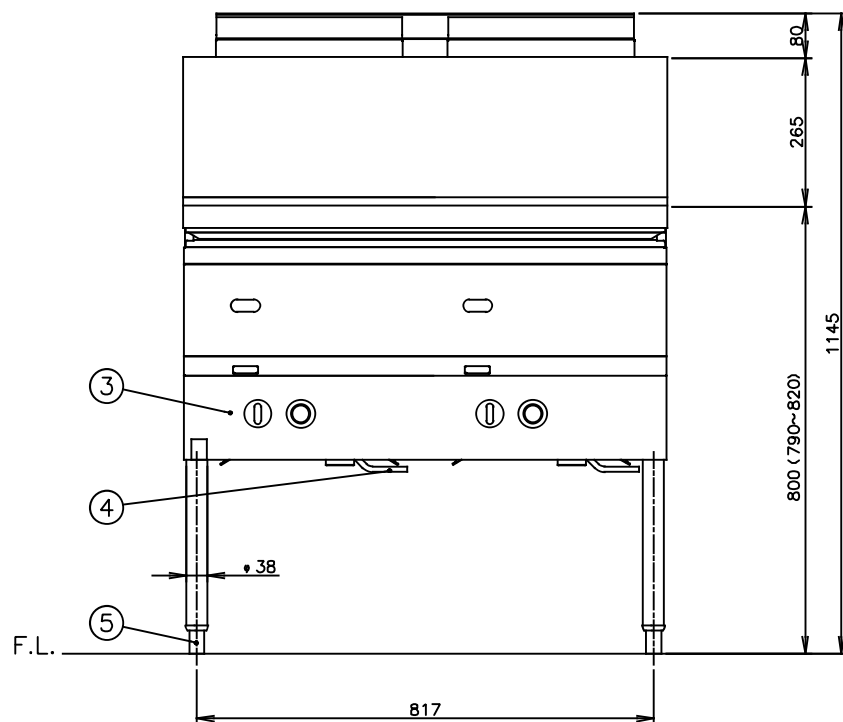


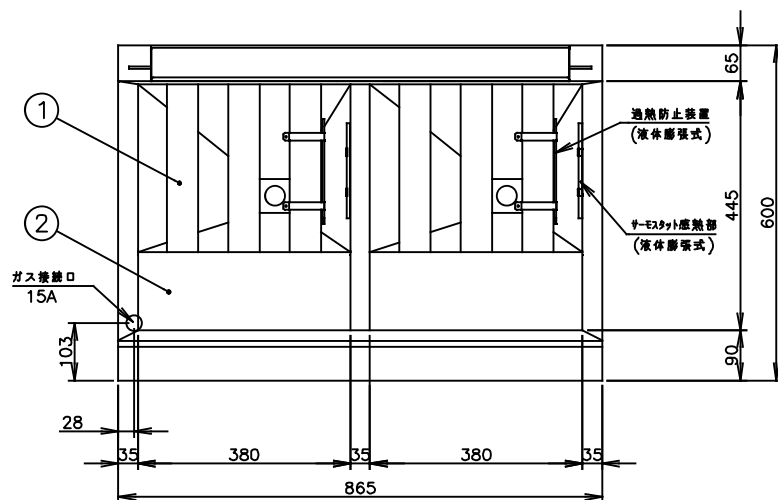

メーカー名	(株) コメットカトウ	
製品名	フライヤー	
型式	CF2-GA18W-L16	
外形寸法	幅 865×奥行 600×高さ 800mm	
＜設置工事＞		
ガス接続	15A	
＜製品仕様＞		
ガス消費量	13Aガス 18.8kW	16,200kcal/h
	LPガス 18.8kW	1.36kg/h
油 量	16リットル	× 2
重 量	89kg	
安全装置	立消え安全装置 (熱電対式)	
	過熱防止装置 (液体膨張式)	手動復帰 280℃
＜ 付属品 ＞		
すくい網	1ヶ	
蓋	1ヶ	
底 網	2ヶ	
油切りプレート	1ヶ	
油切りプレート用網	1ヶ	
油缶 (25リットル用)	2ヶ	
油こし (25リットル用)	2ヶ	
＜ 各部の材質 ＞		
No	品 名	材 質
1	浸 管	SUS436L t1.0
2	槽	SUS436L t1.0
3	化 粧 板	SUS430 t 0.8 No.4
4	排油ハンドル	SUS304 φ 10
5	調 節 脚	SUS304 他
6	排気カバー	SUS430 t 0.8 No.4
7	後 板	SUS430 t 0.8
8	側 板	SUS430 t 0.8 No.4
9	排油バルブ	銅合金 32A

注 1. SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
 2. 仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 3. ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。