
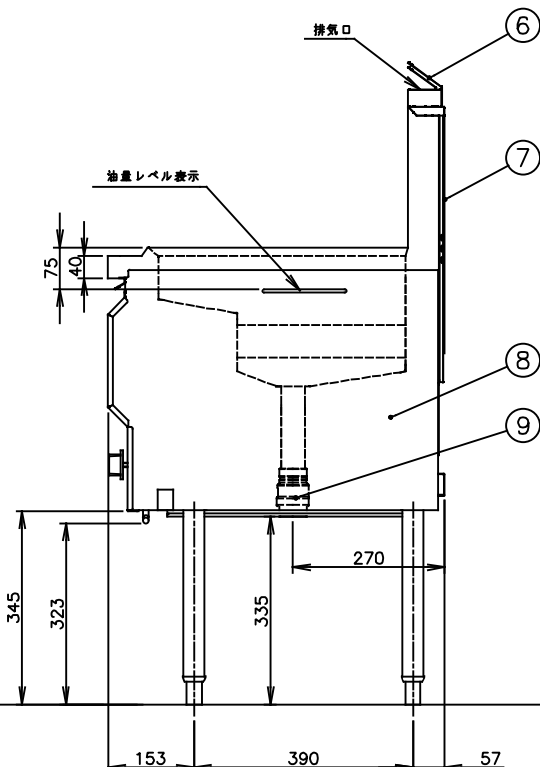
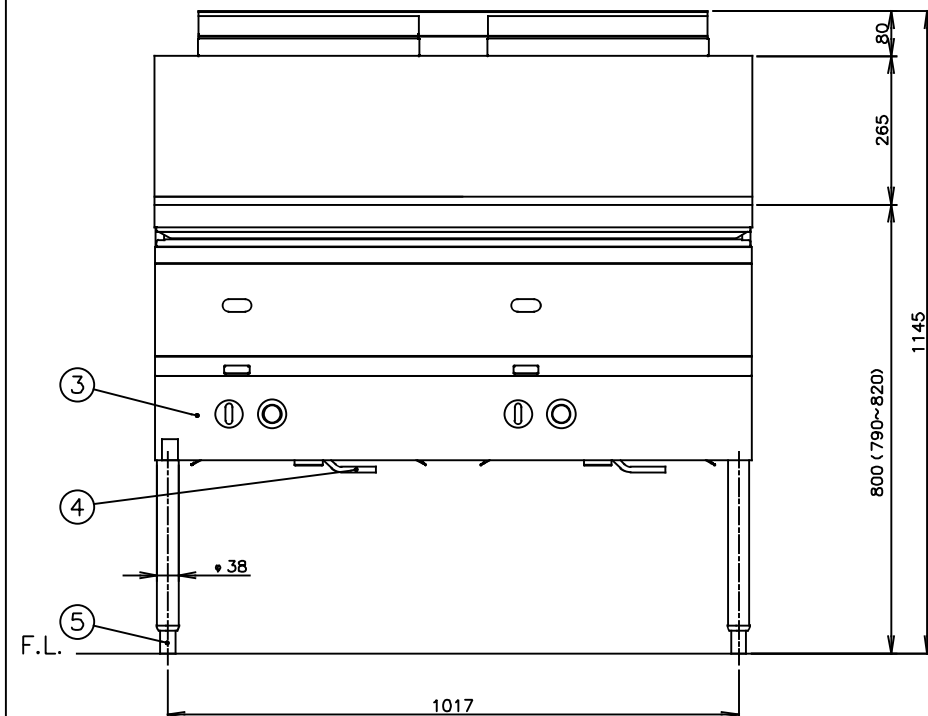


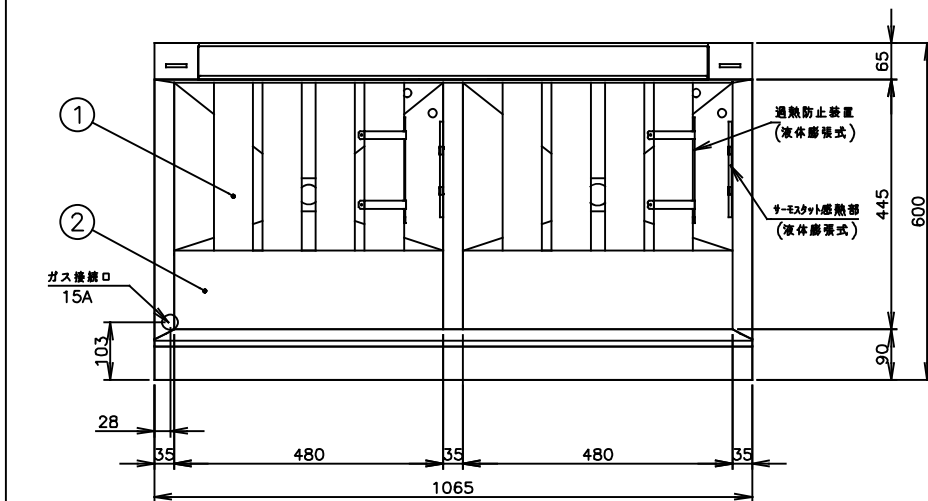

メーカー名		(株) コメットカトウ	
製品名		フライヤー	
型式		CF2-GA23W-L20	
外形寸法		幅 1065×奥行 600×高さ 800mm	
	＜設置工事＞		
	ガス接続	15A	
	＜製品仕様＞		
	ガス消費量	13Aガス 22.8kW	19,600kcal/h
		LPガス 22.8kW	1.64kg/h
	油 量	20リットル	× 2
	重 量	106kg	
	安全装置	立消え安全装置（熱電対式）	
		過熱防止装置（液体膨張式）	手動復帰 280℃
	＜ 付属品 ＞		
	すくい網	1ヶ	
	蓋	1ヶ	
	底 網	2ヶ	
	油切りプレート	1ヶ	
	油切りプレート用網	1ヶ	
	油缶（25リットル用）	2ヶ	
	油こし（25リットル用）	2ヶ	
	＜ 各部の材質 ＞		
No	品 名	材 質	備 考
1	浸 管	SUS436L t1.0	
2	槽	SUS436L t1.0	
3	化 粧 板	SUS430 t0.8	No.4
4	排油ハンドル	SUS304 φ10	
5	調 節 脚	SUS304 他	
6	排気カバー	SUS430 t0.8	No.4
7	後 板	SUS430 t0.8	
8	側 板	SUS430 t0.8	No.4
9	排油バルブ	銅合金	32A

注) 1. SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。