

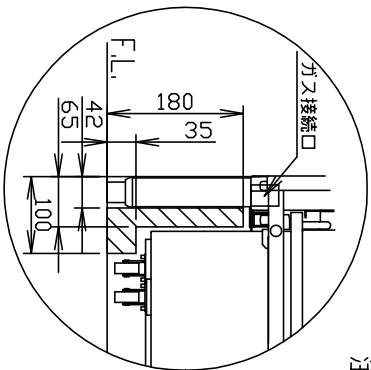


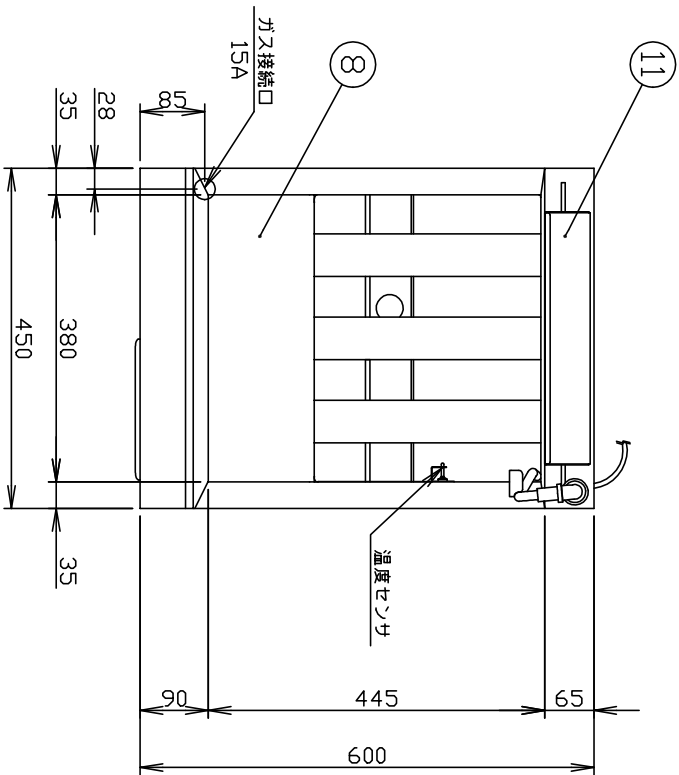

注) 1.SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。
連結設置において、ガス配管後方出しの場合左記の▨内に収め、ろ過槽との接触に注意してください。

<各部の材質>		
8 槽	SUS436L t1.0	
9 脚パイプ	SUS430T φ38	
10 ろ過機槽	SUS430 t1.2他	
11 排気カバー	SUS430 t0.8	
12 後板	SUS430 t0.8	
13 側板	SUS430 t0.8	No.4
14 排油バルブ	銅合金	32A

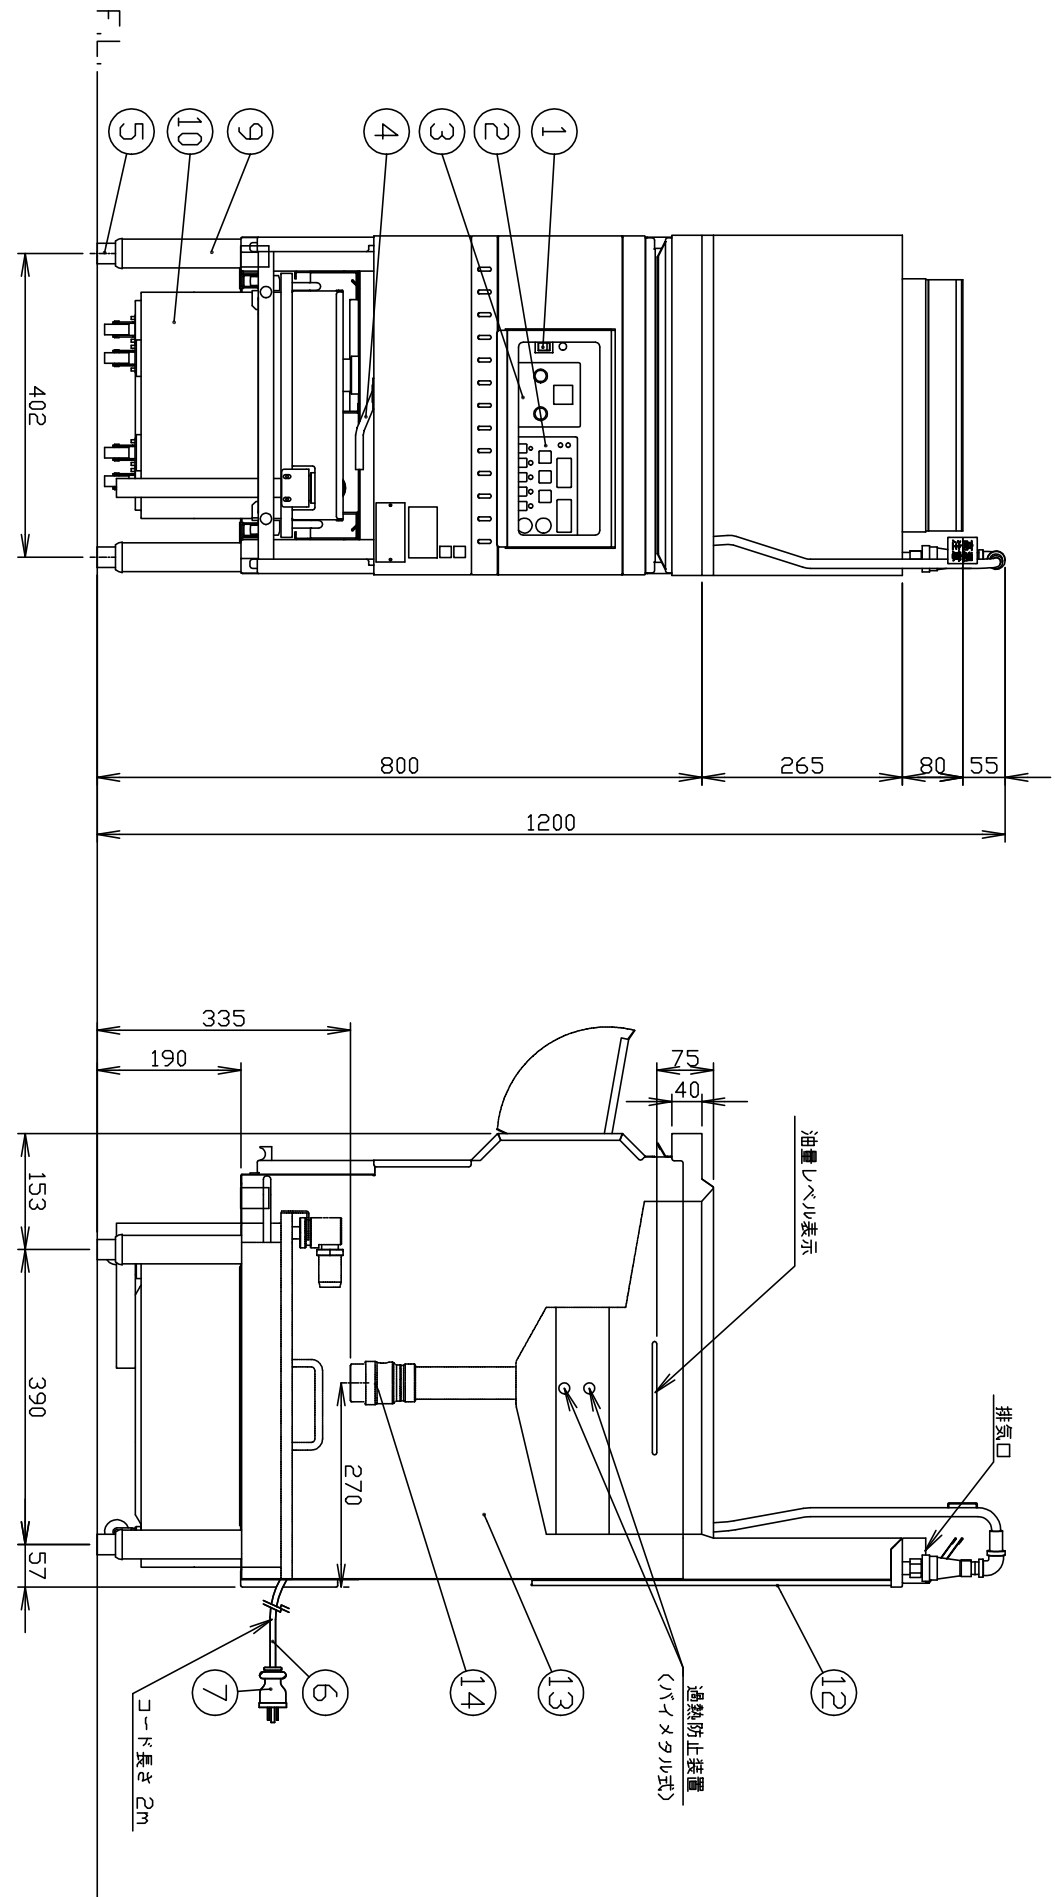

メーカー名		(株) コメットカトラ	
製品名		フライヤー	
型式		CF2-GD18R	
外形寸法		幅450×奥行600×高さ800mm	
<設置工事>			
ガス接続		15A	
電気接続		単相 100V 接地キコネクタ	コネクタ形状 ㊉
<製品仕様>			
ガス消費量		13Aガス 9.1kW	7,800kcal/h
		LPガス 9.1kW	0.65kg/h
定格消費電力		15W	燃焼時
		160W	ろ過時 50HZ
		120W	ろ過時 60HZ
重量		80kg	
油量		18リットル	
安全装置		加熱安全装置 (パイマル式)	
		過熱防止装置 (パイマル式)	自動復帰式 230℃
<付属品>			
蓋		1ヶ	
油缶 (25リットル用)		1ヶ	H=265
油こし (25リットル用)		1ヶ	
すくい網		1ヶ	
底網		1ヶ	
油切りプレート		1ヶ	
油切りプレート用網		1ヶ	
ろ過機槽		1ヶ	
ろ過機槽フタ		1ヶ	
ろ過機ウエイト		1ヶ	
ろ紙 (標準)		20枚	295×425
ろ紙 (特別)		5枚	295×425
ろ紙受け網		1ヶ	
荒さし網 (25×75mm)		1ヶ	φ280×H50
<装備>			
No	品名	材質	備考
1	電源スイッチ		
2	操作パネル		
3	ろ過器スイッチ		
4	排油ハンドル	SUS304	
5	調節脚	SUS304 他	
6	電源コード	ロボットツブ	2m
7	電源プラグ		125V 15A 接地付