



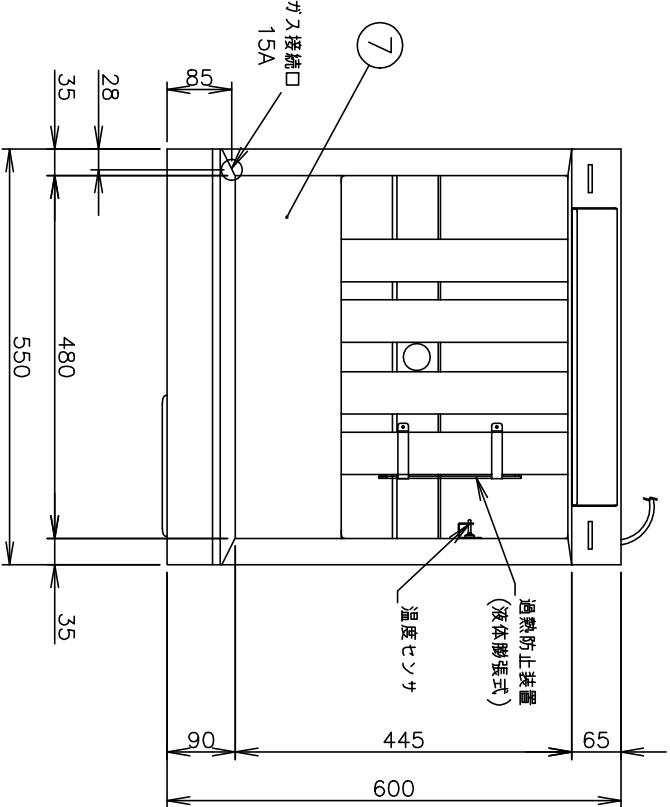

- 注) 1.SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外觀を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

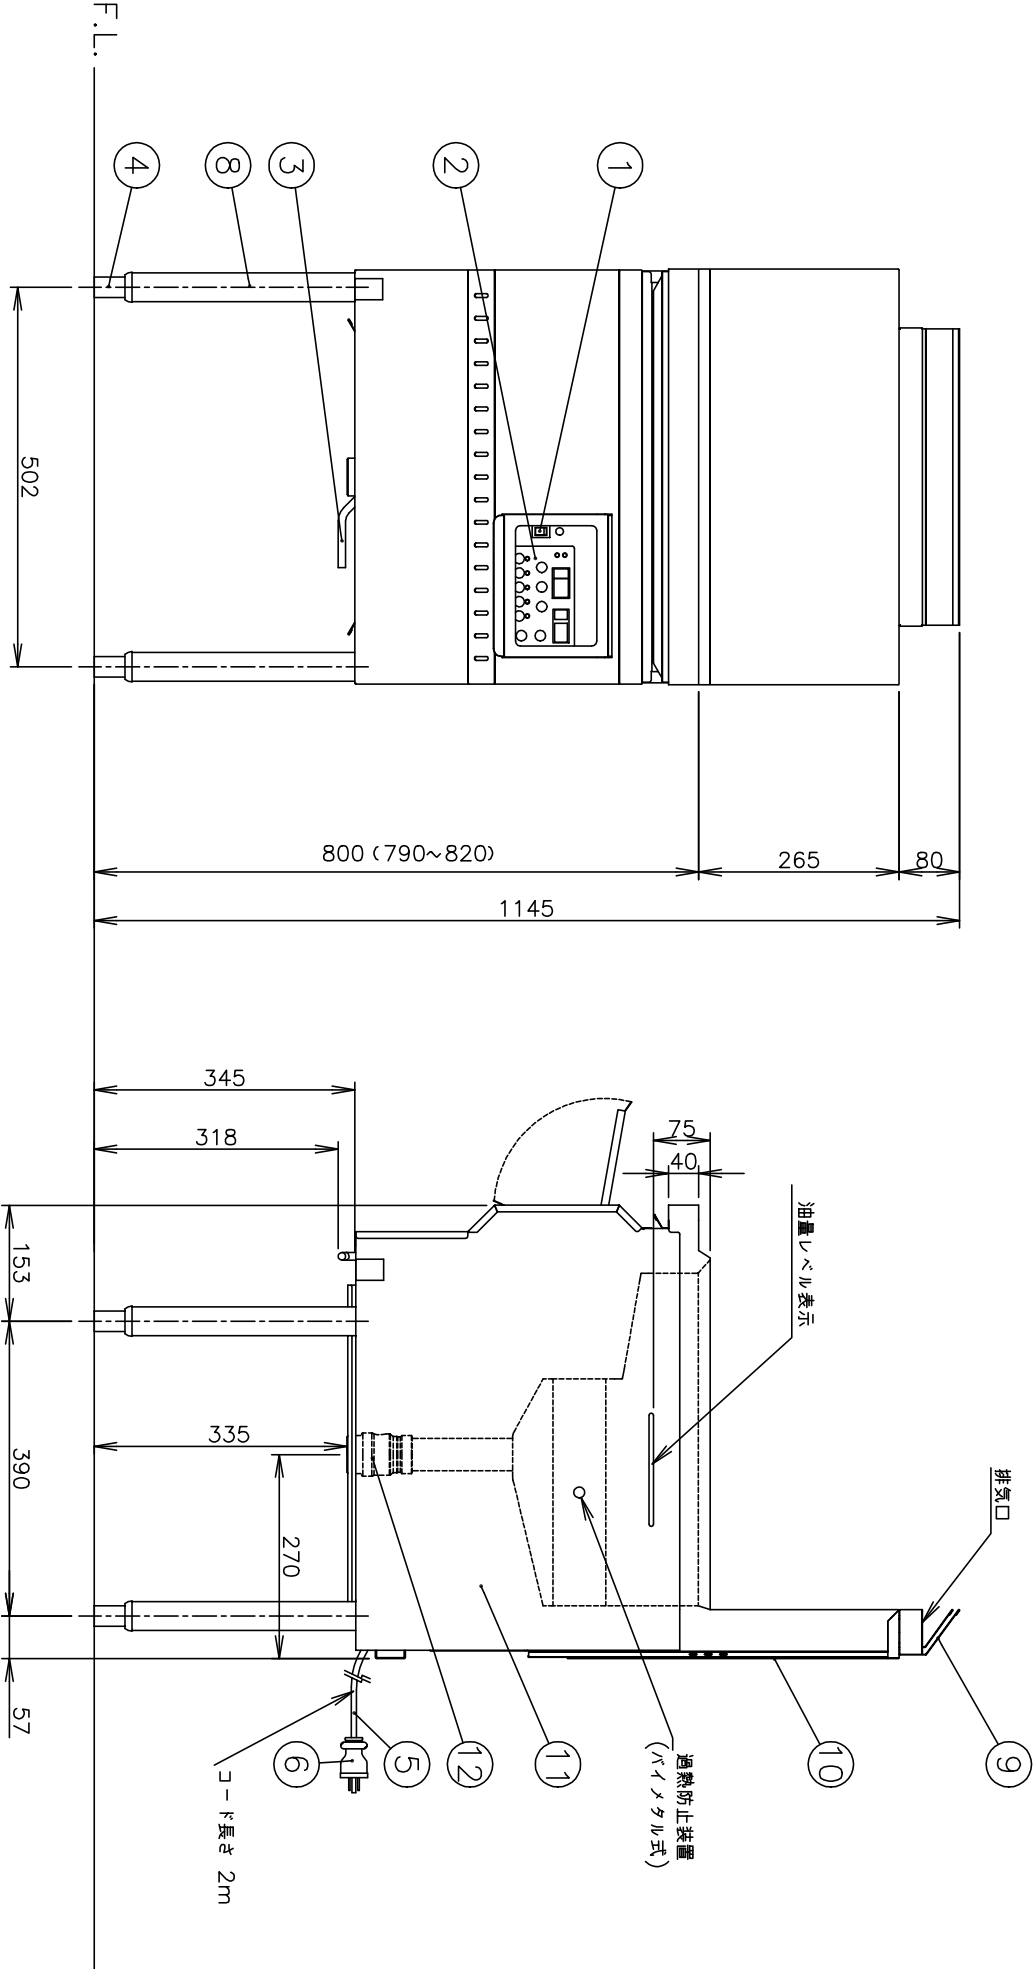

メーカー名		(株) コメットカトラ	
製品名		コライヤー	
型式		CF2-GD23	
外形寸法		幅 550×奥行 600×高さ 800mm	
< 設置工事 >			
ガス接続		15A	
電気接続		単相 100V 横断板コネクタ	コネクタ形状 ㊦
< 製品仕様 >			
ガス消費量		13Aガス 11.0kW	9,500kcal/h
		LPガス 11.0kW	0.79kg/h
定格消費電力		20W	
重量		60kg	
油量		23リットル	
安全装置		立降安全種 (7L-40, 15L)	
		過熱防止装置 (液体膨張式)	手動復帰式 280℃
		過熱防止装置 (パイナトル式)	自動復帰式 230℃
< 付属品 >			
蓋		1	
油缶 (25リットル用)		1	
油こし (25リットル用)		1	
すくい網		1	
底網		1	
油切りプレート		1	
油切りプレート用網		1	
< 装備 >			
No	品名	材質	備考
1	電源スイッチ		
2	操作パネル		
3	排油ハンドル	SUS304	
4	調節脚	SUS304 他	
5	電源コード	ロボトップ	2m
6	電源プラグ		125V 15A 接地付
< 各部の材質 >			
7	槽	SUS436L t1.0	
8	脚パイプ	SUS430T φ38	
9	排気カバー	SUS430 t0.8	
10	後板	SUS430 t0.8	
11	側板	SUS430 t0.8	No.4
12	排油バルブ	銅合金	32A