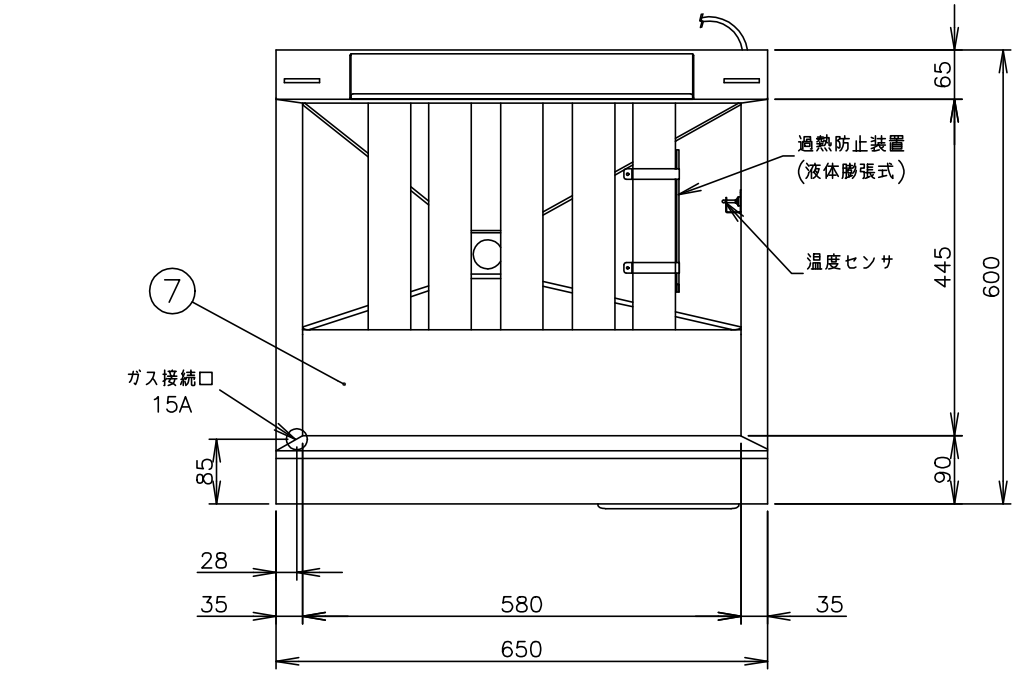

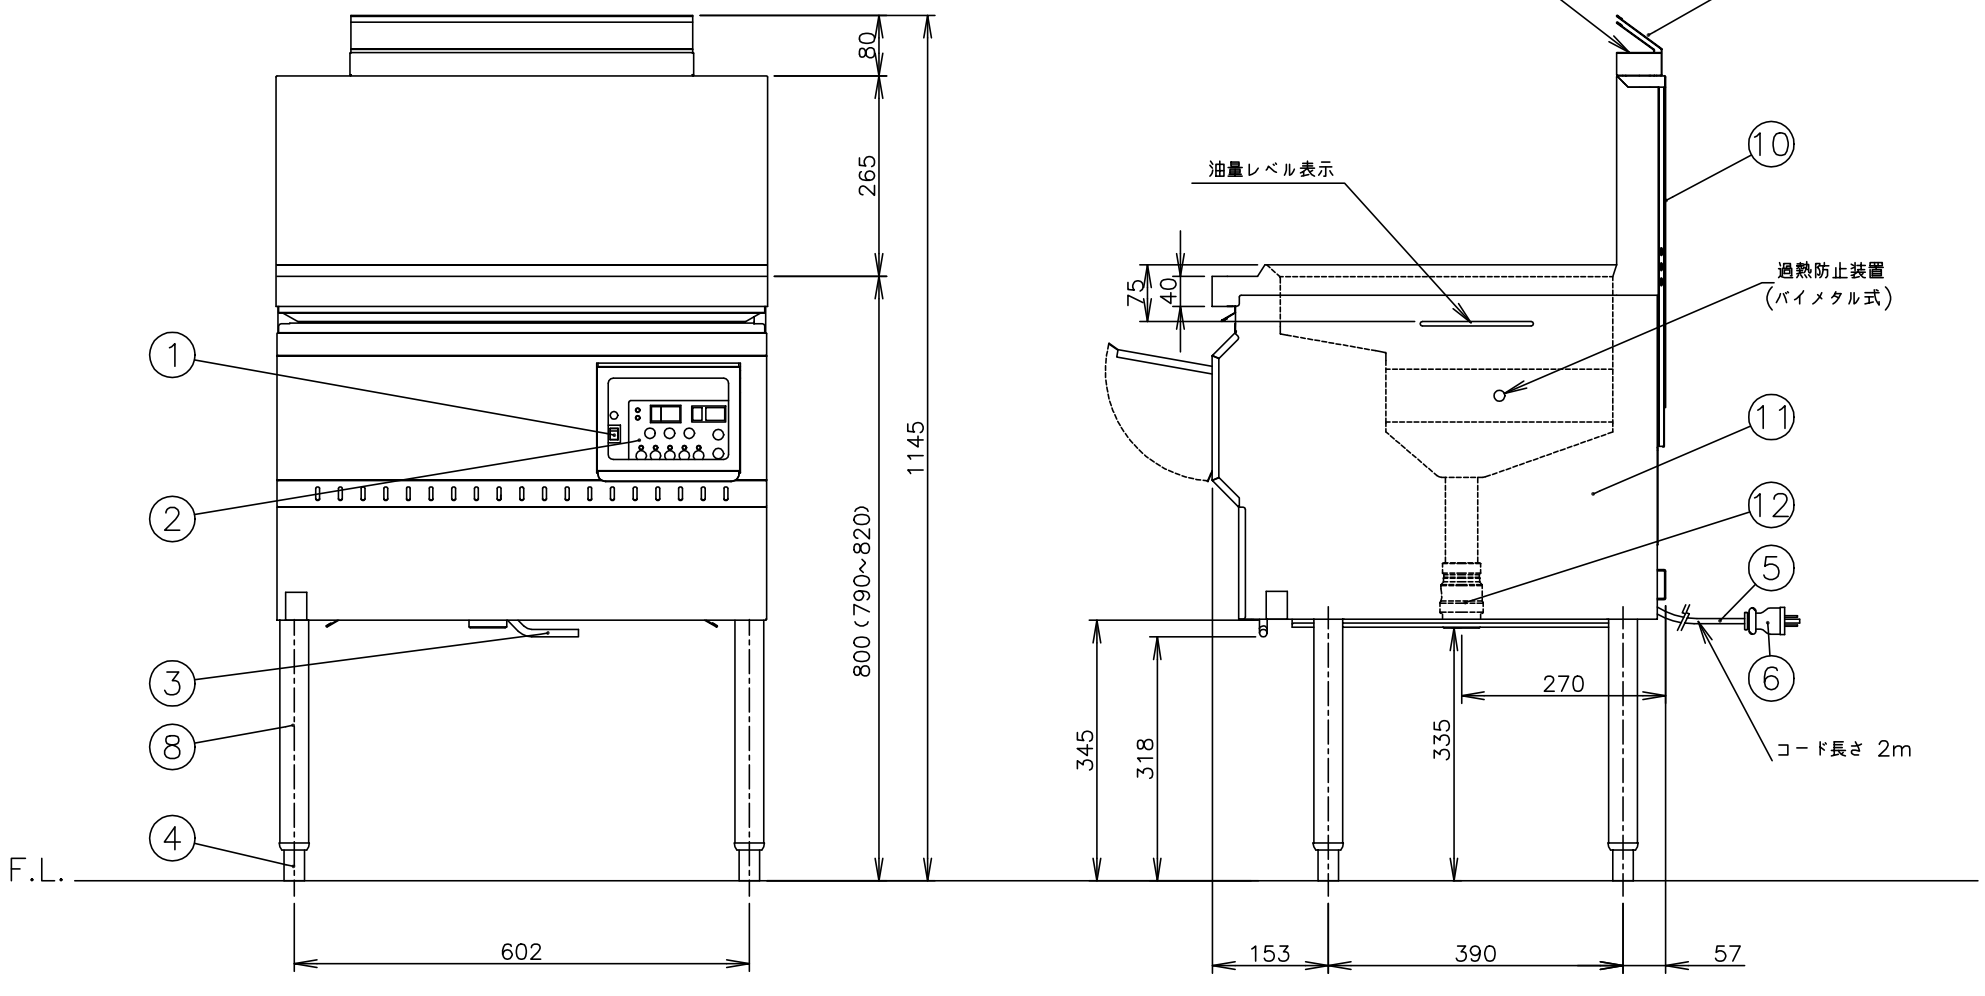

注）1.SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

メーカー名		（株）コメットカトウ	
製品名		フライヤー	
型式		CF2−GD27	
外形寸法		幅650×奥行600×高さ800mm	
	＜設置工事＞		
	ガス接続	15A	
	電気接続	単相 100V 接地付きコンセント	コンセント形状
	＜製品仕様＞		
	ガス消費量	13Aガス 13.4kW	11,500kcal/h
		LPガス13.4kW	0.96kg/h
	定格消費電力	20W	
	重　　量	70kg	
	油　　量	27リットル	
	安全装置	立消え安全装置(フレームロッド式)	
		過熱防止装置（液体膨張式）	手動復帰式 280℃
		過熱防止装置（バイメタル式）	自動復帰式 230℃
	＜付 属 品＞		
	蓋	1	
	油缶（15リットル用）	2	
	油こし（15リットル用）	2	
	すくい網	1	
	底網	1	
	油切りプレート	1	
	油切りプレート用網	1	
	＜ 装 備 ＞		
No	品　　名	材　　質	備　　考
1	電源スイッチ		
2	操作パネル		
3	排油ハンドル	SUS304	
4	調 節 脚	SUS304 他	
5	電源コード	ロボトップ	2m
6	電源プラグ		125V 15A 接地付
	＜各部の材質＞		
7	槽	SUS436L t1.0	
8	脚パイプ	SUS430T φ38	
9	排気カバー	SUS430 t0.8	
10	後　　板	SUS430 t0.8	
11	側　　板	SUS430 t0.8	No.4
12	排油バルブ	銅合金	32A

株式会社コメットカトウ	現場名	名称 フライヤー	縮尺 1/10	変更記事 JFEA対応	コード	整理No.
		型式 CF2−GD27	日付 2013/05/23 3	担当 杉山	10443000	図面番号 24ACF2−GD27