

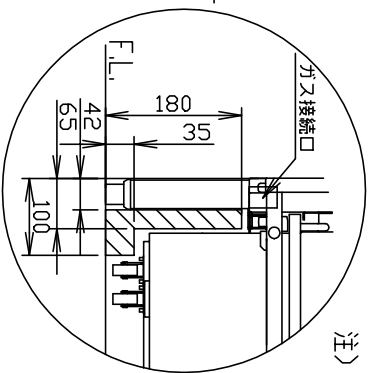


<各部の材質>		
8 槽	SUS436L t1.0	
9 脚パイプ	SUS430T φ38	
10 ろ過機槽	SUS430 t1.2他	
11 排気カバー	SUS430 t0.8	
12 後 板	SUS430 t0.8	
13 側 板	SUS430 t0.8	No.4
14 排油バルブ	銅合金	32A

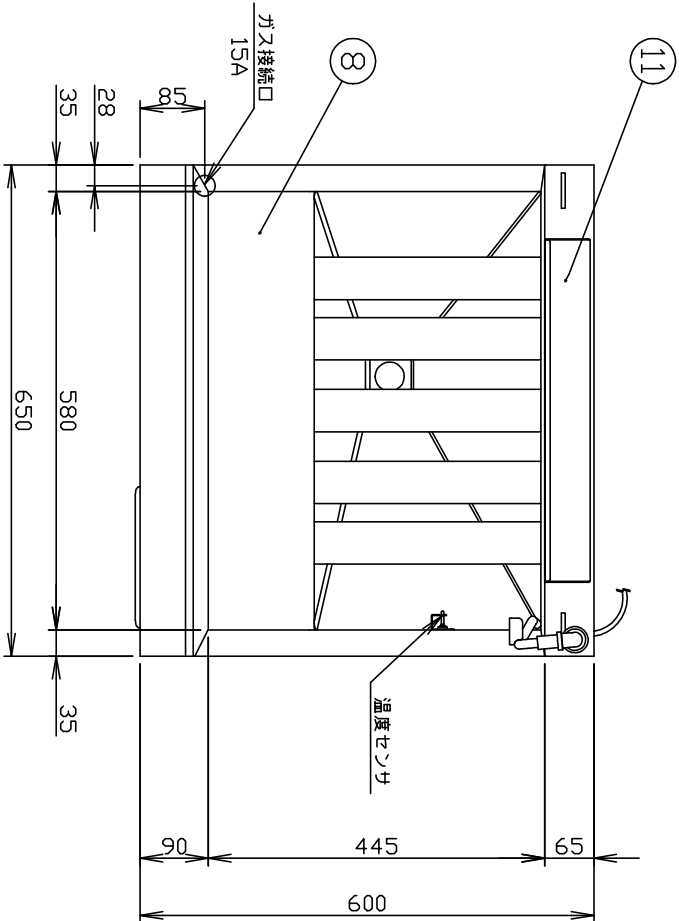

- 注) 1.SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

連結設置において、ガス配管後方出しの場合
左記の  内に収め、ろ過槽との接触に
注意してください。

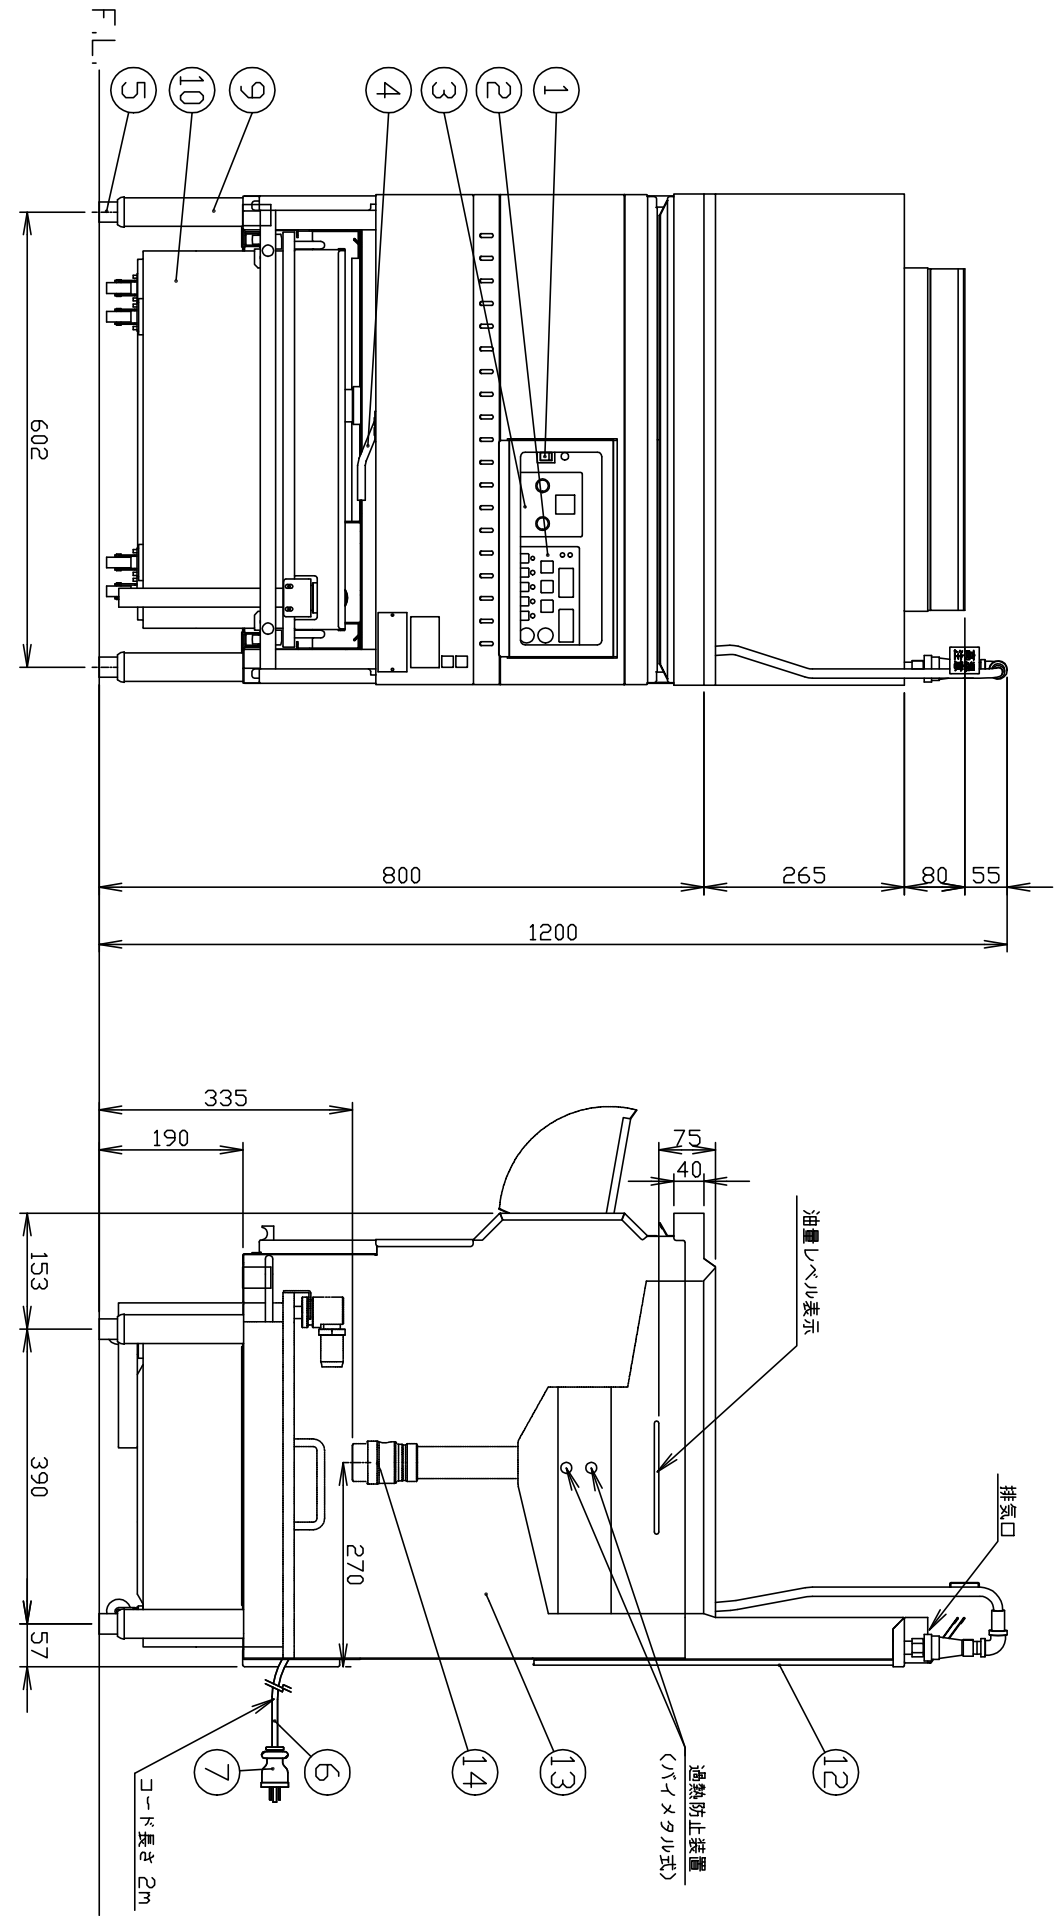

メーカー名		(株) コメットカトラウ	
製品名		フライヤー	
型式		CF2-GD27R	
外形寸法		幅650×奥行600×高さ800mm	
<設置工事>			
ガス接続	15A		
電気接続	単相100V 接地付きコネクタ	コネクタ形状 	
<製品仕様>			
ガス消費量	13Aガス 13.4kW	11,500kcal/h	
	LPガス13.4kW	0.96kg/h	
定格消費電力	20W	燃焼時	
	160W	ろ過時 50HZ	
	120W	ろ過時 60HZ	
重量	105kg		
油量	27リットル		
安全装置	加熱防止装置 (バイメタル式)		
	加熱防止装置 (バイメタル式)	自動復帰式 230℃	
<付 属 品>			
蓋	1ヶ		
油缶 (15リットル用)	2ヶ		
油こし (15リットル用)	2ヶ		
すくい網	1ヶ		
底網	1ヶ		
油切りプレート	1ヶ		
油切りプレート用網	1ヶ		
ろ過機槽	1ヶ		
ろ過機槽フタ	1ヶ		
ろ過機ウエイト	1ヶ		
ろ紙 (標準)	20枚	495×425	
ろ紙 (特別)	5枚	495×425	
ろ紙受け網	1ヶ		
荒さし網 (25メッシュ)	1ヶ	φ280×H50	
< 装 備 >			
No 品 名	材 質	備 考	
1 電源スイッチ			
2 操作パネル			
3 ろ過器スイッチ			
4 排油ハンドル	SUS304		
5 調 節 脚	SUS304 他		
6 電源コード	ロボットフ	2m	
7 電源プラグ		125V 15A 接地付	