
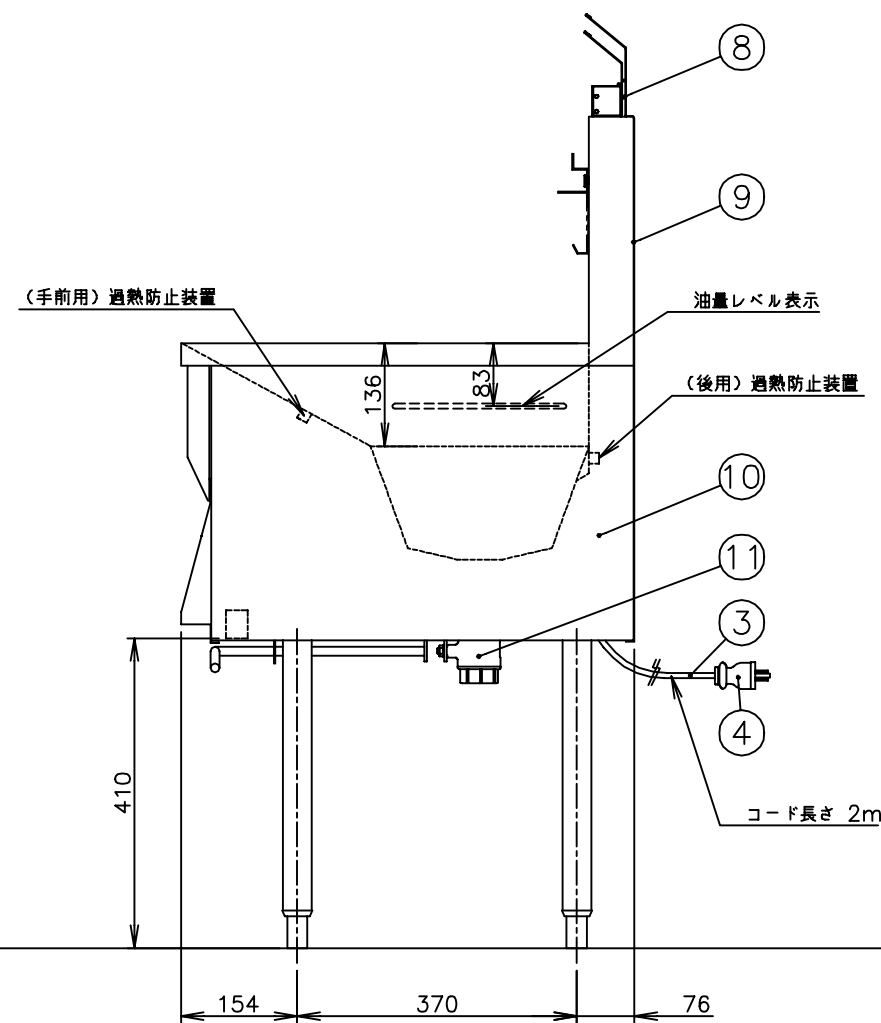
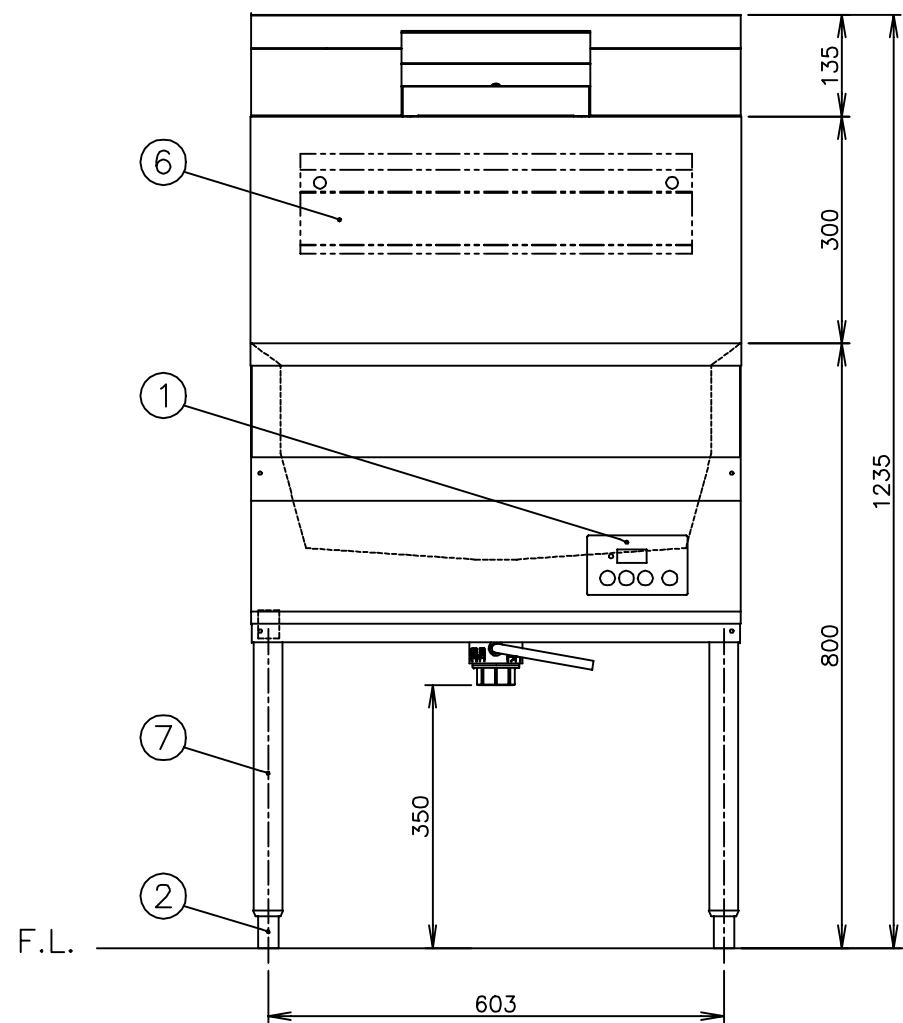


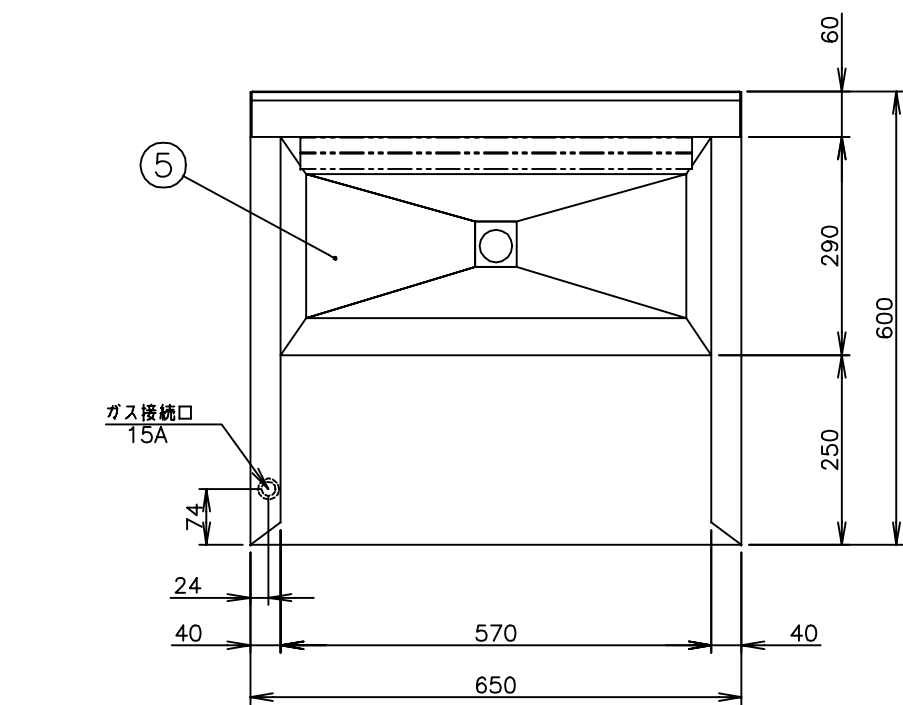

メーカー名		(株) コメットカトウ	
製品名		デリカフライヤー	
型式		CFB-6560	
外形寸法		幅650×奥行600×高さ800mm	
	< 設置工事 >		
	ガス接続	15A	
	電気接続	AC100V 接地付きコンセント	コンセント形状 (㊤)
	< 製品仕様 >		
	ガス消費量	13Aガス 15.1kW	13,000kcal/h
		LPガス 15.1kW	1.08kg/h
	電気消費量	45W	
	重 量	51kg	
	油 量	28リットル	
	安全装置	立消え安全装置 (フレイムロッド式)	
		(手前用) 過熱防止装置 (バイメタル式)	手動復帰式 210℃
		(後用) 過熱防止装置 (バイメタル式)	自動復帰式 230℃
	< 付 属 品 >		
	蓋	1	
	油缶 (15リットル用)	2	
	油こし (15リットル用)	2	
	すくい網	1	
	底網	1	
	油切りプレート	1	
	油切りプレート用網	1	
	< 装 備 >		
No	品 名	材 質	備 考
1	操作パネル		
2	脚		
3	電源コード	ロボトップ	2m
4	電源プラグ		125V 15A 接地付
	< 各部の材質 >		
5	槽	SUS436L t1.2	
6	バスケットハンガー	SUS430 t1.2	オプション品
7	脚パイプ	SUS430T φ38	
8	排気カバー	SUS430 t1.0	
9	後 板	溶融アルミニウムめっき鋼板	
10	側 板	SUS430 t1.0	No.4
11	排油バルブ	銅合金	32A

注) 1.SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

	現場名	名称	デリカフライヤー	縮尺	1/10	変更記事 作業環境向上ガス機器仕様へ変更 担当 吉田	コード	10416000	整理No. 図面番号 24ACFB-6560
		型式	CFB-6560	日付	2009/10/8/6				