
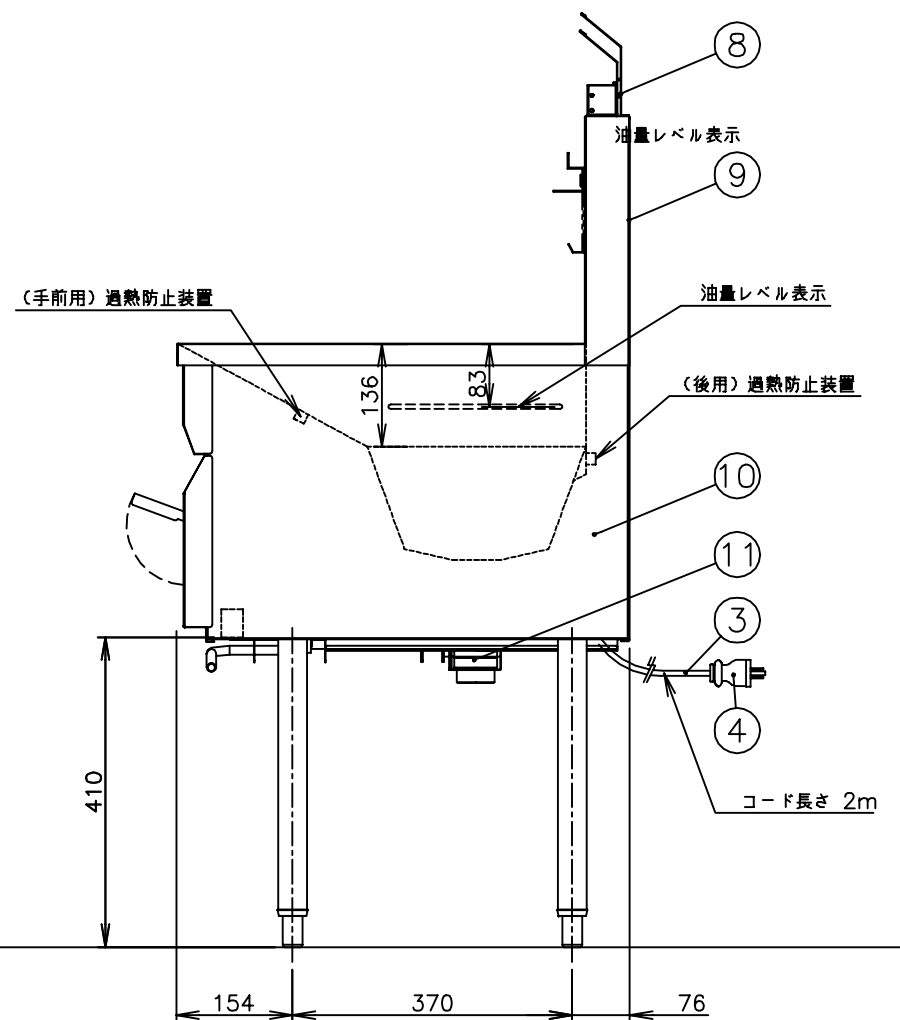
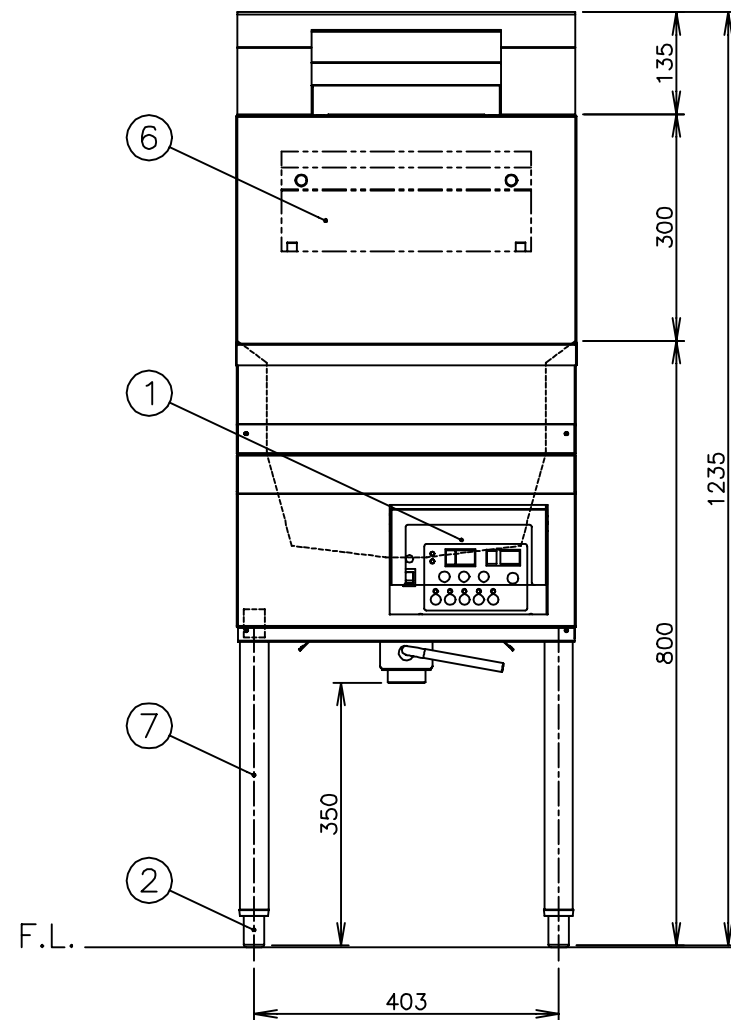


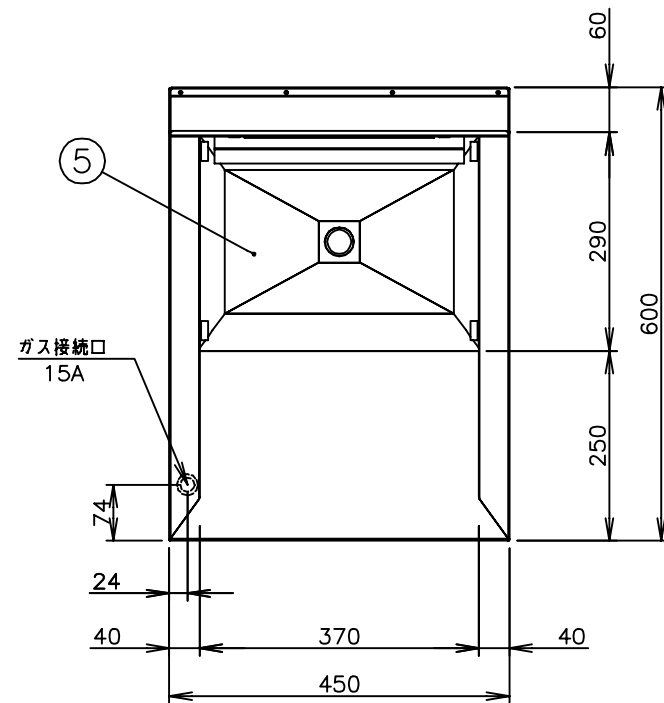

メーカー名		(株) コメットカトウ	
製品名		デリカフライヤー	
型式		CFB2-4560	
外形寸法		幅450×奥行600×高さ800mm	
	< 設置工事 >		
	ガス接続	15A	
	電気接続	AC100V 接地付きコンセント	コンセント形状 ㊦
	< 製品仕様 >		
	ガス消費量	13Aガス 10.5kW	9,000kcal/h
		LPガス 10.5kW	0.75kg/h
	電気消費量	40W	
	重 量	41kg	
	油 量	18リットル	
	安全装置	立消え安全装置 (フレイムロフト式)	
		(手前用) 過熱防止装置 (パイナトル式)	手動復帰式 210℃
		(後用) 過熱防止装置 (パイナトル式)	自動復帰式 230℃
	< 付 属 品 >		
	蓋	1	
	油缶 (25リットル用)	1	
	油こし (25リットル用)	1	
	すくい網	1	
	底網	1	
	油切りプレート	1	
	油切りプレート用網	1	
	< 装 備 >		
No	品 名	材 質	備 考
1	操作パネル		
2	調節脚	SUS304他	
3	電源コード	ロボトップ	2m
4	電源プラグ		125V 15A 接地付
	<各部の材質>		
5	槽	SUS436L t1.2	
6	バスケットハンガー	SUS430 t1.2	オプション
7	脚パイプ	SUS430T φ38	
8	排気カバー	SUS430 t1.0	
9	後 板	溶融アルミニウムめっき鋼板	
10	側 板	SUS430 t1.0	No.4
11	排油バルブ	銅合金	32A

注) 1. SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2. 仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3. ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。