



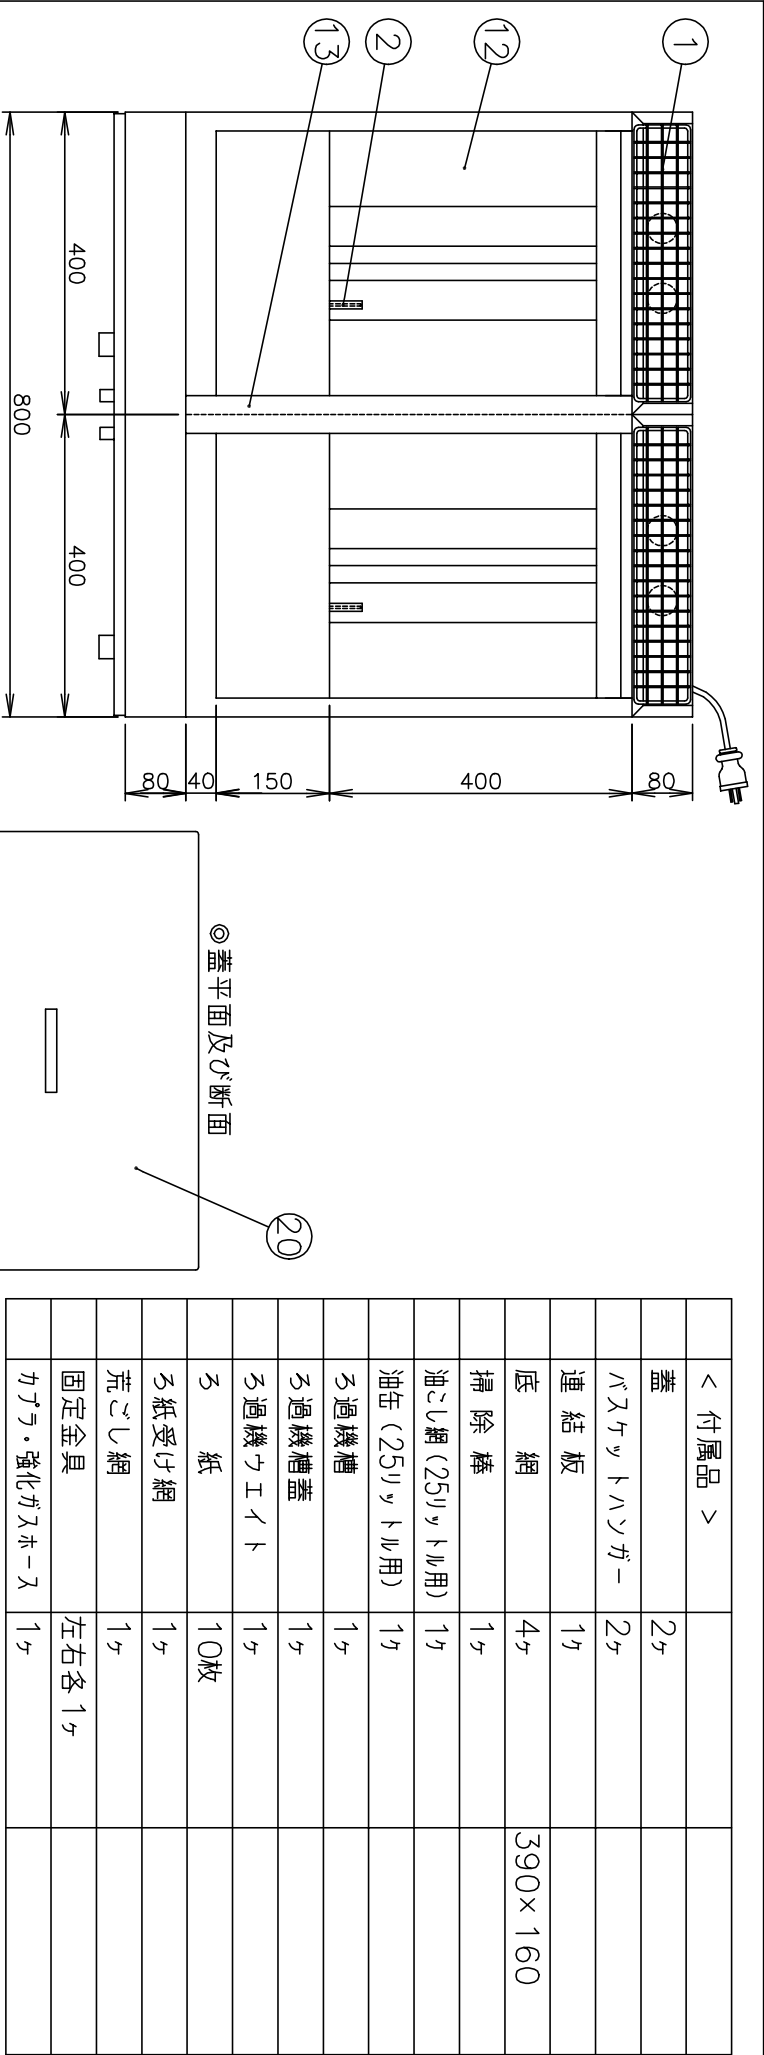

メーカー名	(株) コメットカトラ		
製品名	2連結赤外線ライヤー		
型式	CFF-2R11		
外形寸法	幅800×奥行750(765)×高さ885mm		
< 設置工事 >			
ガス接続	20A カプラ		
電気接続	AC100V 接地キョリット	コンセント形状	㊦
< 製品仕様 >			
ガス消費量	13Aガス 41.9kW	36,000kcal/h	
	LPガス 41.9kW	3,00kg/h	
電気消費量	燃焼時 200W	3週時 160W (50Hz)	
		120W (60Hz)	
油 量	27.5リットル	×2	
重 量	(本体) 185kg	(ろ過機槽) 20kg	
安全装置	立降安全装置 (リフト・A0,15)		
	過熱防止装置 (パイナル式)	手動復帰	210℃

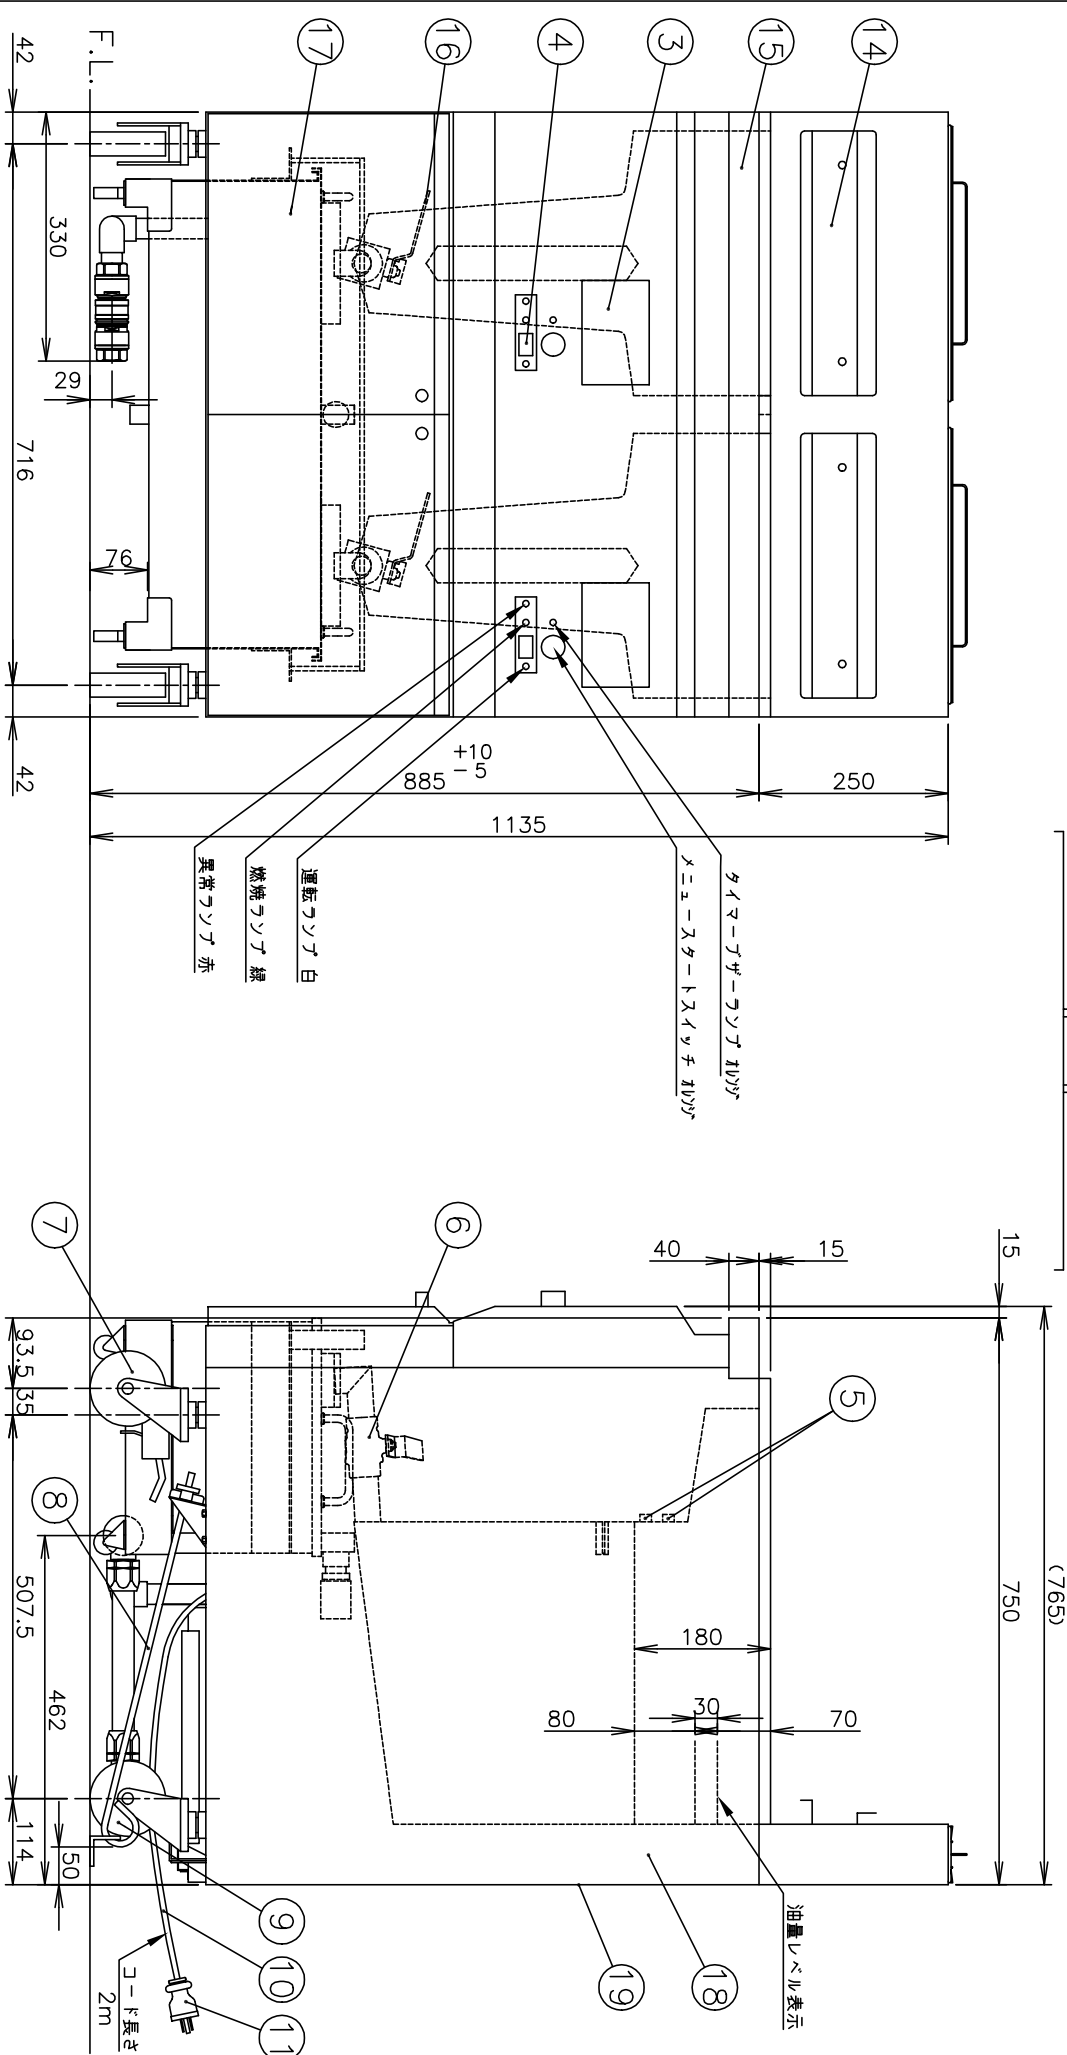

2	油温センサー		センサーガード付
3	操作パネル		温度・時間調節器
4	運転スイッチ		
5	ハイリミットサーモ		手動復帰 210℃
6	排油バルブ	黄銅 他	25A
7	自在キヤスター		φ100mm トッパ付
8	固定金具	SUS304他	
9	固定キヤスター		φ100
10	電源コード	ロボトップC6	2m
11	電源プラグ		125V 15A 接地付
	<各部の材質>		
12	油 槽	SUS436L t1.2	
13	連結板	SUS430 t0.8	
14	バスケットハンガー	SUS430 t2.0	
15	トッパ板	SUS430 t1.5	No.4
16	排油バルブハンドル		
17	ろ過機槽	SUS430 t1.5他	
18	横 板	SUS430 t0.7	No.4
19	後 板	SUS430 t1.0	
20	蓋	SUS430 t0.7	

注) 1.SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

注) 1. SCAL Eは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2. 仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3. ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。