
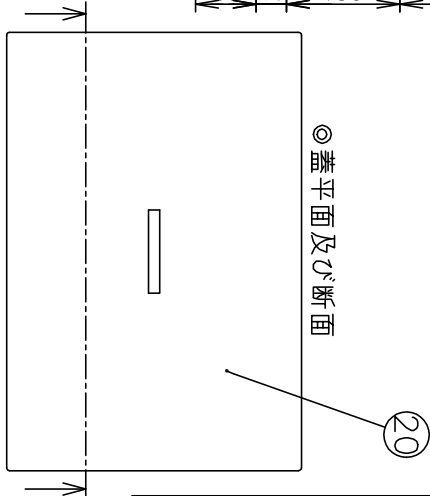


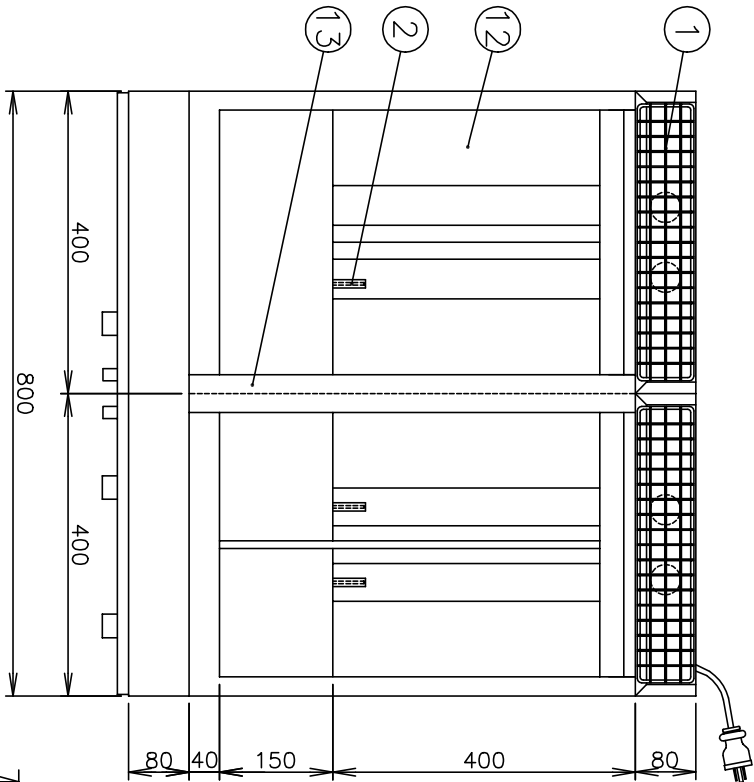

< 付属品 >	
蓋	2ヶ
バスケットハンガー	2ヶ
連結板	1ヶ
底 網	4ヶ
掃 除 棒	1ヶ
油こし網 (25リットル用)	1ヶ
油缶 (25リットル用)	1ヶ
ろ過機槽	1ヶ
ろ過機槽蓋	1ヶ
ろ過機ウエイト	1ヶ
ろ 紙	10枚
ろ紙受け網	1ヶ
荒ごし網	1ヶ
固定金具	左右各1ヶ
カラ・強化ガスホース	1ヶ

メーカー名	(株) コメットカトラ
製品名	2連結赤外線ライヤー
型式	CFF-2R12
外形寸法	幅800×奥行750 (765) ×高さ885mm
< 設置工事 >	
ガス接続	20A カラ
電気接続	AC100V 接地キコネクット コンセント形状 (明)
< 製品仕様 >	
ガス消費量	13Aガス 41.9kW 36,000kcal/h
	LPガス 41.9kW 3,00kg/h
電気消費量	燃焼時 200W 5週時 160W (50Hz)
	120W (60Hz)
油 量	27.5リットル × 1
	12.5リットル × 2
重 量	(本体) 185kg (ろ過機槽) 20kg
安全装置	立断安全装置 (レベル・LO, 1式)
	過熱防止装置 (バイメタル式) 手動復帰 210℃

< 装 備 >	
---------	--

No	品 名	材 質	備 考
1	排気筒網カバー	SUS304	
2	油温センサー		センサーガード付
3	操作パネル		温度・時間調節器
4	運転スイッチ		
5	ハイリミットサーモ		手動復帰 210℃
6	排油バルブ	黄銅 他	25A
7	自在キヤスター		φ100ストッパー付
8	固定金具	SUS304他	
9	固定キヤスター		φ100
10	電源コード	ロボットジC6	2m
11	電源プラグ		125V 15A 接地付
< 各部の材質 >			
12	油 槽	SUS436L t1.2	
13	連 結 板	SUS430 t0.8	
14	バスケットハンガー	SUS430 t2.0	
15	トップ板	SUS430 t1.5 No.4	
16	排油バルブハンドル		
17	ろ過機槽	SUS430 t1.5他	
18	横 板	SUS430 t0.7 No.4	
19	後 板	SUS430 t1.0	
20	蓋	SUS430 t0.7	

注) 1.SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.ガス機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。

