

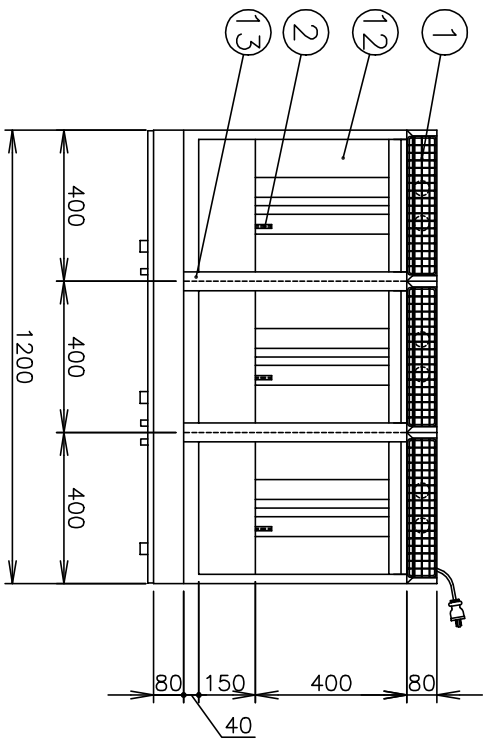


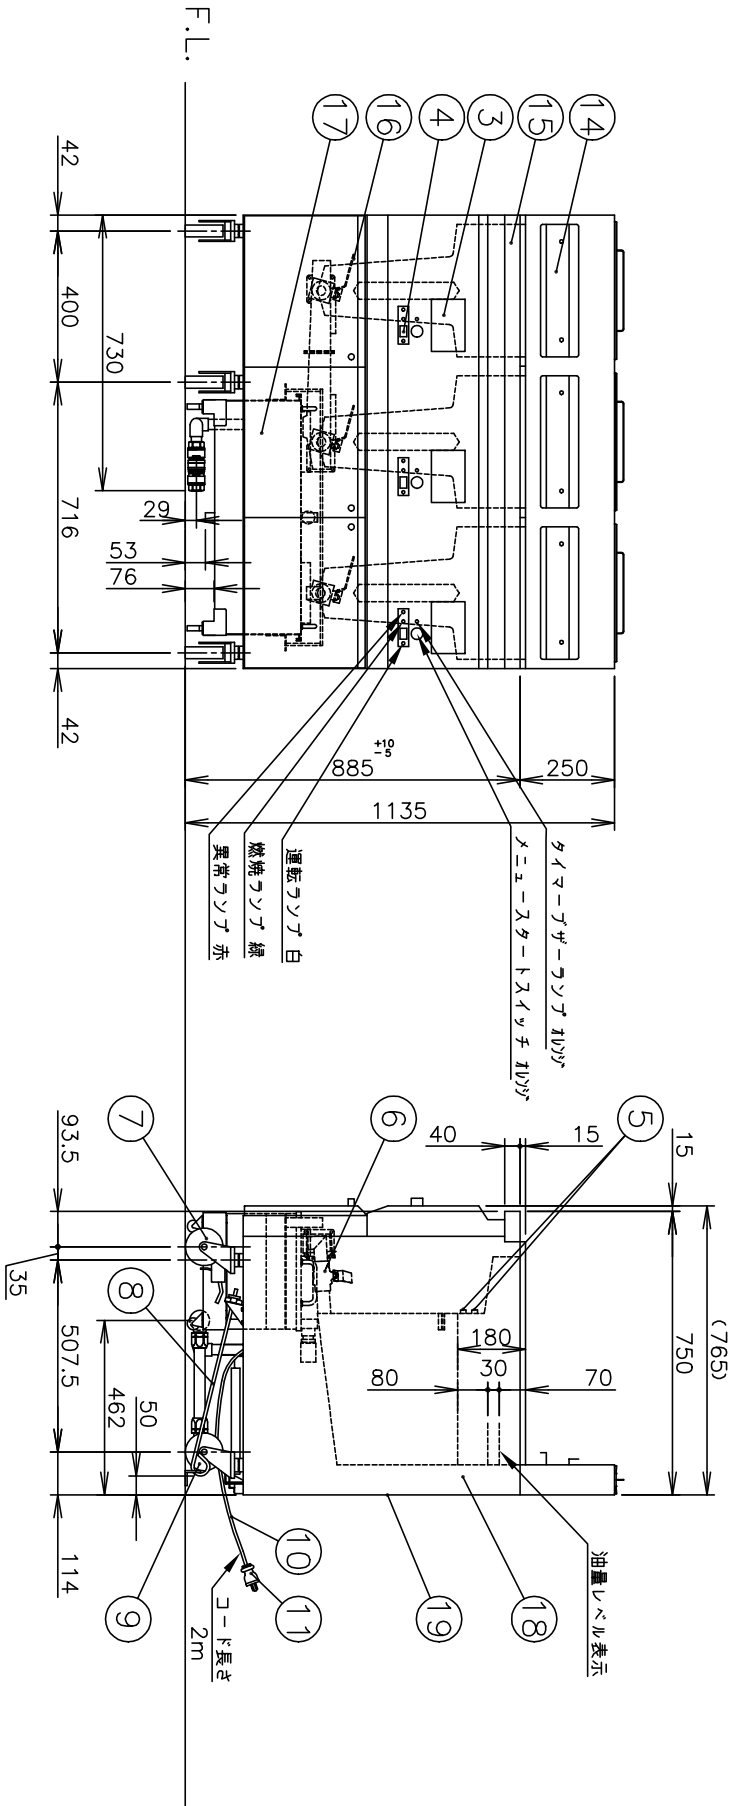

< 付属品 >		
蓋	3ヶ	
バスケットハンガー	3ヶ	
連結板	2ヶ	
底 網	6ヶ	390×160
掃 除 棒	1ヶ	
油こし網 (25リットル用)	1ヶ	
油缶 (25リットル用)	1ヶ	
ろ過機槽	1ヶ	
ろ過機槽蓋	1ヶ	
ろ過機ウエイト	1ヶ	
ろ 紙	10枚	
ろ紙受け網	1ヶ	
荒ごし網	1ヶ	
固定金具	左右各1ヶ	
カラ・強化ガスホース	1ヶ	

メーカー名	(株) コメットカトラ	
製品名	3連結赤外線ライヤー	
型式	CFF-3R111	
外形寸法	幅1200×奥行750 (765) ×高さ885mm	
< 設置工事 >		
ガス接続	20A カラ	
電気接続	AC100V 接地キョビット	コネクタ形状 (明)
< 製品仕様 >		
ガス消費量	13Aガス 62.8kW	54,000kcal/h
	LPガス 62.8kW	4,50kg/h
電気消費量	燃焼時 300W	3週時 160W (50Hz)
		120W (60Hz)
油 量	27.5リットル	×3
重 量	(本体) 265kg	(ろ過機槽) 20kg
安全装置	立降安全鍵 (1.40y, 1.5)	
	過熱防止装置 (バイメタル式)	手動復帰 210℃
< 装 備 >		
No 品 名	材 質	備 考
1 排気筒網カバー	SUS304	
2 油温センサー		センサーガード付
3 操作パネル		温度・時間調節器
4 運転スイッチ		
5 ハイリミットサーモ		手動復帰 210℃
6 排油バルブ	黄銅 他	25A
7 自在キヤスター	前脚用3ヶ	φ100ストッパー付
8 固定金具	SUS304他	
9 固定キヤスター	後脚用2ヶ	φ100
10 電源コード	ロボトップC6	2m
11 電源プラグ		125V 15A 接地付
< 各部の材質 >		
12 油 槽	SUS436L t1.2	
13 連 結 板	SUS430 t0.8	
14 バスケットハンガー	SUS430 t2.0	
15 トップ板	SUS430 t1.5	No.4
16 排油バルブハンドル		
17 ろ過機槽	SUS430 t1.5他	
18 横 板	SUS430 t0.7	No.4
19 後 板	SUS430 t1.0	
20 蓋	SUS430 t0.7	

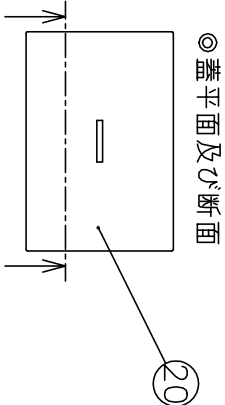

注) 1. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2. 仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3. ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。